



# CATALOGUS

BE • NEDERLANDS | 2023 - 2024







# Index

|   |   |    |
|---|---|----|
| <b>ALGEMEEN</b>                           | Over Altrex   | 6  |
|   | Productcategorieën                                  | 8  |
|   | Altrex & MVO  | 9  |
|   | Ergo360   | 10 |
| <b>STEIGERS</b>                           | Alles over steigers                                 | 14 |
|   | Wijzigingen EN 1004                                 | 18 |
|   | Overzicht steigers                                  | 20 |
| <b>RS TOWER 5</b>                         | Voordelen RS TOWER 5 serie                          | 24 |
|   | RS TOWER 51   | 26 |
|   | RS TOWER 52   | 28 |
|   | RS TOWER 53   | 30 |
|   | RS TOWER 54   | 31 |
|   | RS TOWER 55   | 31 |
|   | Configuratietoelichtingen                           | 33 |
| <b>RS TOWER 4</b>                         | Voordelen RS TOWER 4 serie                          | 38 |
|   | RS TOWER 41   | 40 |
|   | RS TOWER 42   | 41 |
|   | RS 44-POWER   | 42 |
|   | Configuratietoelichtingen                           | 43 |
| <b>RS TOWER 3</b>                         | Voordelen RS TOWER 3 serie                          | 46 |
|   | RS TOWER 34   | 48 |
|   | Configuratietoelichtingen                           | 49 |
| <b>MiTOWER</b>                            | Voordelen MiTOWER serie                             | 50 |
|   | MiTOWER   | 52 |
|   | MiTOWER PLUS  | 53 |
|   | MiTOWER STAIRS                                      | 54 |
|   | MiTOWER CONNECT                                     | 54 |
|   | Configuratietoelichtingen                           | 55 |
| <b>UITBREIDINGEN STEIGERS</b>             | Aluminium loopbrug                                  | 57 |
|   | Uitwijkconsole                                      | 57 |
|   | Gekoppelde steiger                                  | 58 |
|   | Shuttle liftstelsel                                 | 60 |
|   | Configuratietoelichtingen                           | 62 |
| <b>TRIANGELBRUGGEN EN DAKTOEPASSINGEN</b> | Modulaire triangelbrug (MTB)                        | 65 |
|   | Modulaire triangelbrug (MTB) als dakrandbeveiliging | 66 |
|   | Configuratietoelichtingen                           | 67 |
|   | Dakrandbeveiliging EP5                              | 68 |
|   | Schoorsteensteiger                                  | 69 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                        | Steigeraanhangsel De Luxe                           | 70 |
|   | Steigeraanhangsel                                   | 71 |
|   | Steigerboek   | 71 |
|   | Doorwerkplaat                                       | 72 |
|   | Doorwerkplaat                                       | 73 |
|   | Doorwerkplaat MTB                                   | 73 |
|   | Configuratietoelichtingen                           | 74 |
|   | Overige accessoires                                 | 75 |
| <b>STEIGERONDERDELEN</b>                  | Onderdelen RS TOWER 5 serie                         | 77 |
|   | Onderdelen RS TOWER 4 serie                         | 80 |
|   | Onderdelen MiTOWER serie                            | 81 |
|   | Onderdelen Shuttle                                  | 81 |

|                                  |                                       |     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----|
| <b>LADDERS</b>                   | Alles over ladders                    | 84  |
|                                  | Overzicht ladders                     | 86  |
|                                  | Mounter®                              | 90  |
|                                  | Nevada                                | 92  |
|                                  | Ventoux                               | 94  |
|                                  | Kibo                                  | 96  |
|                                  | Atlas                                 | 98  |
|                                  | Dakladder                             | 99  |
|                                  | Atlantis                              | 100 |
|                                  | All Round                             | 102 |
| <b>TELESCOPISCHE LADDERS</b>     | TL SMART UP Pro                       | 104 |
|                                  | TL SMART UP Active                    | 106 |
|                                  | TL SMART UP Go                        | 107 |
| <b>VOUWLADDERS</b>               | Velocity Black Pro                    | 108 |
|                                  | Velocity                              | 109 |
|                                  | Dark Horse                            | 110 |
|                                  | Varitrex Prof                         | 111 |
|                                  | Varitrex Do-it-All                    | 112 |
|                                  | Varitrex Plus                         | 113 |
| <b>KOOI- / GEVELLADDER</b>       | Everest Kooi- / Gevelladder           | 114 |
| <b>ACCESSOIRES EN ONDERDELEN</b> | Accessoires en onderdelen ladders     | 116 |
| <b>TRAPLADDERS</b>               | Alles over trapladders                | 120 |
|                                  | Overzicht trapladders                 | 122 |
|                                  | Taurus TGB                            | 126 |
|                                  | Taurus TDO                            | 128 |
|                                  | Taurus TME                            | 130 |
|                                  | Eifel                                 | 131 |
|                                  | Falco FEO                             | 132 |
|                                  | Falco FDO                             | 133 |
|                                  | King Kombo                            | 134 |
|                                  | X-Pro®                                | 135 |
|                                  | Safety Step                           | 136 |
|                                  | Jumbo Step                            | 137 |
|                                  | Sierra SEO                            | 138 |
|                                  | Sierra SDO                            | 139 |
|                                  | Double Decker®                        | 140 |
|                                  | Lima                                  | 142 |
|                                  | Giant® Total Black                    | 143 |
|                                  | Cromato Silver                        | 144 |
|                                  | Cromato Trend                         | 145 |
| Altavista 700                    | 146                                   |     |
| HandyHorse                       | 147                                   |     |
| <b>ZOLDERTRAPPEN</b>             | Woodytrex De Luxe                     | 148 |
|                                  | Woodytrex Superieur                   | 149 |
|                                  | Woodytrex Budget                      | 149 |
| <b>BORDESTRAPPEN</b>             | RoIHouse                              | 150 |
|                                  | Platformtrap                          | 151 |
| <b>BORDESTRAPSYSTEEM</b>         | Bordestrapsysteem                     | 152 |
|                                  | Bordestrap verrijdbaar                | 154 |
|                                  | Overstapbordes                        | 155 |
|                                  | Steektrap                             | 155 |
| <b>ACCESSOIRES EN ONDERDELEN</b> | Accessoires en onderdelen trapladders | 156 |
| <b>HANGBRUGGEN</b>               | Modulaire hangbruggen                 | 160 |
| <b>SPECIALS</b>                  | Over Altrex maatwerk                  | 164 |
| <b>SERVICE</b>                   | Altrex online                         | 170 |
|                                  | Productidentificatie                  | 172 |
|                                  | Opleidingen en keuringen              | 174 |
|                                  | Wetten en normen                      | 176 |



## Meer dan 70 jaar aan innovaties

Slimme ideeën die keer  
op keer uitgroeien tot de  
nieuwe standaard in  
klimoplossingen.



# Relax. It's an Altrex.

---

Kwaliteit op het hoogste niveau. Veiligheid tot op de bovenste trede. U vindt het bij Altrex. Al meer dan 70 jaar lopen we voorop in klimoplossingen. Altijd op zoek naar vernieuwing. Daarbij gaat het ons niet om het innoveren, maar om dóór innoveren uw werk makkelijker en veiliger te maken. Dat is immers waar het om draait. De zekerheid dat u met het beste werkt. Vandaag én morgen.

## **Veiligheid en zekerheid, op elk niveau**

U gaat voor zekerheid. Daarom kiest u voor sterk en veilig. Klimoplossingen van Altrex geven u dat veilige gevoel. Ze zijn gemaakt voor u en voor het werk dat u doet. Steigers, ladders en trapladders die op iedere hoogte aanvoelen als vaste grond onder uw voeten. Van oersterke standaard tot innovatief maatwerk, het Altrex assortiment past bij elke vraag en iedere klus.

## **Altrex Specials. Specialisten in maatwerk**

Waar uw vraag verder gaat dan de standaard, heeft Altrex het antwoord. Samen vinden we de oplossing die perfect aansluit op wat echt nodig is om de klus te klaren. Onze specialisten en engineers denken mee en vooruit. Over speciale wensen en specifieke eisen. Over 100% maatwerk. Precies wat u nodig hebt.

## **Kwaliteit & innovatie. Overal.**

Altrex is altijd dichtbij. Onze producten zijn namelijk wereldwijd verkrijgbaar. Veilig werken op hoogte: Altrex maakt het wereldwijd mogelijk. Met verdelers en verkooppunten op alle continenten beschikt iedereen over Hollandse kwaliteit en slimme innovaties. Daarmee is veiligheid altijd bereikbaar. Overal.





## Altrex

Herkenbaar rood. Alleen geschikt voor doe-het-zelf gebruik. Dit assortiment ladders en trapladders is geschikt voor in en om het huis.



## Altrex PRO

Herkenbaar grijs. Voor zwaarder kluswerk en professioneel gebruik. Altrex PRO-producten lenen zich bij uitstek voor zowel groot kluswerk als lichtere bouw-, renovatie- en onderhoudsopdrachten.



## Altrex PRO +

Herkenbaar zwart. Voor intensief professioneel gebruik. Bedrijven die op het hoogste niveau professioneel actief zijn in de bouw, industrie of dienstverlening zijn het meest gebaat bij dit brede assortiment. Deze producten voldoen aan de allerzwaarste eisen.



## Altrex SPECIALS

Herkenbaar oranje. Speciaal voor projecten die om meer vragen. Met maatwerkproducten van Altrex bereikt u nieuwe hoogten en is ieder project mogelijk. Uw vraag maakt van Altrex Specials een assortiment zonder grenzen. Want de beste oplossing komt er altijd.



# Altrex en MVO

---

Duurzaam ondernemen gaat hand in hand met onze kernwaarden. We maken bewuste, verantwoorde en innovatieve keuzes in vrijwel al onze processen. Dat is wat de toekomst van ons vraagt en de gebruikers van onze producten mogen verwachten.

Innoveren zit in ons DNA. Al meer dan 70 jaar kiezen we bij Altrex elke dag voor beter, slimmer en veiliger. Duurzaam vernieuwen dus. Met oog voor onze klanten, onze medewerkers en onze toekomst. Ieders toekomst.



# Onze MVO pijlers

---

## People

Aandacht voor mensen en voor morgen, dat is de kern. We willen dat onze medewerkers het goed hebben. Daarom investeren we in een veilige werkplek vol kansen met opleidingsprogramma's, een actief loopbaan- en stagebeleid, een informele bedrijfscultuur, focus op balans tussen werk en privé en op fysiek en mentaal welzijn.



## Products

Veilig, vernieuwend en verantwoord. Het zijn de uitgangspunten voor al onze producten. Veilig met oog op de gebruiker en op onze omgeving. Vernieuwend in gebruik, kwaliteit en materiaal. En verantwoord door de lange levensduur, door zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal en door zo veel mogelijk te recycleren.



## Production

Voor ons zit het hem in processen. Schoner, slimmer, efficiënter. Daarom kiezen wij voor duurzame grond- en kunststoffen, voor digitalisering waar het kan en voor innovatieve, logistieke oplossingen. En met meer dan 2.300 zonnepanelen op het dak van onze fabriek is ook onze energievoorziening een duurzame keuze.




## Veilig en ergonomisch werken op hoogte



### De standaard voor werken op hoogte

Veilig, vernieuwend en verantwoord. Het zijn de uitgangspunten voor al onze producten. Met het Ergo360 assortiment bieden we een lijn met producten die excelleren op het gebied van ergonomie. Ergonomisch in gebruik met oog op de gebruiker en zijn omgeving. Ergo360 producten zijn ergonomisch getoetst door STEP Nederland.

*'Met Ergo360 laten we zien dat het anders kan. Nog slimmer, veiliger en gezonder. Veilig werken is een combinatie van bewust werken én materiaal dat helpt om veilig te kunnen werken.'*

### Safe-Quick® vs. andere voorloopleuning

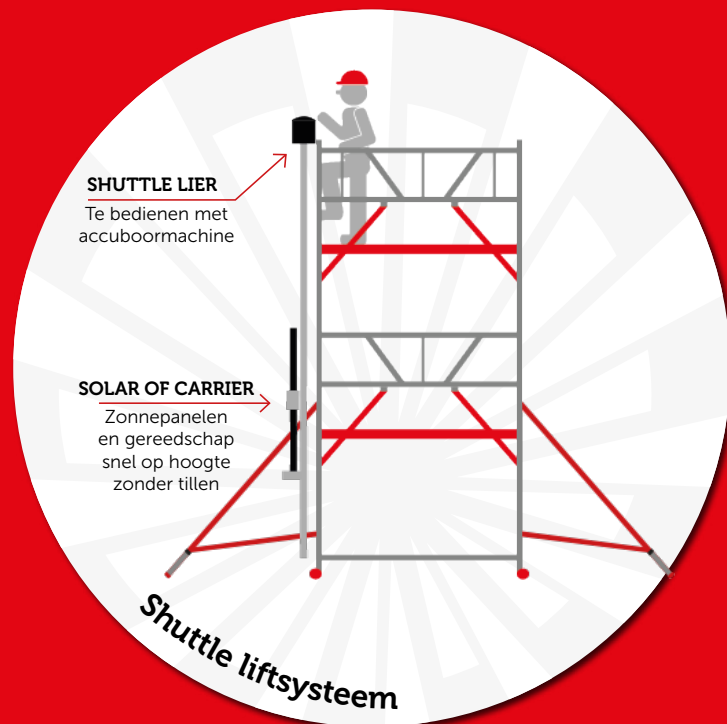

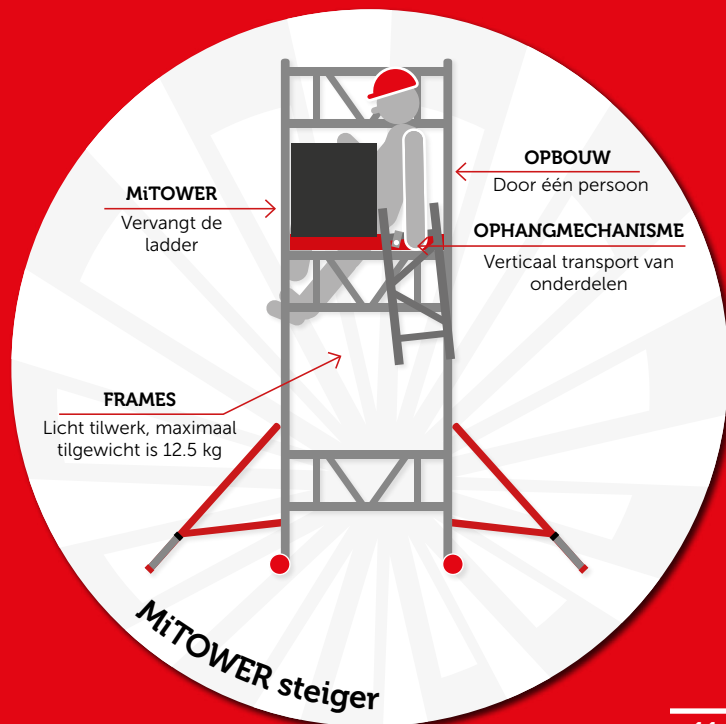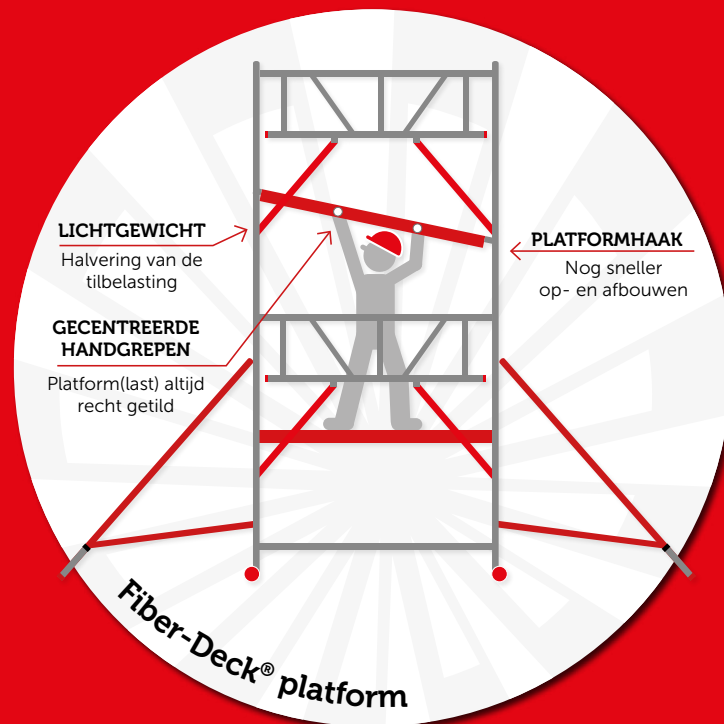

# STEIGERS







# Alles over steigers

Van standaard tot speciaal. Voor elke klus en elk project vindt u bij Altrex de juiste steiger. Licht in gewicht en van oersterk aluminium. De vele componenten binnen het brede assortiment staan garant voor ongekennde mogelijkheden. U creëert uw eigen maatwerk. Of het nu om een brede rolsteiger, een modulaire triangelbrug of een smalle kamersteiger gaat.


## Verschil tussen platformhoogte en werkhogte

De platformhoogte is de hoogte van het platform waar u op wilt werken vanaf de grond. De werkhogte kunt u berekenen door twee meter bij de platformhoogte op te tellen.

Werkhoogte


Steigerhoogte

Platformhoogte

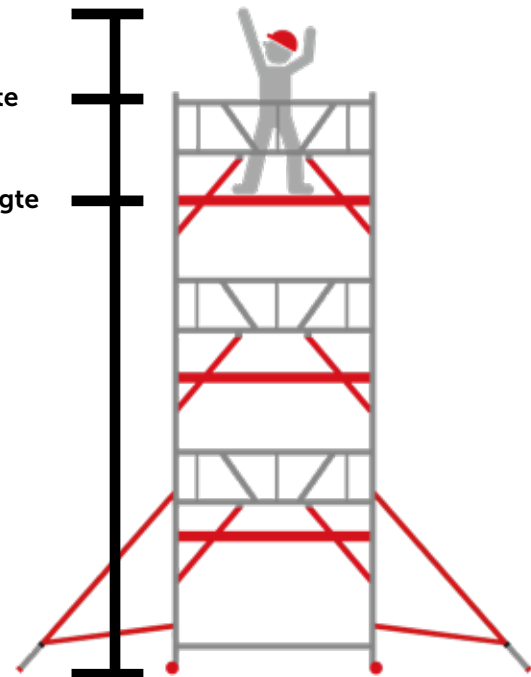

## Steigeronderdelen


Een steiger bestaat natuurlijk uit verschillende componenten. Zonder opbouwframe, platform, schoren en wielen wordt het lastig om een rolsteiger op te bouwen. Met de steigeronderdelen van Altrex beschikt u altijd over de juiste artikelen. Van kantplank tot en met driehoeksstabilisatoren.

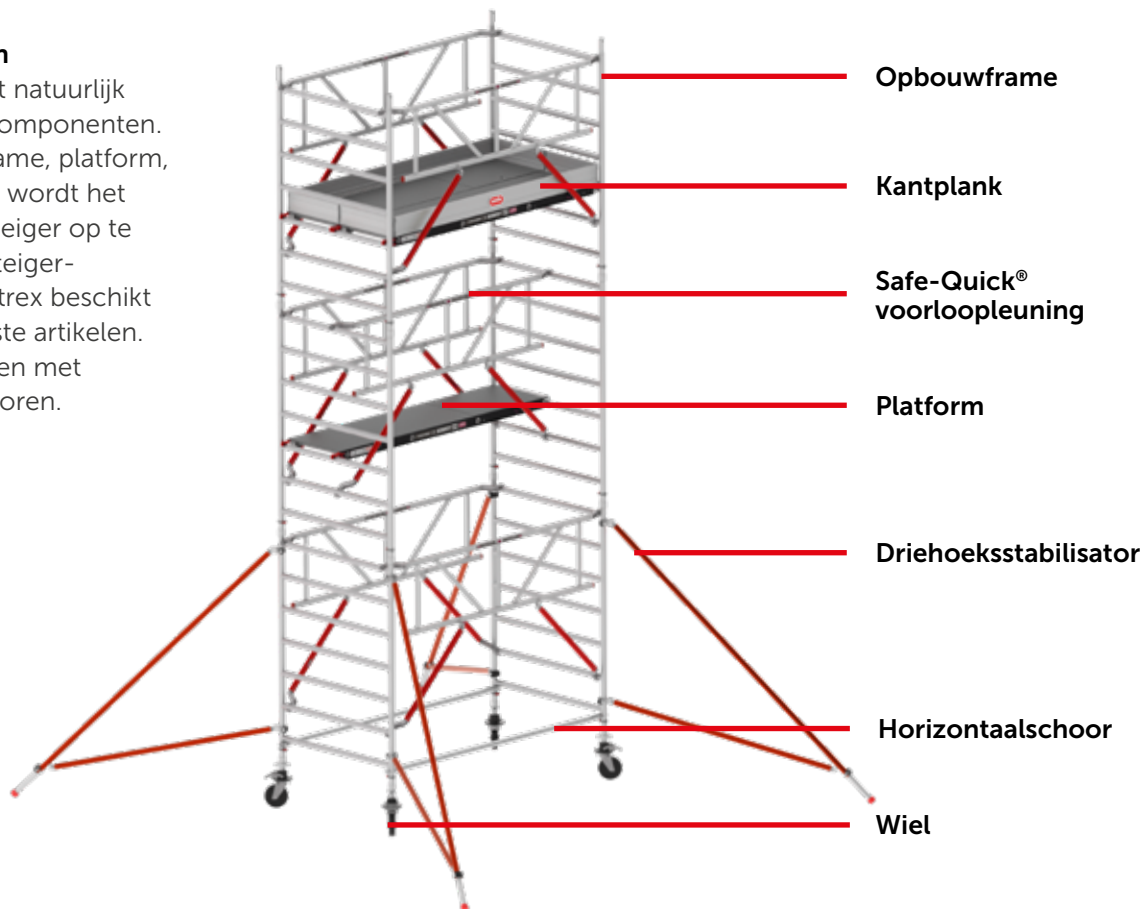

## Rolsteigers en afmetingen: hoe zit dat nu?

Bij het kopen van een rolsteiger is het belangrijk om te weten welke afmetingen er zijn. Wat is namelijk de lengte en wat is de breedte van een rolsteiger?

Met de breedte geven we het formaat aan van de korte zijde, ofwel zijkant van de rolsteiger. De lengte is de lange kant van de rolsteiger. Hoe hoog u een steiger mag opbouwen varieert per type én breedte van de steiger.

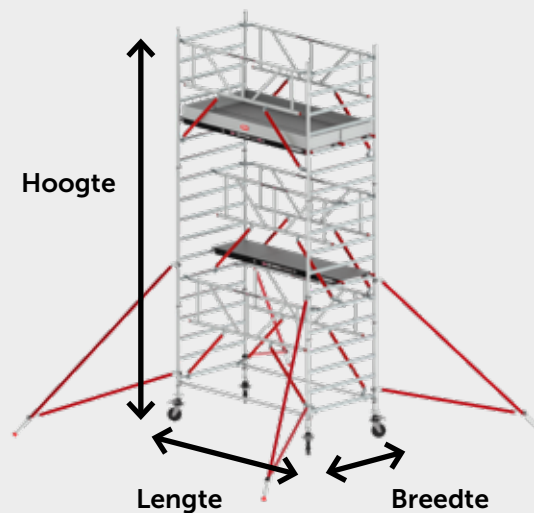



### Safe-Quick® voorloopleuning

De naam zegt het al: veilig en snel. Met de Safe-Quick® voorloopleuning bent u goed beschermd, al voordat u het platform betreedt. Met deze leuning is op- en afbouwen nog nooit zó veilig. Naast veilig is de voorloopleuning ook compact. Omdat veel schoren zijn vervangen, werkt u nu met 25% minder onderdelen. Op- en afbouwen gaat hierdoor aanzienlijk sneller.


### Voordelen Safe-Quick®



- Minder onderdelen, sneller opbouwen
- Eindeloos doorkoppelen mogelijk door het verspringen van de klauwen
- 75% minder tilbewegingen
- Twee platformen naast elkaar mogelijk
- Eenvoudig te stapelen
- Voldoet aan de gewijzigde EN 1004, meer informatie op pagina 18



## Safe-Quick® plaatsen

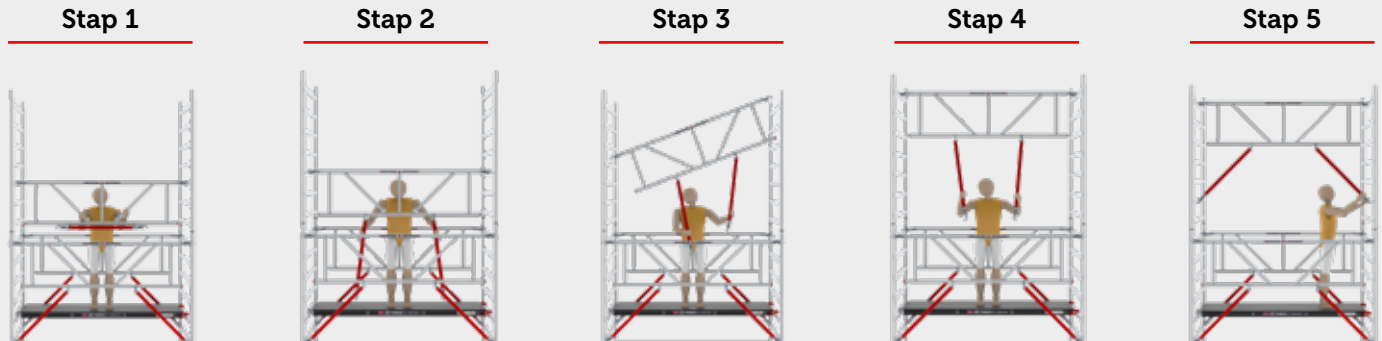

### Type platform

**RS TOWER 5** Fiber-Deck® of hout

**RS TOWER 4** Hout

**RS TOWER 3** Hout

**Mi TOWER** Fiber-Deck® of hout

### Voordelen Fiber-Deck®



- 30% lichter dan houten platformen
- Ergonomisch
- Onverwoestbaar
- Sneller te plaatsen dan houten platformen

### Ook in combinatie met schoren mogelijk

Safe-Quick® steigers van Altrex zijn standaard compleet uitgerust met Safe-Quick® voorloopleuning en bevatten geen diagonaalschoren. Zo heeft u minder onderdelen nodig en bouwt u sneller op. Het is wel mogelijk Safe-Quick® steigers te combineren met diagonaalschoren. Hierbij bouwt u de basis van de steiger op met diagonaalschoren om vervolgens verder te bouwen met Safe-Quick® voorloopleuning.




# Wijzigingen EN 1004

Heeft u een Altrex, dan weet u dat u goed zit én stevig staat. Met de recent gewijzigde EN 1004, de norm die vertelt waar rolsteigers aan moeten voldoen, bereikt veiligheid een nieuw niveau. Nieuw is dat de norm nu ook geldt voor steigers onder de 2.5 meter – en er zijn meer wijzigingen. Tijd dus voor een update. En voor een upgrade van uw veiligheid.

Wij leveren wat u nodig heeft voor die upgrade: betrouwbare en veilige materialen, zoals u dat van Altrex gewend bent. Voor de gewijzigde EN 1004 ontwikkelden wij handige, aanvullende onderdelen voor rolsteigers. En voor vouwsteigers, want die vallen nu ook onder de aangepaste norm. Zo zijn er meer veranderingen die u als gebruiker moet en wilt weten.

## EN 1004, de veranderingen

De gewijzigde EN 1004 heeft gevolgen voor de fabrikant, maar ook voor u als gebruiker zijn er veranderingen. De belangrijkste wijziging gaat over de afstanden tussen platformen. De maximale afstand tussen de grond en het eerste platform gaat van 4.6 m naar 3.4 m. De afstand tussen twee platformen is nu 2.25 m in plaats van 4.2 m.

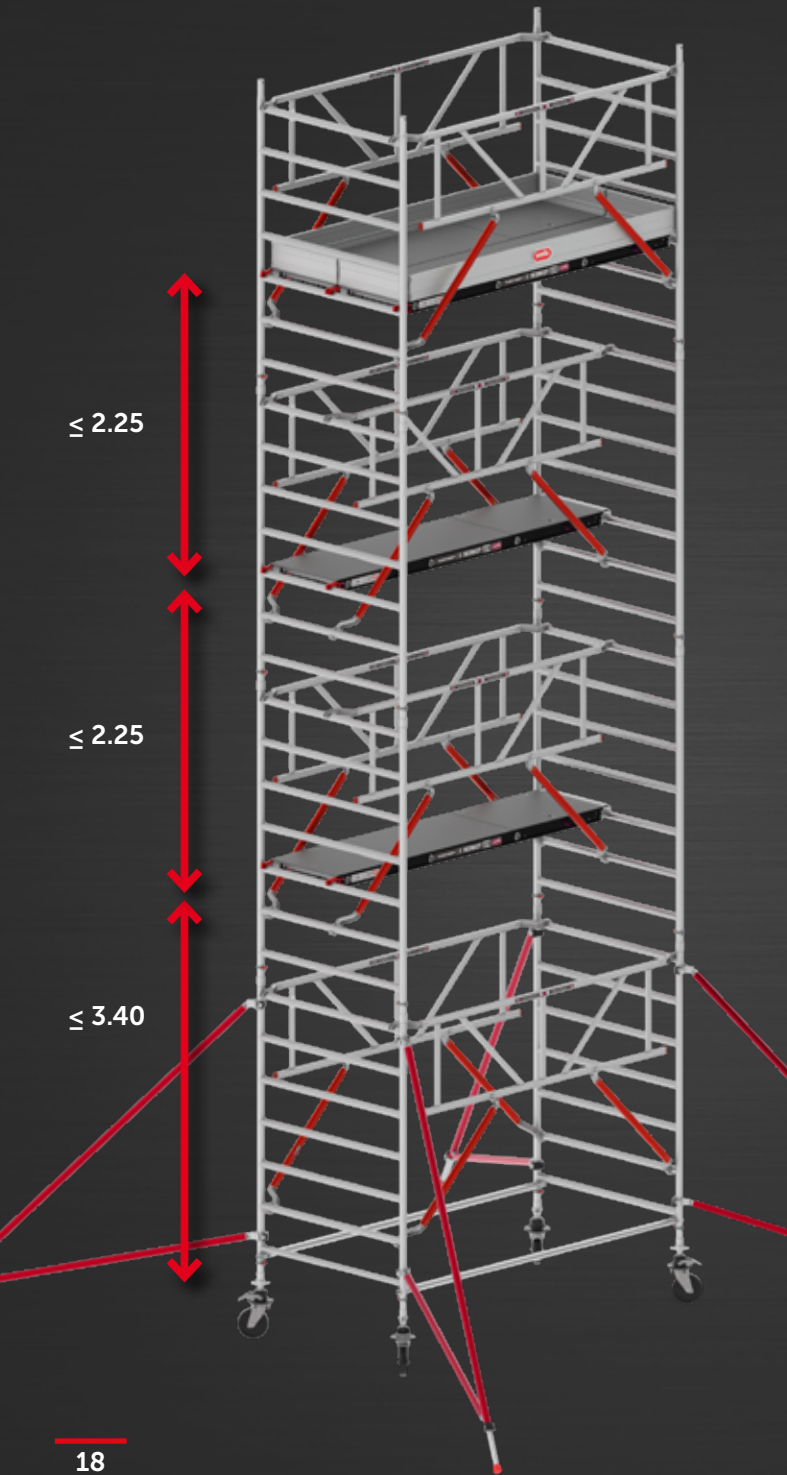

Daarnaast geldt de norm vanaf nu voor alle steigers. Ook die van minder dan 2.5 meter hoog. Daarom is ook het gebruik van driehoeksstabilisatoren en leuningen bij vouwsteigers opgenomen in de EN 1004. Al met al veranderingen die ook invloed hebben op de manier van opbouwen. De gewijzigde EN 1004 bepaalt daarom nu ook wat er in de handleiding van rolsteigers moet staan.

De veranderde norm vraagt dus dat u weer even stilstaat bij hoe u een steiger veilig opbouwt – dat is natuurlijk altijd verstandig. Volgens de norm moet u rondom beschermd zijn tijdens de opbouw van de steiger, al vóórdat u het platform betreedt. Door op te bouwen met onze Safe-Quick® voorloopleuning werkt u gegarandeerd veilig op elk niveau.

Meer weten over de wijzigingen? Of wilt u een advies over hoe u uw Altrex steiger eenvoudig kunt upgraden? Neem dan contact op, we helpen u graag met die volgende stap in veiligheid.

### Neem contact op met Altrex.

- 03 870 53 43
- [info@altrex.be](mailto:info@altrex.be)



# Overzicht RS TOWER 5

CATEGORIE

SERIE

TYPE

MATERIAAL  
PLATFORMEN

KLEUR PLATFORM

BREEDTE

LENGTE

MAX.  
WERKHOOGTE

SAFE-QUICK®  
MOGELIJK

KLEUR SAFE-QUICK®


KLEUR STABILISATOREN

MAX. BELASTING  
PER PLATFORM

MAX. BELASTING

GARANTIE

VOLDOET AAN



ALTEX PRO\*

RS TOWER 51

Rolsteiger

Fiber-Deck®  
of Hout

Zwart

0.75 m / 0.90 m  
smal / plus

1.85 m  
2.45 m  
3.05 m

Binnen 10.2 m  
Buiten 10.2 m

Ja

Rood gecoat

Rood gecoat


250 kg



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**ERGO360**



ALTEX PRO\*

RS TOWER 52

Rolsteiger

Fiber-Deck®  
of Hout

Zwart

1.35 m  
breed

1.85 m  
2.45 m  
3.05 m

Binnen 14.2 m  
Buiten 10.2 m

Ja

Rood gecoat

Rood gecoat


250 kg



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**ERGO360**



ALTEX PRO\*

RS TOWER 53

Trapsteiger

Fiber-Deck®  
of Hout

Zwart

1.35 m  
breed

1.85 m  
2.45 m

Binnen 14.2 m  
Buiten 10.2 m

Ja

Rood gecoat

Rood gecoat

250 kg



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**ERGO360**



ALTEX PRO\*

RS TOWER 54

Rol- / vouw- /  
kamersteiger

Fiber-Deck®  
of Hout

Zwart

0.75 m  
smal

1.85 m

Binnen 8.8 m  
Buiten 8.8 m

Ja

Rood gecoat

Ongecoat

250 kg



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**ERGO360**



ALTEX PRO\*

RS TOWER 55

Rol- / vouw- /  
kamersteiger

Fiber-Deck®  
of Hout

Zwart

1.35 m  
breed

1.85 m  
2.45 m  
3.05 m

Binnen 13.8 m  
Buiten 9.8 m

Ja

Rood gecoat

Ongecoat

250 kg



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**ERGO360**

# Overzicht RS TOWER 4

CATEGORIE

SERIE

TYPE

MATERIAAL  
PLATFORMEN

KLEUR PLATFORM

BREEDTE

LENGTE

MAX.  
WERKHOOGTE

SAFE-QUICK®  
MOGELIJK

KLEUR SAFE-QUICK®


KLEUR STABILISATOREN

MAX. BELASTING  
PER PLATFORM

MAX. BELASTING

GARANTIE

VOLDOET AAN



ALTREX PRO+

RS TOWER 41

Rolsteiger

Hout

Rood

0.75 m / 0.90 m  
smal / plus

1.85 m  
2.45 m

Binnen 10.2 m  
Buiten 10.2 m

Ja


Ongecoat

Ongecoat

250 kg



**5 YEARS  
GUARANTEE**



ALTREX PRO+

RS TOWER 42

Rolsteiger

Hout

Rood

1.35 m  
breed

1.85 m  
2.45 m

Binnen 14.2 m  
Buiten 10.2 m

Ja

Ongecoat

Ongecoat

250 kg



**5 YEARS  
GUARANTEE**



ALTREX PRO+

RS 44-POWER

Rol- / vouw- /  
kamersteiger

Hout

Rood

0.75 m  
smal

1.85 m

Binnen 8.8 m  
Buiten 8.8 m

Ja

Ongecoat

Ongecoat

250 kg






**5 YEARS  
GUARANTEE**





# Overzicht RS TOWER 3



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| CATEGORIE                   | ALTREX PRO  |
| SERIE                       | RS TOWER 34   |
| TYPE                        | Rol- / vouw- / kamersteiger   |
| MATERIAAL PLATFORMEN        | Hout  |
| KLEUR PLATFORM              | Ongecoat  |
| BREEDTE                     | 0.75 m<br>smal  |
| LENGTE                      | 1.65 m  |
| MAX. WERKHOOGTE             | Binnen 7.8 m<br>Buiten 7.8 m  |
| SAFE-QUICK® MOGELIJK        | Nee   |
| KLEUR SCHOREN               | Ongecoat  |
| KLEUR STABILISATOREN        | Ongecoat  |
| MAX. BELASTING PER PLATFORM | 150 kg  |
| MAX. BELASTING              |  MAX. 150 KG/M²  |
| GARANTIE                    | <b>5 YEARS GUARANTEE</b>  |
| VOLDOET AAN                 |   |

# Overzicht MiTOWER

CATEGORIE

SERIE

TYPE

MATERIAAL  
PLATFORMEN

KLEUR PLATFORM

BREEDTE

LENGTE

MAX.  
WERKHOOGTE

OPBOUW

GEBRUIK


KLEUR STABILISATOREN

MAX. BELASTING  
PER PLATFORM

MAX. BELASTING

GARANTIE

VOLDOET AAN



ALTREX PRO<sup>+</sup>

**MiTOWER**

Rolsteiger

Fiber-Deck®  
of Hout

Zwart

0.75 m

1.20 m

6 m

1 persoon

1 persoon

Rood gecoat


150 kg



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**ERGO360**



ALTREX PRO<sup>+</sup>

**MiTOWER+**

Rolsteiger

Fiber-Deck®  
of Hout

Zwart

0.75 m

1.65 m

8 m

1 persoon

2 personen

Rood gecoat


240 kg



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**ERGO360**



ALTREX PRO<sup>+</sup>

**MiTOWER** STAIRS

Rolsteiger op trap

Uitbreidingsset

-

-

-

6 m

1 persoon

1 persoon MiTOWER  
2 personen MiTOWER+

Rood gecoat


150 kg MiTOWER  
240 kg MiTOWER+



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**ERGO360**



ALTREX PRO<sup>+</sup>

**MiTOWER** CONNECT

Rolsteiger met loopbrug

Uitbreidingsset

-

-

4 m MiTOWER  
6 m MiTOWER+

6 m

2 personen

2 personen

-

250 kg



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**ERGO360**




## Voordelen RS TOWER 5

RS TOWER 5 platformen zitten vol handigheden. Twee dwarsliggers geven u stevige grip waardoor u de platformen eenvoudig optilt en verplaatst. Met de innovatieve platformhaak bouwt u nog sneller op en af. De opwaai-beveiliging is in het unieke ontwerp geïntegreerd. Een platform is centraal te plaatsen en te ontgrendelen vanuit één punt. De Fiber-Deck® platformen zijn ontworpen voor uw gemak. Stevig en 30% minder zwaar dan houten platformen. Dat merkt u.

De Safe-Quick® armen, driehoeksstabilisatoren, platformen en diagonaalschoren zijn gecoat. Hierdoor zijn deze vuilafstotend, herkenbaar én meer zichtbaar.





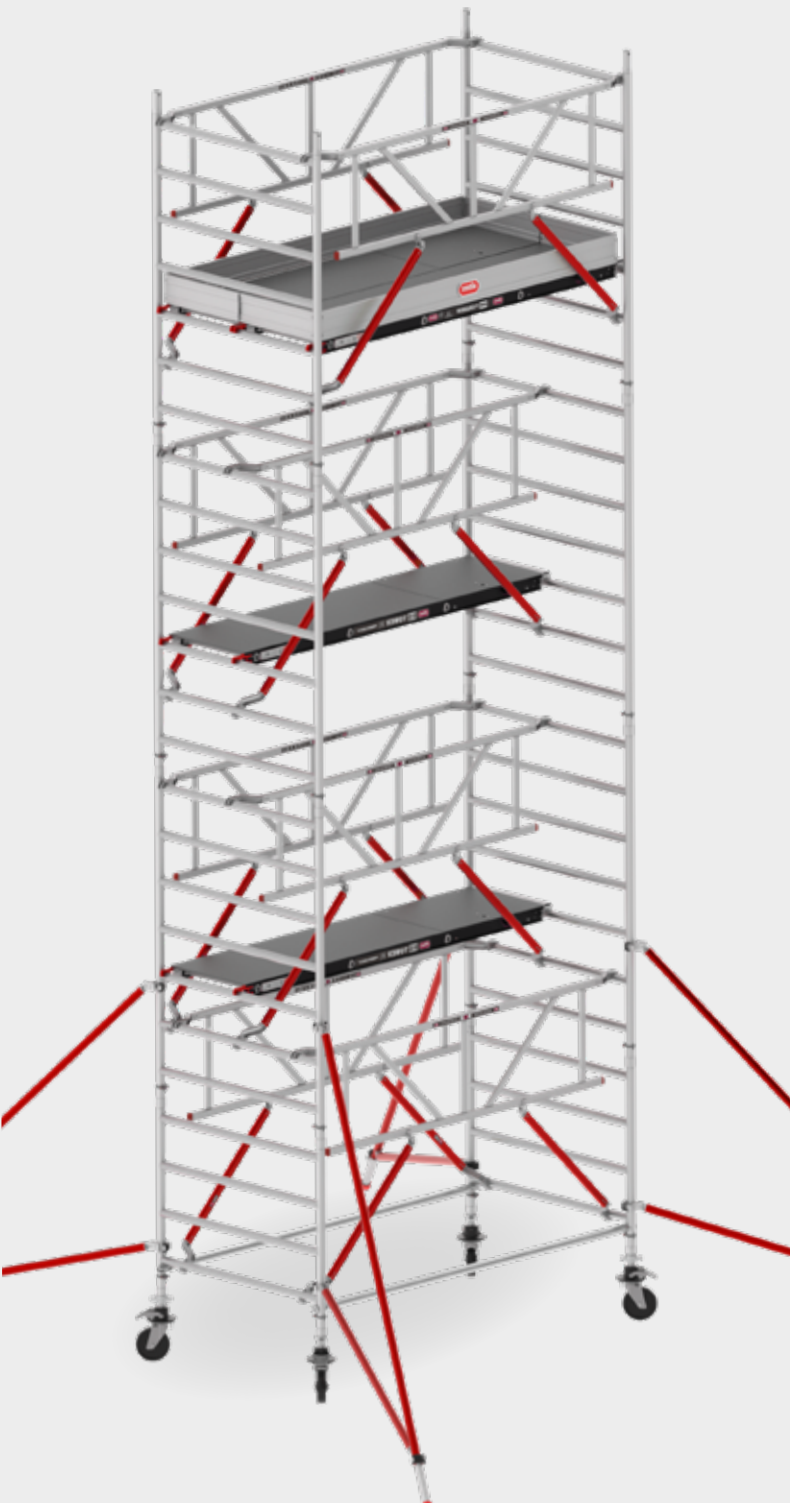

Aluminium kantplanken zijn compact te transporteren en snel monteerbaar.

De opbouwframes van de RS TOWER 5 serie zijn gemaakt met een 2 mm wanddikte.



Borgpennen zijn aan de frames bevestigd, dus raken niet zoek.




Snelle montage met Easy-Lock® driehoeksstabilisatoren: traploos, telescopisch instelbaar. Standaard rood gecoat, voor extra zichtbaarheid.





Dubbel geremde wielen (Ø 200 mm) met groot rempedaal. Goed ontgrendelbaar met volledige belasting en 25 cm opspindelbaar.

# RS TOWER 51

- Tot 10.2 meter werkhoogte
- Smalle rolsteiger voor compacte ruimtes
- Uitgevoerd met Safe-Quick® voorloopleuningen en voldoet aan de veilige opbouwmethode
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5 serie
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Ook verkrijgbaar in combinatie met schoren

 Fiber-Deck® of houten platformen

 Lengte 1.85 m, 2.45 m en 3.05 m


 Breedte 0.75 m en 0.90 m



Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 10.2 m.  
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg

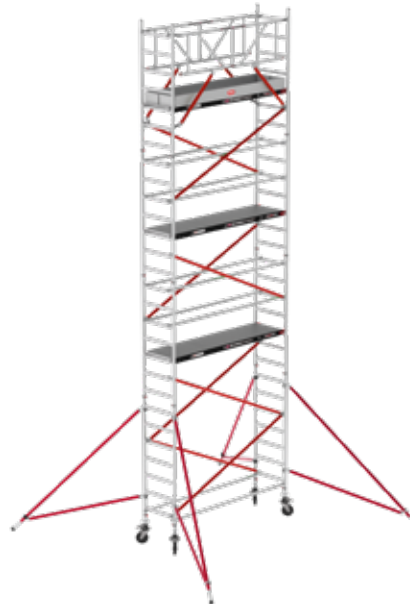


EN 1004-1

EN 1004-2

**5 YEARS**  
GUARANTEE


## 90 cm opbouwframes

Naast de opbouwframes van 75 en 135 cm biedt Altrex ook de optie voor een 90 cm frame. Standaard zijn de smalle varianten van de RS TOWER 51 en 41 rolsteigers 75 centimeter breed. De RS TOWER 51+ en 41+ zijn de bredere versies. Deze bieden meer ruimte en vrijheid, waardoor u meer ruimte heeft voor het plaatsen van platformen, schoren én voorloopleuningen.

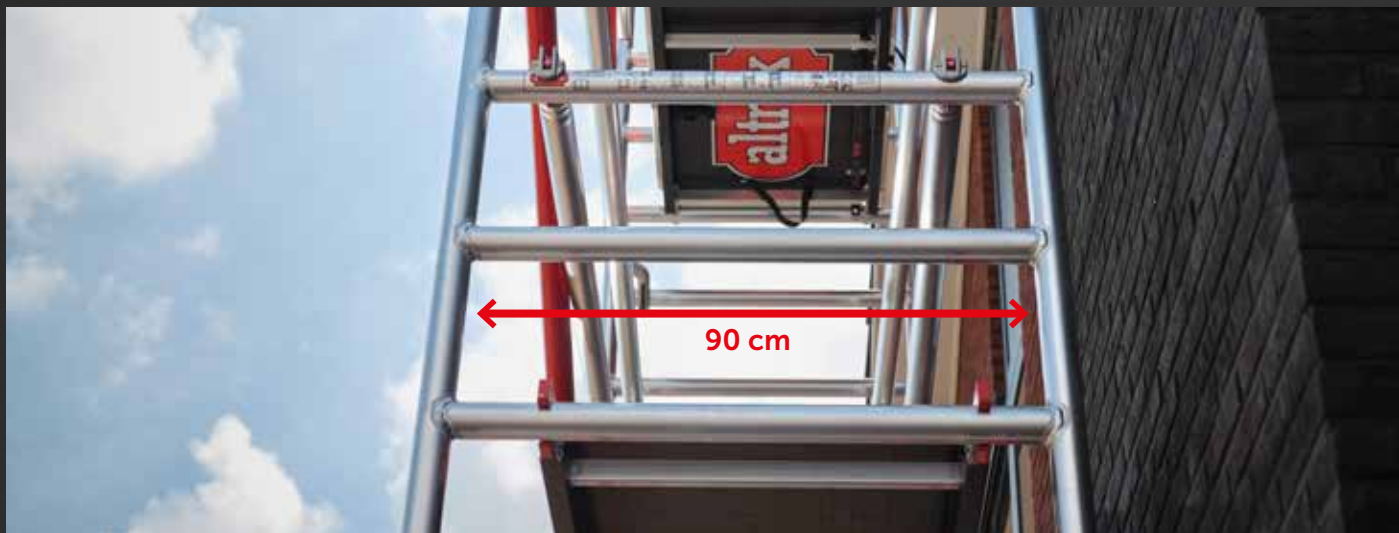


## RS TOWER 52


- Tot 14.2 meter werkhoogte
- Brede rolsteiger met groot werkoppervlak
- Uitgevoerd met Safe-Quick® voorloopleuningen en voldoet aan de veilige opbouwmethode
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5 serie
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Ook verkrijgbaar in combinatie met schoren



 Fiber-Deck® of houten platformen

 Lengte 1.85 m, 2.45 m en 3.05 m

 Breedte 1.35 m

 Maximale werkhoogte voor binnen is 14.2 m en buiten 10.2 m.  
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex

 Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg

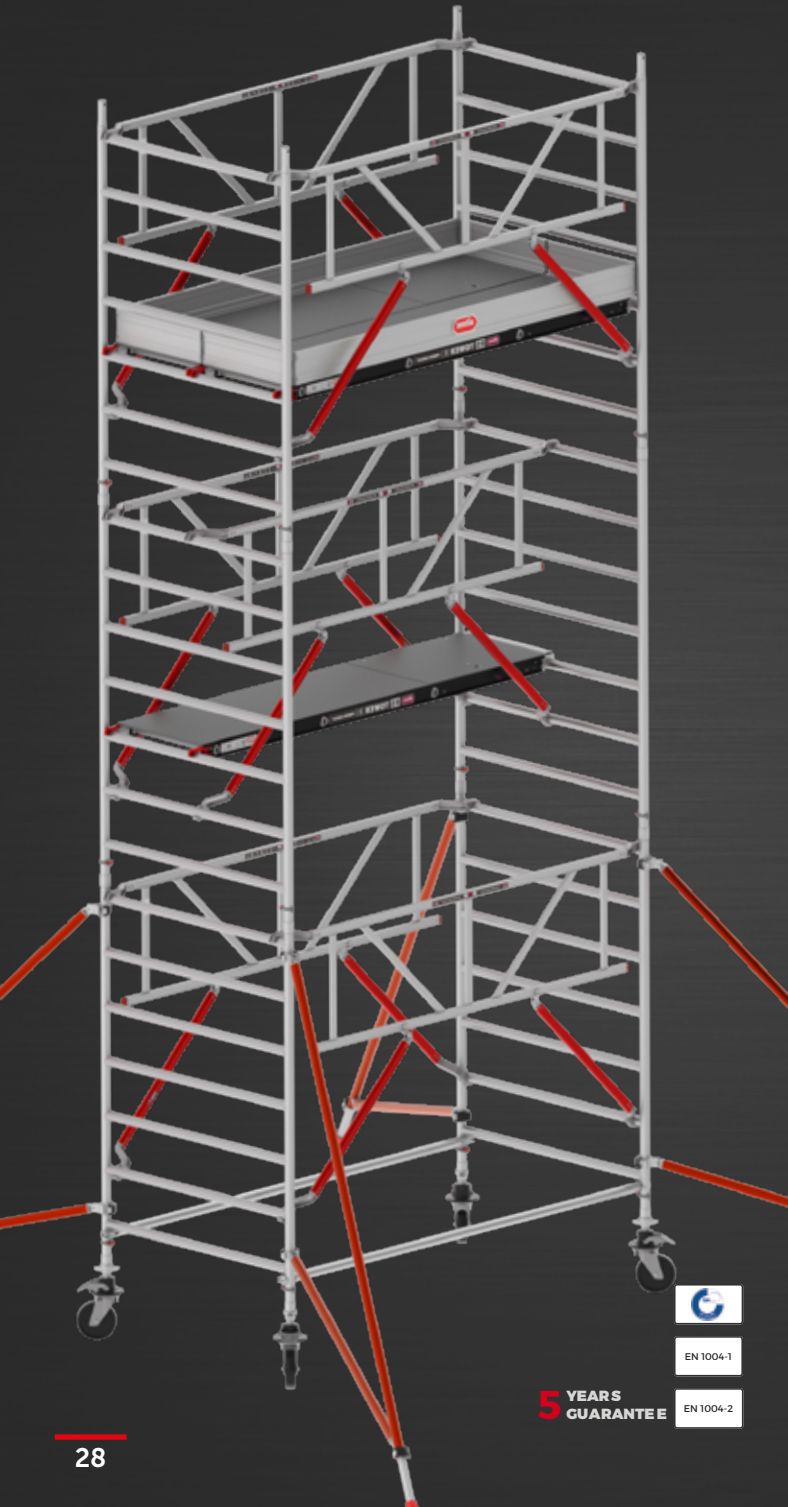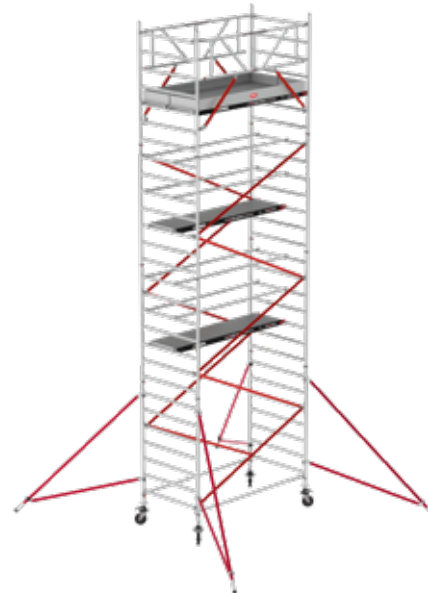

EN 1004-1

EN 1004-2

**5 YEARS**  
GUARANTEE

## RS TOWER 52 rolsteiger breed. Het systeem met ongekeende mogelijkheden

De RS TOWER 52 is de rolsteiger waar u op kunt bouwen, zowel binnen als buiten. Het systeem is uit te breiden met alle componenten uit de RS TOWER 5 serie. Bovendien kunt u de steiger koppelen aan andere toepassingen, zoals een loopbrug of uitwijkconsole. Daarmee is uw rolsteiger naast sterk en veilig, vooral ook heel flexibel.

U creëert uw eigen maatwerk met de RS TOWER 52. En dat tot wel 10.2 meter buiten en 14.2 meter werkhoogte binnen. Rondom gelaste antislipsporten en vaste borgpennen maken het frame bovendien ijzersterk en 100% betrouwbaar. Met de Safe-Quick® uitvoering heeft u altijd rondom bescherming en staat u altijd veilig.



## RS TOWER 53

- Tot 14.2 meter werkhoogte
- Rolsteiger met ingebouwde trappen, dus gemakkelijker het werkplatform bereiken
- Uitgevoerd met Safe-Quick® voorloopleuning en voldoet aan de veilige opbouwmethode
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5 serie
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen



Fiber-Deck® of houten platformen



Lengte 1.85 m en 2.45 m




Breedte 1.35 m



Maximale werkhoogte voor binnen 14.2 m en buiten 10.2 m.  
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg

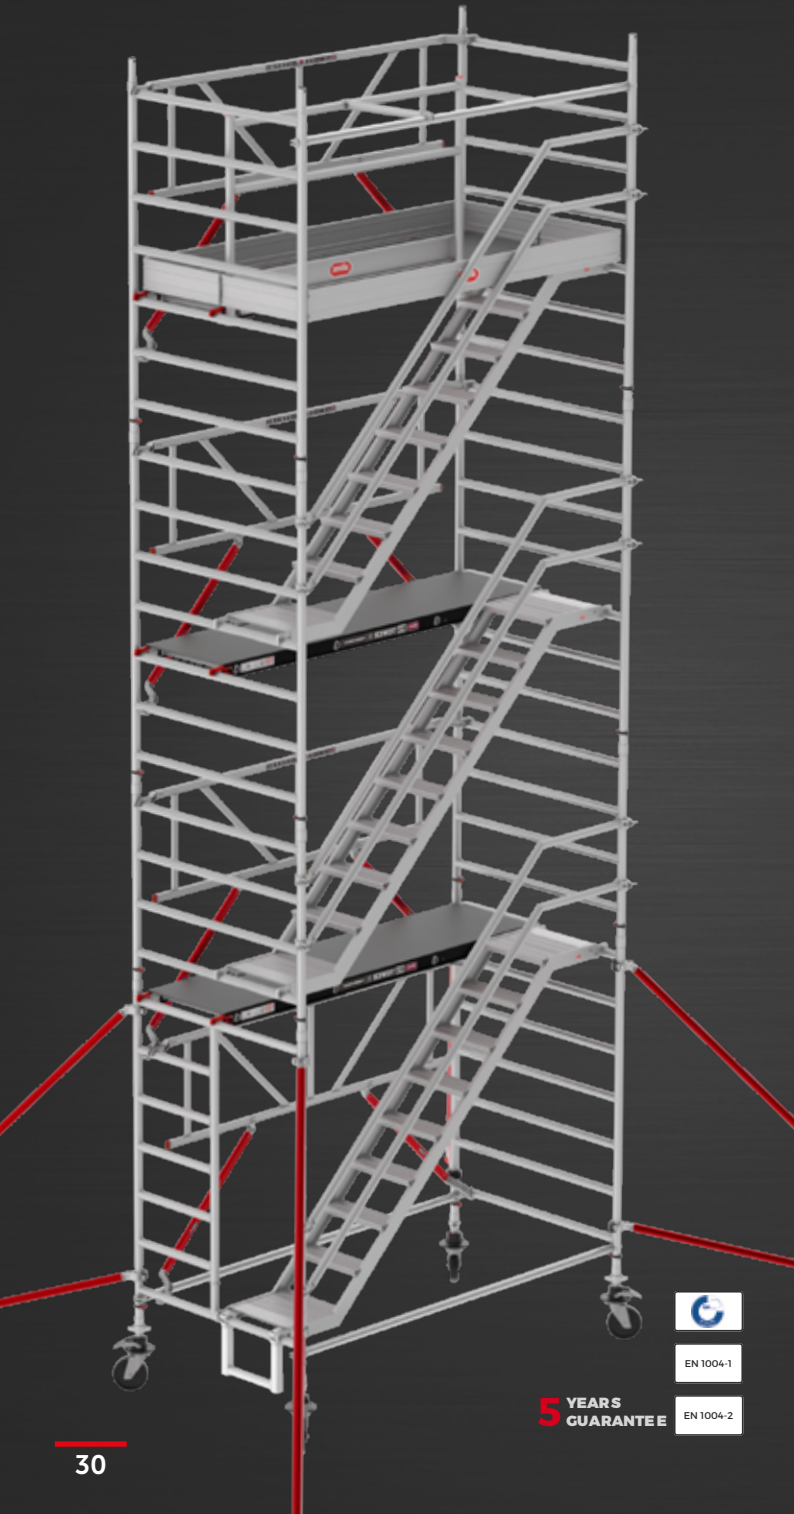

EN 1004-1

EN 1004-2

**5 YEARS**  
GUARANTEE

## RS TOWER 54

- Smalle rolsteiger voor compacte ruimtes
- Doorbouwen mogelijk met Safe-Quick®
- Vouwbaar, daardoor compact
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5 serie
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Vanwege gewijzigde EN 1004 voorzien van kleine stabilisatoren en heupleuning



Fiber-Deck® of houten platformen



Lengte 1.85 m



Breedte 0.75 m



Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 8.8 m.  
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg



EN 1004-1



EN 1004-2

**5 YEARS  
GUARANTEE**

## RS TOWER 55

- Brede rolsteiger met groot werkoppervlak
- Doorbouwen mogelijk met Safe-Quick®
- Vouwframe is telescopisch verstelbaar, dus geschikt voor alle lengtes platformen
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5 serie
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Vanwege gewijzigde EN 1004 voorzien van kleine stabilisatoren en heupleuning



Fiber-Deck® of houten platformen



Lengte 1.85 m, 2.45 m en 3.05 m



Breedte 1.35 m



Maximale werkhoogte voor binnen is 13.8 m en buiten 9.8 m.  
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg




EN 1004-1



EN 1004-2

**5 YEARS  
GUARANTEE**

# Vind in drie stappen de steiger die het beste bij u past!

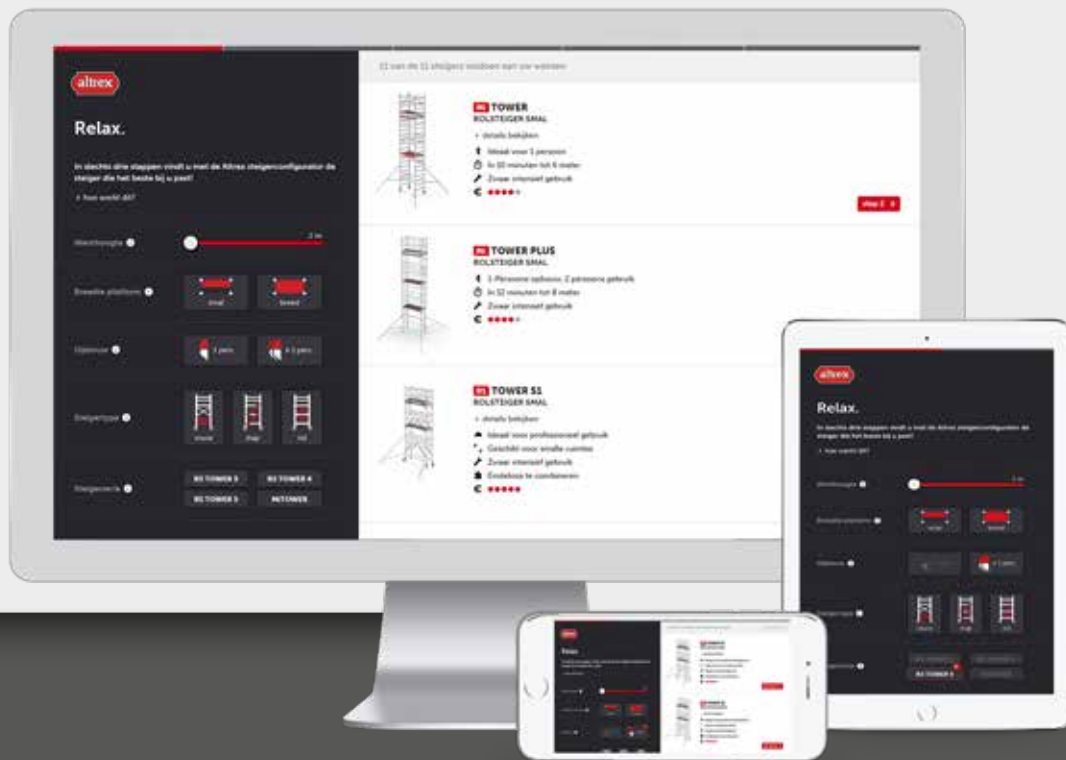

[www.steigersamenstellen.be](http://www.steigersamenstellen.be)

---



# Configuratie RS TOWER 51 en RS TOWER 51+

## Aluminium rolsteiger RS TOWER 51 met Safe-Quick® 2 Guardrail - smal 0.75 m / plus 0.90 m

| Platformhoogte                 | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Werkhoogte                     | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |        |        |        |         |
| Opbouwframe 7 sport            | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       |
| Opbouwframe 4 sport            | 2      | -      | 2      | -      | 2      | -      | 2       |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |
| Platform met luik              | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4       |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9       |
| Horizontaalschoor              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |
| Aluminium kantplankset         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       |

## Aluminium rolsteiger RS TOWER 51 Traditioneel - smal 0.75 m / plus 0.90 m

| Platformhoogte                 | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Werkhoogte                     | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |        |        |        |         |
| Opbouwframe 7 sport            | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       |
| Opbouwframe 4 sport            | 2      | -      | 2      | -      | 2      | -      | 2       |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |
| Platform met luik              | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4       |
| Diagonaalschoor                | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       |
| Horizontaalschoor              | 2      | 6      | 6      | 6      | 10     | 10     | 14      |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |
| Aluminium kantplankset         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).

# Configuratie RS TOWER 52

## Aluminium rolsteiger RS TOWER 52 met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m

| Platformhoogte                 | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  | 9.20 m  | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Werkhoogte                     | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| Opbouwframe 7 sport            | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       | 10      | 10      | 12      | 12      |
| Opbouwframe 4 sport            | 2      | -      | 2      | -      | 2      | -      | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Platform met luik              | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| Platform zonder luik           | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10      | 10      | 12      | 12      | 14      |
| Horizontaalschoor              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Aluminium kantplankset         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |

## Aluminium rolsteiger RS TOWER 52 Traditioneel - breed 1.35 m

| Platformhoogte                 | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  | 9.20 m  | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Werkhoogte                     | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| Opbouwframe 7 sport            | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       | 10      | 10      | 12      | 12      |
| Opbouwframe 4 sport            | 2      | -      | 2      | -      | 2      | -      | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Platform met luik              | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| Platform zonder luik           | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Diagonaalschoor                | 2      | 4      | 6      | 6      | 8      | 10     | 12      | 14      | 16      | 18      | 20      |
| Horizontaalschoor              | 2      | 6      | 6      | 6      | 10     | 10     | 14      | 14      | 18      | 18      | 22      |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Aluminium kantplankset         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).

# Configuratie RS TOWER 53

## Aluminium trapsteiger RS TOWER 53 met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m

| Platformhoogte                 | 2.20 m | 4.20 m | 6.20 m | 8.20 m  | 10.20 m | 12.20 m |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Werkhoogte                     | 4.20 m | 6.20 m | 8.20 m | 10.20 m | 12.20 m | 14.20 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |         |         |         |
| Opbouwframe 7 sport            | 1      | 3      | 5      | 7       | 9       | 11      |
| Opbouwframe 4 sport            | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       |
| Doorloopframe                  | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       |
| Platform met luik              | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 2      | 3      | 4      | 5       | 6       | 7       |
| Horizontaalschoor              | 3      | 3      | 3      | 3       | 3       | 3       |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       |
| Aluminium kantplankset         | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       |
| Rolsteigertrap                 | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| Leuningschoor trapsteiger      | 2      | 4      | 6      | 8       | 10      | 12      |
| Vide-leuning trapsteiger       | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       |
| Opstapje                       | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).

# Configuratie RS TOWER 54

## Vouwsteiger RS TOWER 54 met Safe-Quick® 2 Guardrail - smal 0.75 m

| Platformhoogte                 | 2.80 m | 4.80 m | 6.80 m |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Werkhoogte                     | 4.80 m | 6.80 m | 8.80 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |
| Vouwsteigerframe 6 sport       | 1      | 1      | 1      |
| Opbouwframe 7 sport            | 2      | 4      | 6      |
| Set wielen Ø 150 mm            | 1      | 1      | -      |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | -      | -      | 4      |
| Platform met luik              | 2      | 2      | 3      |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 3      | 5      | 7      |
| Horizontaalschoor              | 1      | 1      | 1      |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      |
| Aluminium kantplankset         | 1      | 1      | 1      |

## Vouwsteiger RS TOWER 54 Traditioneel - smal 0.75 m

| Platformhoogte                 | 0.75 m | 1.60 m | 2.70 m | 4.70 m | 6.70 m |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Werkhoogte                     | 2.75 m | 3.60 m | 4.70 m | 6.70 m | 8.70 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |        |        |
| Vouwsteigerframe smal 6 sport  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Vouwsteigerframe smal 3 sport  | -      | 1      | -      | -      | -      |
| Opbouwframe 7 sport            | -      | -      | 2      | 4      | 6      |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | -      | 1      | 2      | 2      | 2      |
| Set wielen Ø 150 mm            | 1      | 1      | 1      | 1      | -      |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | -      | -      | -      | -      | 4      |
| Platform zonder luik           | 1      | -      | -      | -      | -      |
| Platform met luik              | -      | 1      | 2      | 2      | 3      |
| Diagonaalschoor                | -      | -      | 1      | 3      | 5      |
| Horizontaalschoor              | 1      | 1      | 2      | 5      | 9      |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Aluminium kantplankset         | -      | 1      | 1      | 1      | 1      |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).

# Configuratie RS TOWER 55

## Vouwsteiger RS TOWER 55 met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m

| Platformhoogte                        | 2.80 m | 4.80 m | 6.80 m | 8.80 m  | 10.80 m |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Werkhoogte                            | 4.80 m | 6.80 m | 8.80 m | 10.80 m | 12.80 m |
| <b>Omschrijving</b>                   |        |        |        |         |         |
| Telescopisch vouwsteigerframe 6 sport | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       |
| Opbouwframe 7 sport                   | 2      | 4      | 6      | 8       | 10      |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm        | -      | 4      | 4      | 4       | 4       |
| Set wielen Ø 150 mm                   | 1      | -      | -      | -       | -       |
| Platform zonder luik                  | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       |
| Platform met luik                     | 2      | 2      | 3      | 4       | 5       |
| Safe-Quick® 2 Guardrail               | 3      | 5      | 7      | 9       | 11      |
| Horizontaalschoor                     | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       |
| Driehoeksstabilisator                 | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       |
| Aluminium kantplankset                | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       |

## Vouwsteiger RS TOWER 55 Traditioneel - breed 1.35 m

| Platformhoogte                        | 0.75 m | 1.80 m | 3.80 m | 5.80 m | 7.80 m | 9.80 m  | 11.80 m |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Werkhoogte                            | 2.75 m | 3.80 m | 5.80 m | 7.80 m | 9.80 m | 11.80 m | 13.80 m |
| <b>Omschrijving</b>                   |        |        |        |        |        |         |         |
| Telescopisch vouwsteigerframe 6 sport | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       |
| Opbouwframe 7 sport                   | -      | -      | 2      | 4      | 6      | 8       | 10      |
| Opbouwframe 4 sport                   | -      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       |
| Safe-Quick® 2 Guardrail               | -      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm        | -      | -      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       |
| Set wielen Ø 150 mm                   | 1      | 1      | -      | -      | -      | -       | -       |
| Platform zonder luik                  | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 3       | 3       |
| Platform met luik                     | -      | 2      | 2      | 3      | 4      | 5       | 6       |
| Diagonaalschoor                       | -      | 1      | 5      | 7      | 11     | 15      | 19      |
| Horizontaalschoor                     | 1      | 2      | 6      | 10     | 14     | 18      | 22      |
| Driehoeksstabilisator                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       |
| Aluminium kantplankset                | -      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).


## Voordelen RS TOWER 4

De RS TOWER 4 is een complete rolsteigerserie. Perfect voor de professional. De houten platformen van deze serie zijn voorzien van dubbele dwarsliggers en een centrale opwaaibeveiliging. De rood gecoate platformliggers zijn vuilafstotend, herkenbaar én goed zichtbaar.

Random gelaste antislipsporten maken de opbouwframes ijzersterk en 100% betrouwbaar.

Werken op hoogte vraagt om stabiliteit. De RS TOWER 4 is daarom voorzien van vaste of verstelbare driehoeksstabilisatoren. De tot 18 cm opspindelbare wielen zorgen dat de steiger ook op een ongelijke ondergrond stabiel staat.



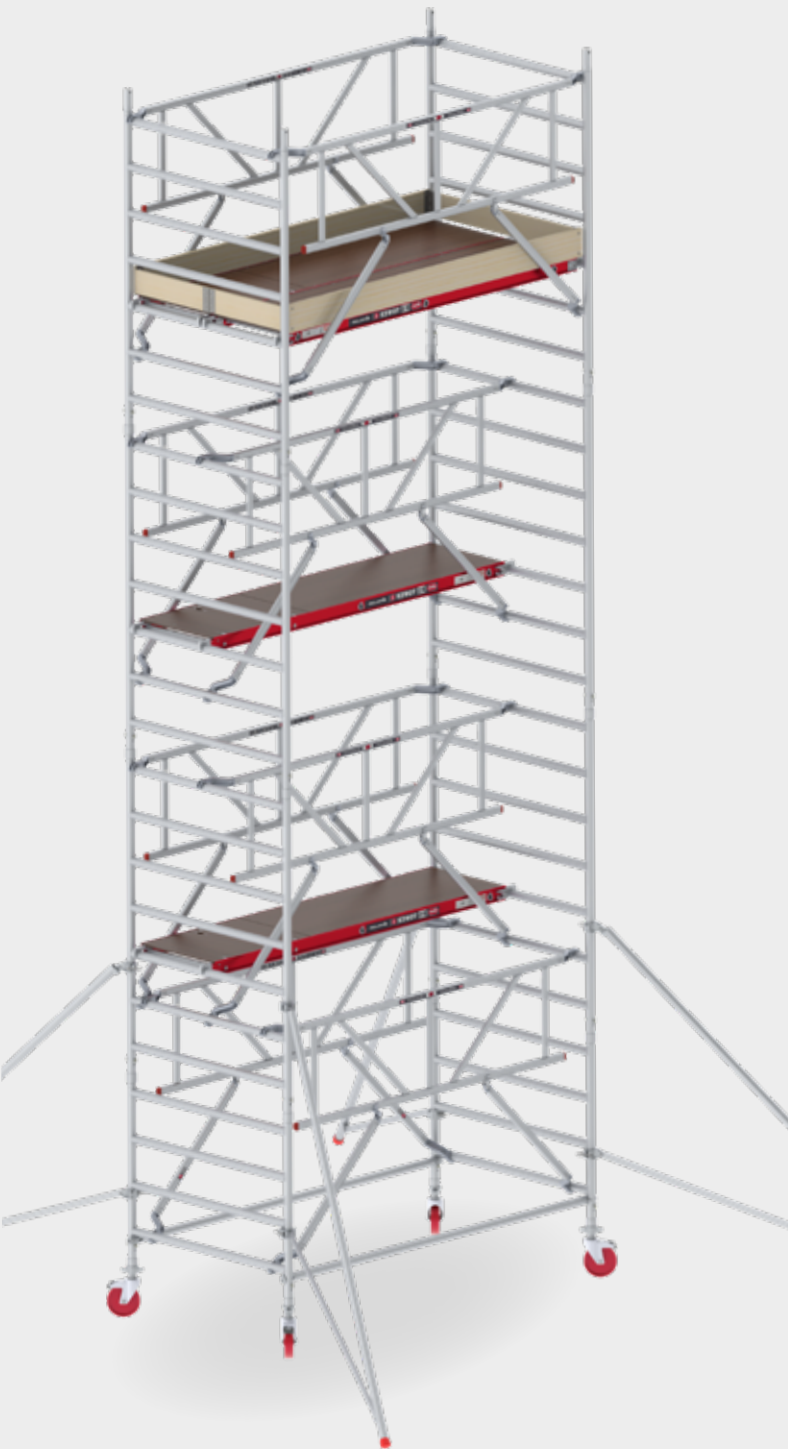

Voorzien van houten kantplankset en platformen.

De opbouwframes van de RS TOWER 4 serie zijn gemaakt met een 1.6 mm wanddikte.



Geknepen klauw-schoorbuisverbinding.



Keuze uit vaste of verstelbare driehoeks-stabilisatoren.



Dubbelgeremde wielen (Ø 200 mm), 18 cm opspindelbaar.



# RS TOWER 41

- Tot 10.2 meter werkhoogte
- Smalle rolsteiger voor compacte ruimtes
- Uitgevoerd met Safe-Quick® voorloopleuning en voldoet aan de veilige opbouwmethode
- Voor binnen- en buitengebruik
- Ook verkrijgbaar in combinatie met schoren

|   |  |
|---|--|
|  | Houten platformen  |
|  | Lengte 1.85 m en 2.45 m  |
|  | Breedte 0.75 m en 0.90 m   |
|  | Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 10.2 m.<br>Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex |
|  | Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg                                    |

## RS TOWER 41+

Met breder frame (90 cm).

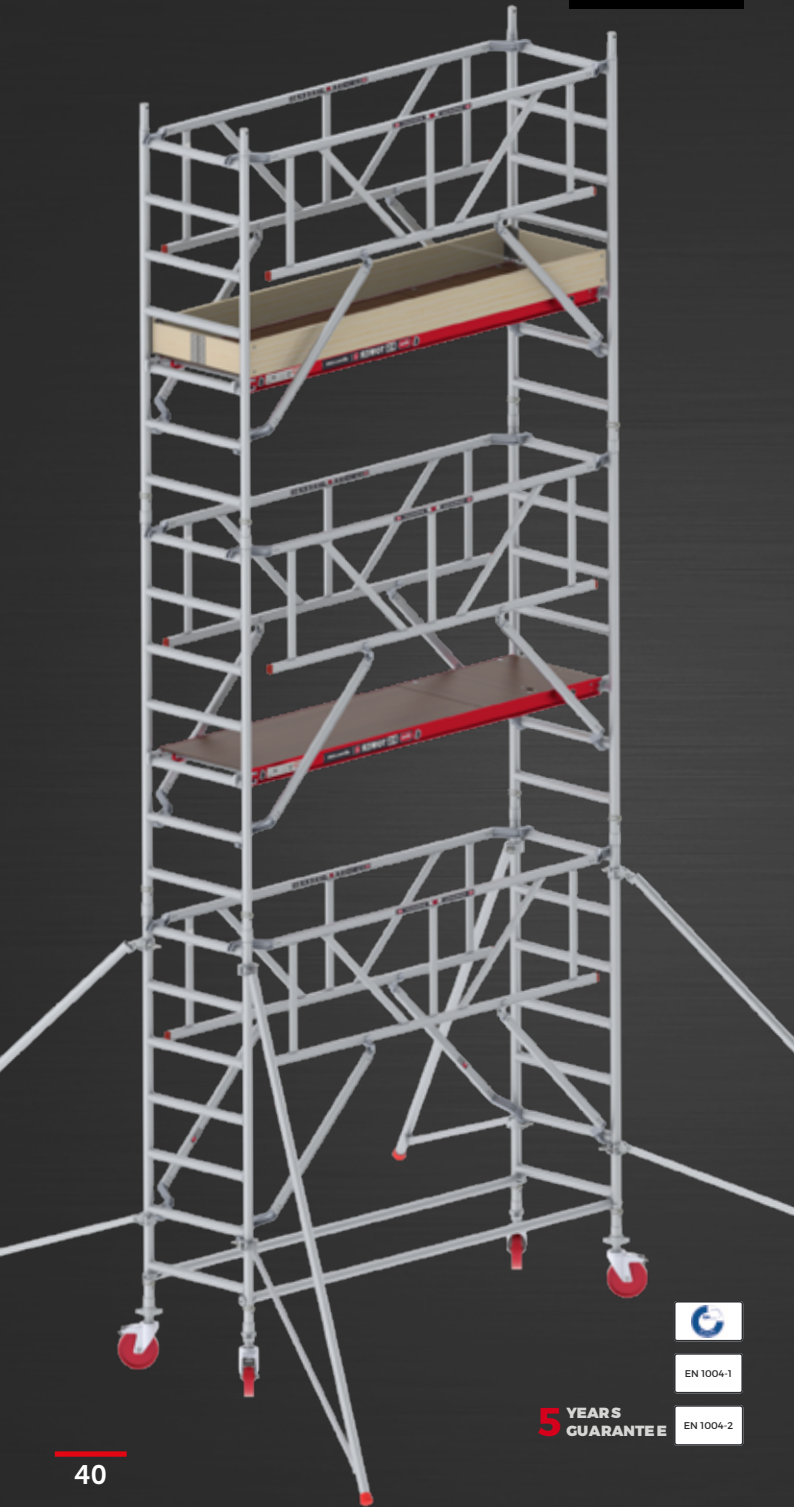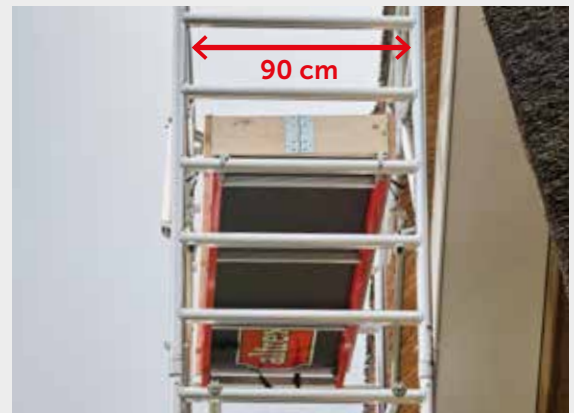

EN 1004-1

EN 1004-2

**5 YEARS**  
GUARANTEE



# RS TOWER 42

- Tot 14.2 meter werkhoogte
- Brede rolsteiger met groot werkoppervlak
- Uitgevoerd met Safe-Quick® voorloopleuningen en voldoet aan de veilige opbouwmethode
- Voor binnen- en buitengebruik
- Ook verkrijgbaar in combinatie met schoren



Houten platformen



Lengte 1.85 m en 2.45 m





Breedte 1.35 m



Maximale werkhoogte voor binnen is 14.2 m en buiten 10.2 m.  
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg

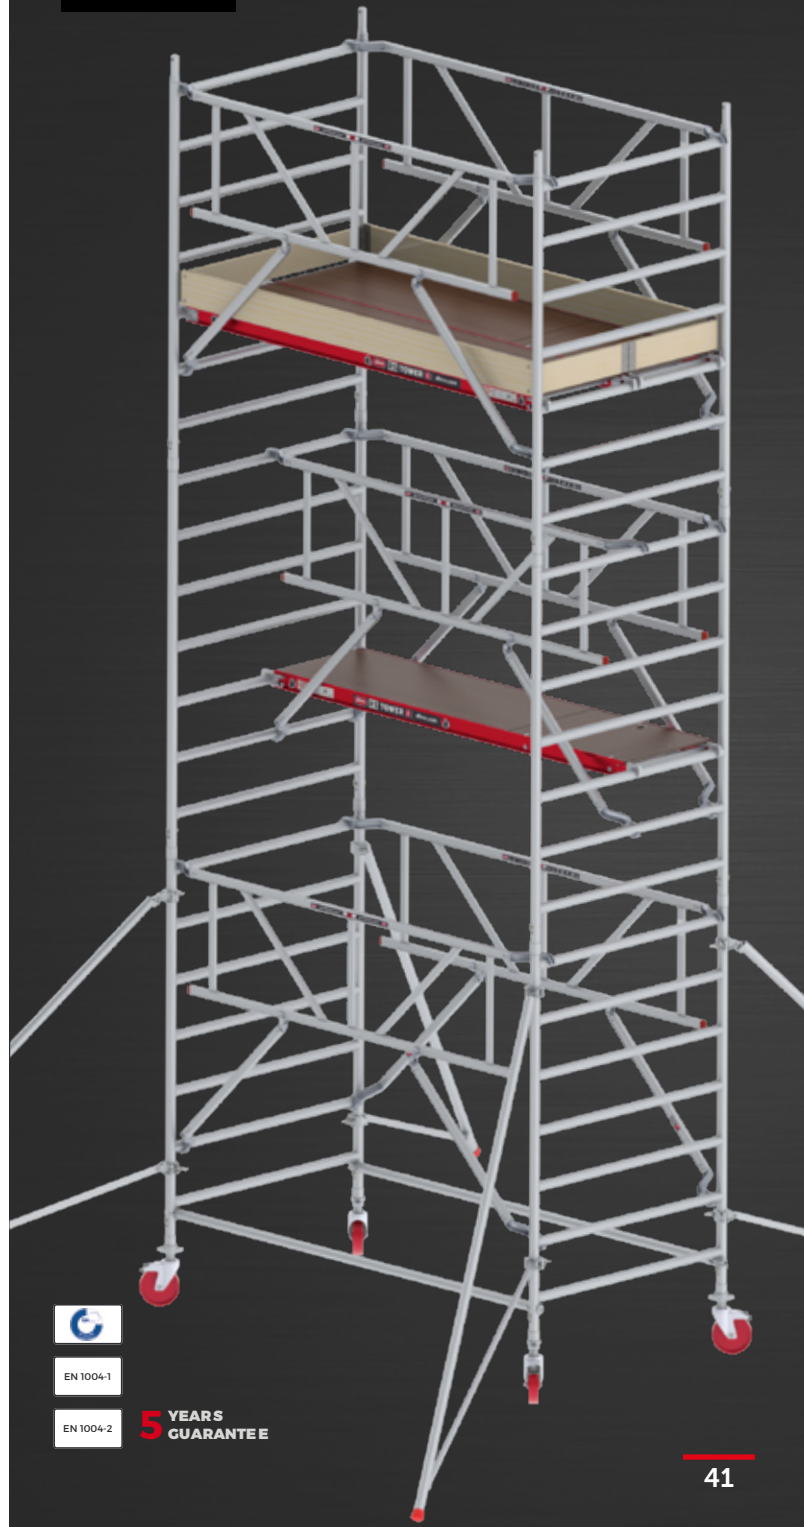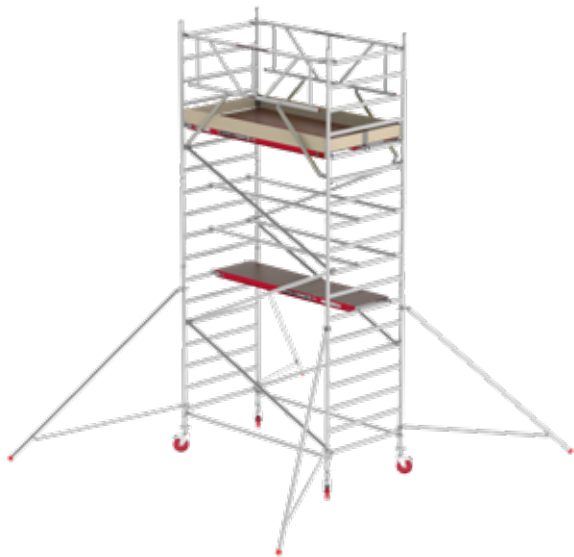


EN 1004-1



EN 1004-2

**5 YEARS**  
GUARANTEE

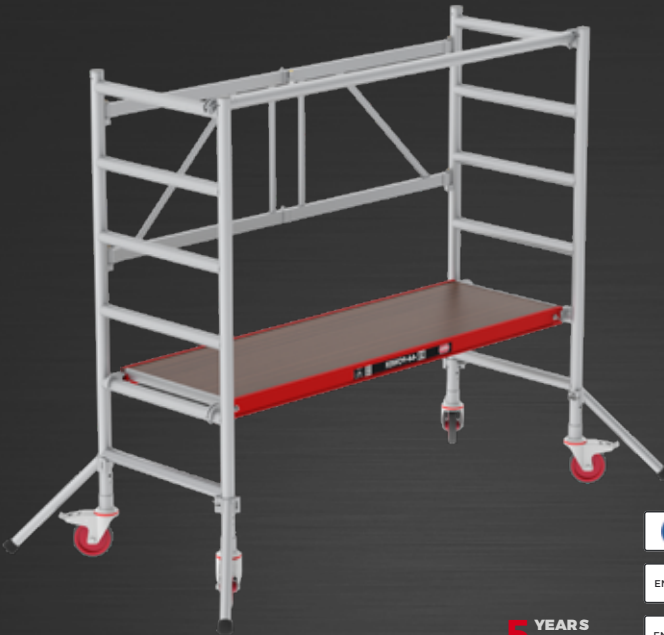


EN 1004-1


**5 YEARS**  
GUARANTEE


EN 1004-2


## RS 44-POWER


- Smalle steiger, past door deuropening
- Doorbouwen mogelijk
- Vouwbaar, daardoor compact
- 6 sport vouwframe
- Ø 150 mm wiel
- Vanwege gewijzigde EN 1004 voorzien van kleine stabilisatoren en heupleuning

 Houten platformen

 Lengte 1.85 m


 Breedte 0.75 m

 Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 8.8 m.  
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex

 Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg



## Doorbouwen

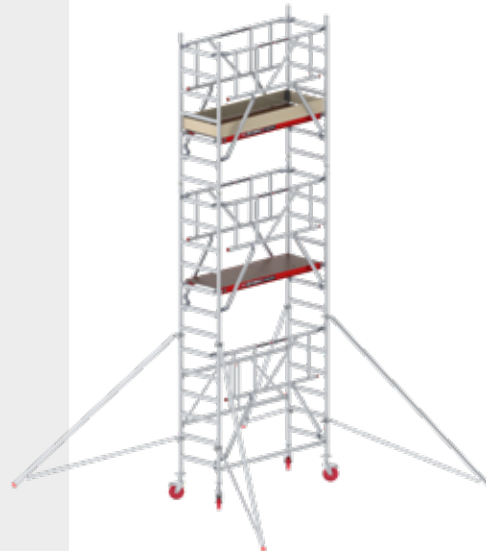

RS 44-S POWER

# Configuratie RS TOWER 41 en RS TOWER 41+

## Aluminium rolsteiger RS TOWER 41 met Safe-Quick® 2 Guardrail - smal 0.75 m / plus 0.90 m

| Platformhoogte                 | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Werkhoogte                     | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |        |        |        |         |
| Opbouwframe 7 sport            | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       |
| Opbouwframe 4 sport            | 2      | -      | 2      | -      | 2      | -      | 2       |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |
| Platform met luik              | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4       |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9       |
| Horizontaalschoor              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |
| Kantplankset                   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       |

## Aluminium rolsteiger RS TOWER 41 Traditioneel - smal 0.75 m / plus 0.90 m

| Platformhoogte                 | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Werkhoogte                     | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |        |        |        |         |
| Opbouwframe 7 sport            | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       |
| Opbouwframe 4 sport            | 2      | -      | 2      | -      | 2      | -      | 2       |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |
| Platform met luik              | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4       |
| Diagonaalschoor                | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       |
| Horizontaalschoor              | 2      | 2      | 6      | 6      | 10     | 10     | 14      |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |
| Kantplankset                   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).

# Configuratie RS TOWER 42

## Aluminium rolsteiger RS TOWER 42 met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m

| Platformhoogte                 | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  | 9.20 m  | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Werkhoogte                     | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m | 15.20 m | 16.20 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Opbouwframe 7 sport            | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       | 10      | 10      | 12      | 12      |         |         |
| Opbouwframe 4 sport            | 2      | -      | 2      | -      | 2      | -      | 2       | -       | 2       | -       | 2       |         |         |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Platform met luik              | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |         |         |
| Platform zonder luik           | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10      | 10      | 12      | 12      | 14      |         |         |
| Horizontaalschoor              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |         |         |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |         |         |
| Kantplankset                   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |

## Aluminium rolsteiger RS TOWER 42 Traditioneel - breed 1.35 m

| Platformhoogte                 | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  | 9.20 m  | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Werkhoogte                     | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m | 15.20 m | 16.20 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Opbouwframe 7 sport            | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       | 10      | 10      | 12      | 12      |         |         |
| Opbouwframe 4 sport            | 2      | -      | 2      | -      | 2      | -      | 2       | -       | 2       | -       | 2       |         |         |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |         |         |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Platform met luik              | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |         |         |
| Platform zonder luik           | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |
| Diagonaalschoor                | 2      | 4      | 6      | 6      | 8      | 10     | 12      | 14      | 16      | 18      | 20      |         |         |
| Horizontaalschoor              | 2      | 6      | 6      | 6      | 10     | 10     | 14      | 14      | 18      | 18      | 22      |         |         |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |         |         |
| Kantplankset                   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).

# Configuratie RS 44-POWER

## Vouwsteiger RS 44-POWER met Safe-Quick® 2 Guardrail - smal 0.75 m

| Platformhoogte                 | 2.80 m | 4.80 m |
|--------------------------------|--------|--------|
| Werkhoogte                     | 4.80 m | 6.80 m |
| <b>Omschrijving</b>            |        |        |
| Vouwsteigerframe 6 sport       | 1      | 1      |
| Kraagbuisset                   | 1      | 1      |
| Opbouwframe 7 sport            | 2      | 4      |
| Safe-Quick® 2 Guardrail        | 3      | 5      |
| Platform met luik              | 2      | 2      |
| Set wielen Ø 150 mm            | 1      | -      |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm | -      | 4      |
| Horizontaalschoor              | 1      | 1      |
| Driehoeksstabilisator          | 4      | 4      |
| Kantplankset                   | 1      | 1      |

## Vouwsteiger RS 44-POWER - smal 0.75 m

| Platformhoogte  | 0.75 m | 1.60 m | 2.70 m | 4.80 m | 6.80 m |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Werkhoogte  | 2.75 m | 3.60 m | 4.70 m | 6.80 m | 8.80 m |
| <b>Omschrijving</b>   |        |        |        |        |        |
| RS 44-POWER 1.85 m zonder luik wiel Ø 150 mm  | 1      | -      | -      | -      | -      |
| <i>Bestaat uit: klapunit 6 sport vouwframe - platform (L = 1.85 m zonder luik) - 4 dubbel geremde wielen Ø 150 mm</i> |        |        |        |        |        |
| 6 sport vouwframe RS 44-POWER   | -      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 3 sport vouwframe RS 44-POWER   | -      | 1      | -      | -      | -      |
| Kraagbuisset  | -      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Opbouwframe 7 sport   | -      | -      | 2      | 4      | 6      |
| Safe-Quick® 2 Guardrail   | -      | 1      | 2      | 2      | 2      |
| Platform met luik   | -      | 1      | 2      | 2      | 3      |
| Set wielen Ø 150 mm   | -      | 1      | 1      | -      | -      |
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm  | -      | -      | -      | 4      | 4      |
| Diagonaalschoor   | -      | -      | 1      | 3      | 5      |
| Horizontaalschoor   | 1      | 1      | 1      | 5      | 9      |
| Driehoeksstabilisatoren set vouwsteiger   | 1      | -      | -      | -      | -      |
| Driehoeksstabilisator   | -      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Kantplankset  | -      | 1      | 1      | 1      | 1      |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).




## Voordelen RS TOWER 3

De RS TOWER 34 is een lichtgewicht kamersteiger speciaal voor de doe-het-zelver. Geschikt voor buiten en ideaal voor binnen door zijn compacte formaat. Wilt u ooit hoger komen? Het systeem is modulair, dus uit te breiden. Met module 2 en 3 bouwt u hem op tot wel 7.8 meter werkhoogte.

Door het speciale scharnierprincipe is de steiger compact en eenvoudig te vervoeren. Module 1 is verrijdbaar door een standaard deuropening.



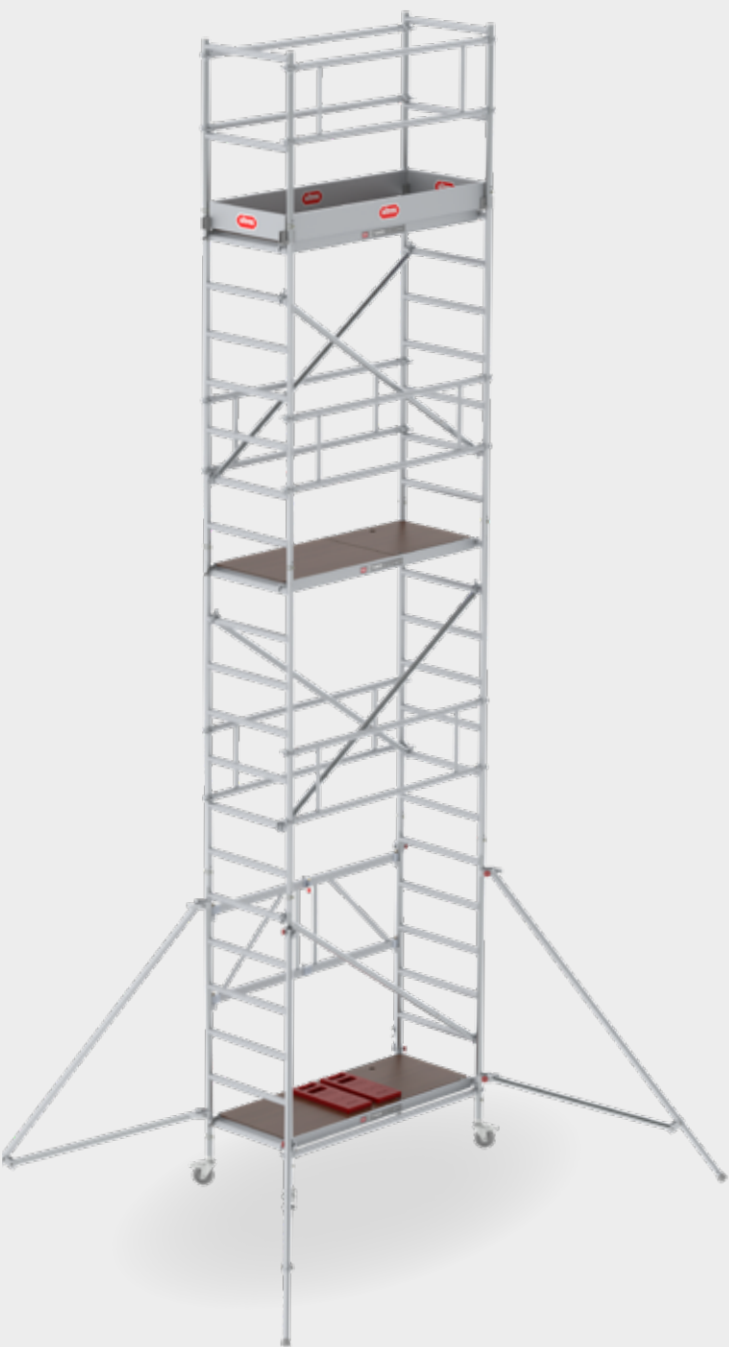

Voorzien van dubbele leuningschoren en kantplanken.



Snelle en eenvoudige opbouw, door het handige klauwmechanisme van de schoren.



Het platform is voorzien van opwaaibeveiliging voor eenvoudige montage.





Module 1 is voorzien van vier verstelbare, dubbel geremde wielen (Ø 125 mm).





## RS TOWER 34


- Smalle steiger, past door deuropening
- Modulair, dus doorbouwen mogelijk
- Voor licht intensief gebruik
- Module 1 is vouwbaar, daardoor compact
- In hoogte verstelbare wielen (Ø 125 mm)
- Aangepaste modules conform EN 1004

 Houten platformen

 Lengte 1.65 m

 Breedte 0.75 m

 Maximale werkhoogte module 1 + 2 + 3 + 3 is 7.8 m

 Maximale belasting per platform 150 kg/m<sup>2</sup>


## Doorbouwen



Module 1 + 2



Module 1 + 2 + 3

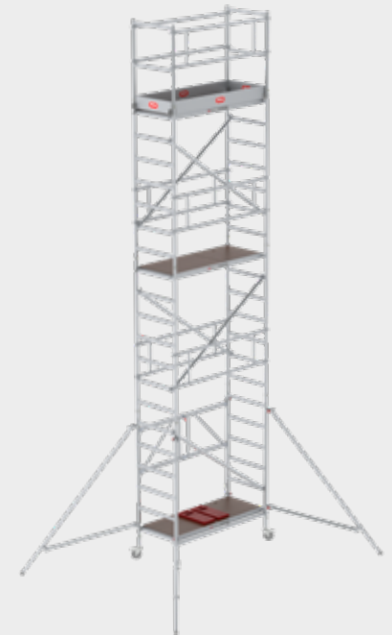

Module 1 + 2 + 3 + 3



# Configuratie RS TOWER 34


## Aluminium vouwsteiger RS TOWER 34 - smal 0.75 m

| Platformhoogte            | 0.75 m   | 1.80 m   | 3.80 m | 5.80 m   |       |          |         |
|---------------------------|----------|----------|--------|----------|-------|----------|---------|
| Werkhoogte                | 2.75 m   | 3.80 m   | 5.80 m | 7.80 m   |       |          |         |
| Omschrijving              | Module 1 | Module 2 | 1+2    | Module 3 | 1+2+3 | Module 3 | 1+2+3+3 |
| Vouwframe 6 sport         | 1        | -        | 1      | -        | 1     | -        | 1       |
| Set kraagbuizen (4 stuks) | -        | 1        | 1      | 1        | 2     | 1        | 3       |
| Opbouwframe               | -        | -        | -      | 2        | 2     | 2        | 4       |
| Leuningframe              | -        | 2        | 2      | -        | 2     | -        | 2       |
| Platform met luik         | 1        | -        | 1      | 1        | 2     | 1        | 3       |
| Diagonaalschoor           | -        | 1        | 1      | 2        | 3     | 2        | 5       |
| Horizontaalschoor         | 1        | 2        | 3      | -        | 3     | -        | 3       |
| Dubbele leuningschoor     | -        | 1        | 1      | 2        | 3     | 2        | 5       |
| Driehoekstabilisator      | 4        | 4        | 4      | -        | 4     | -        | 4       |
| Kantplanken (set 4 stuks) | -        | 1        | 1      | -        | 1     | -        | 1       |
| Set wielen (4 stuks)      | 1        | -        | 1      | -        | 1     | -        | 1       |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).

## How-to video's

Gemak staat hoog op het lijstje wanneer wij een Altrex product ontwerpen. Weet u niet hoe u een steiger correct opbouwt of een ladder veilig neerzet? Bekijk dan de Altrex how-to video's, heel makkelijk via YouTube, dus overal te zien. [www.youtube.com/AltrexTV](http://www.youtube.com/AltrexTV)

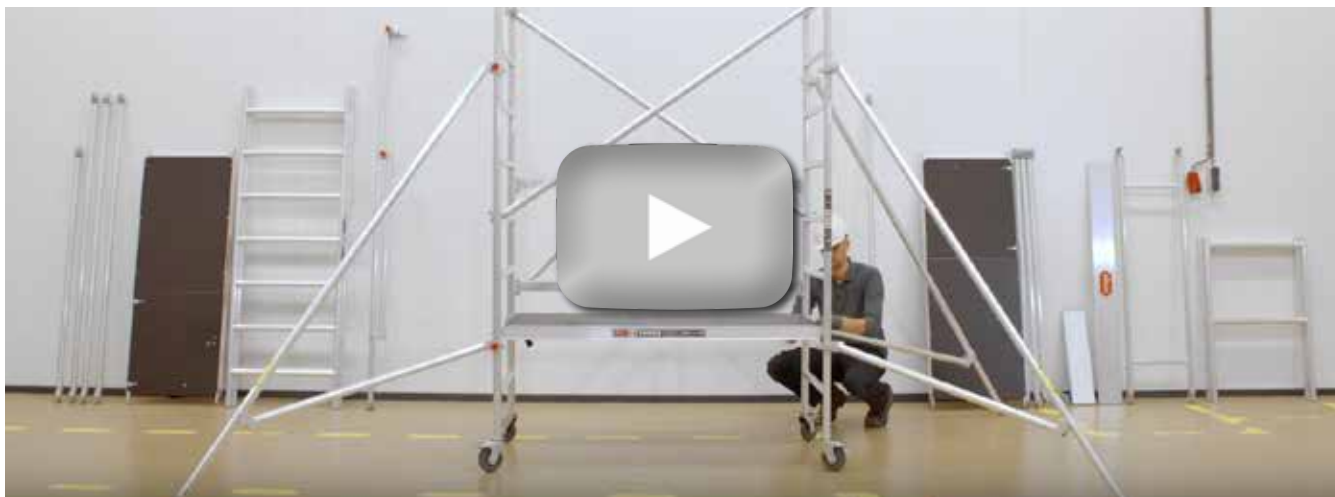


# Voordelen MiTOWER

De MiTOWER rolsteiger is speciaal ontwikkeld om de steiger door één persoon op te bouwen. Deze compacte steiger staat in 10 minuten. Snel naar het hoogste niveau zónder de hulp van een collega.

Het slimme design zorgt ervoor dat u de rolsteiger veilig opbouwt. Met het unieke ophangmechanisme in de platformliggers, worden de onderdelen tijdens de opbouw opgehangen. Dit maakt het mogelijk om de steiger met één persoon veilig op te bouwen.



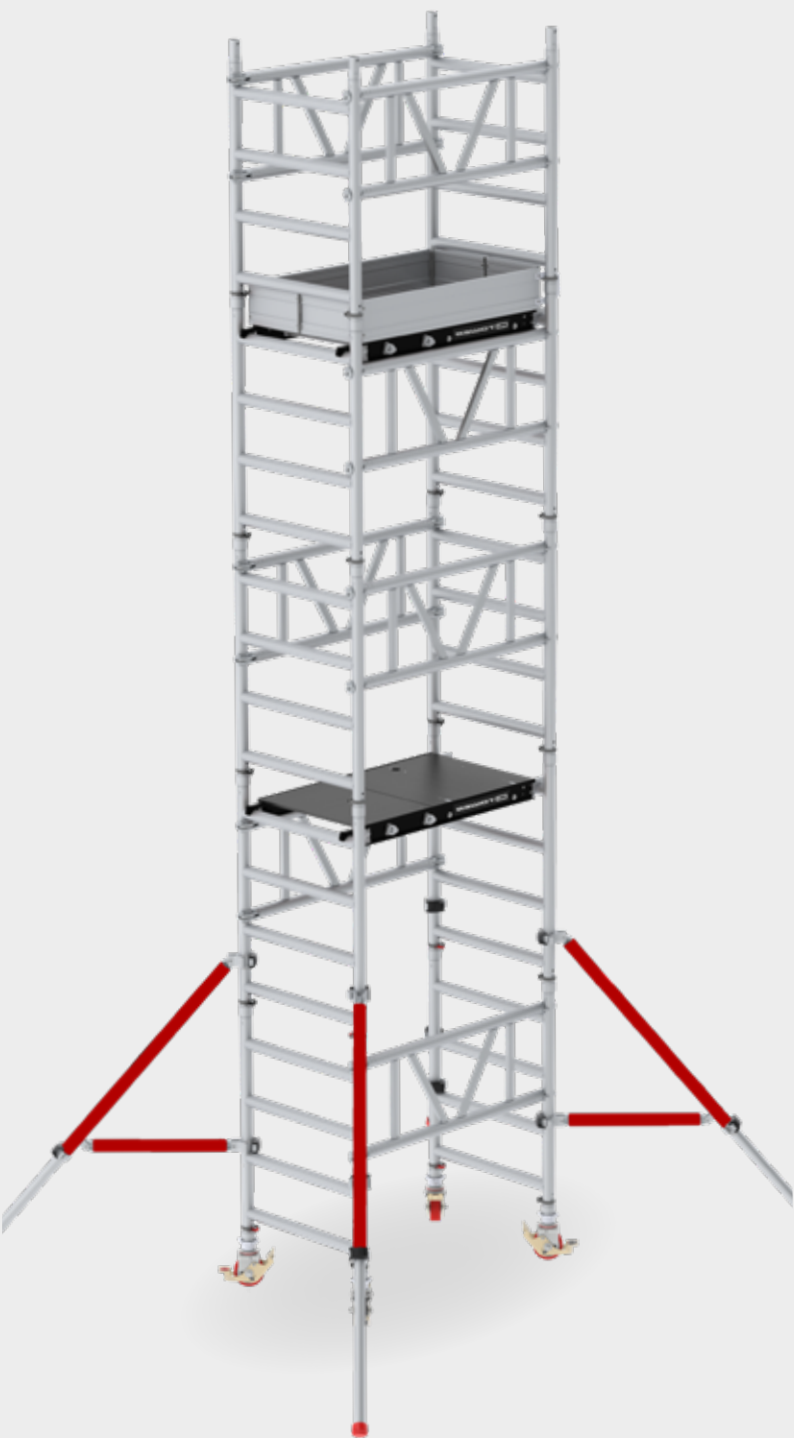

Uniek ophangmechanisme in platform. In één snelle beweging in en uit te schuiven. Recent vernieuwd voor optimaal gebruiksgemak.




Van de rolsteiger-materialen maakt u snel een verrijdbare trolley. Past door elke standaarddeur en in vele bedrijfswagens.



Snelle montage met Easy-Lock® driehoeks-stabilisatoren: traploos, telescopisch instelbaar. Standaard rood gecoat, voor extra zichtbaarheid.



Dubbel geremde wielen (Ø 125 mm), 18 cm opspindelbaar.

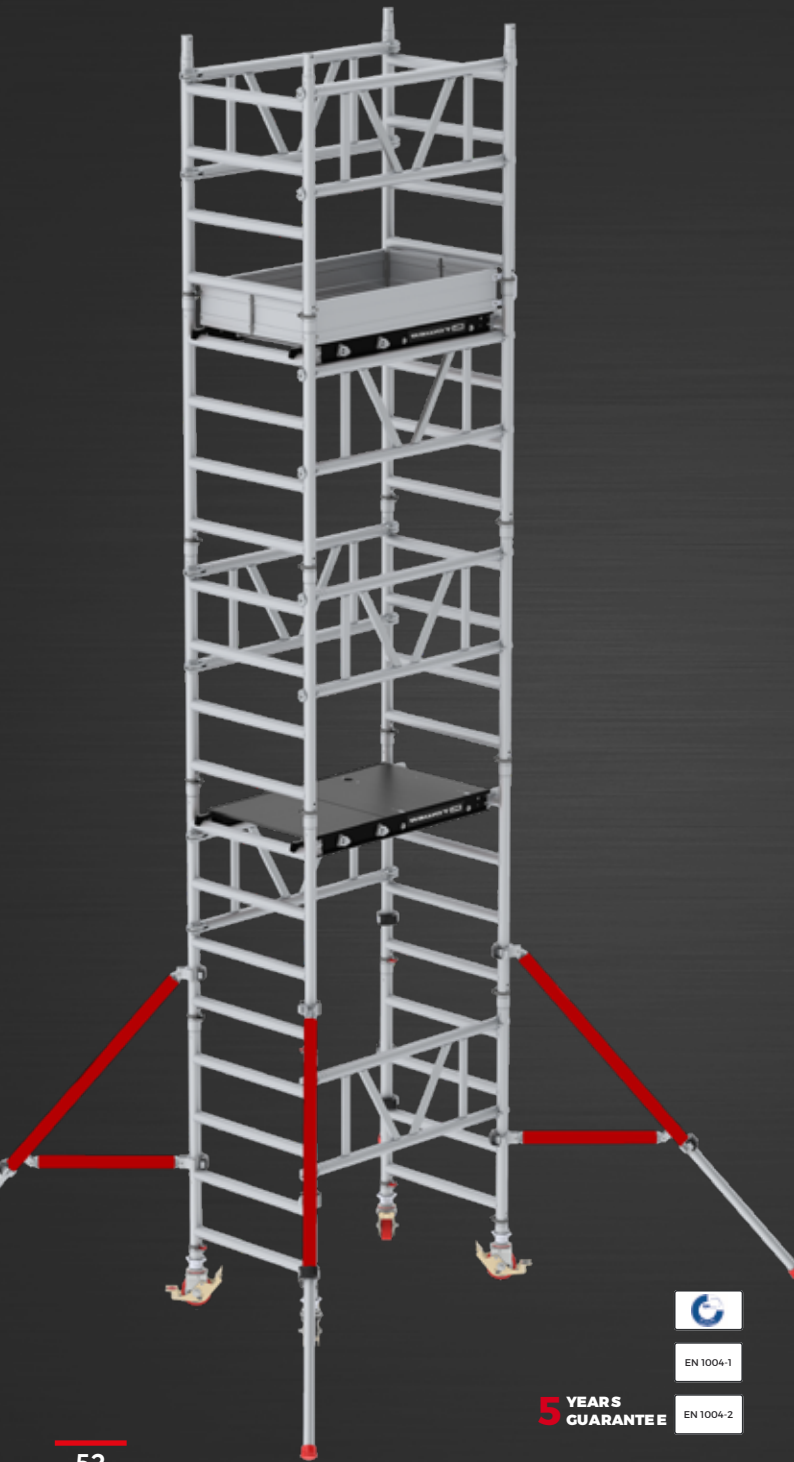

EN 1004-1

EN 1004-2

**5 YEARS**  
GUARANTEE

## MiTOWER

- Door 1 persoon veilig op en af te bouwen
- In 10 minuten naar 6 meter werkhoogte
- Stabiel, sterk en robuust
- Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Compacte trolley (120 x 75 x 158 cm)



Fiber-Deck® of houten platformen



Lengte 1.20 m



Breedte 0.75 m



Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 6 m.  
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 150 kg en voor de totale steiger 150 kg



# MiTOWER PLUS

- Door 1 persoon op te bouwen, door 2 personen te gebruiken
- In 12 minuten naar 8 meter werkhoogte
- Stabiel, sterk en robuust
- Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Compacte trolley (165 x 75 x 210 cm)



Fiber-Deck® of houten platformen



Lengte 1.65 m




Breedte 0.75 m



Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 8 m.  
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 240 kg en voor de totale steiger 240 kg

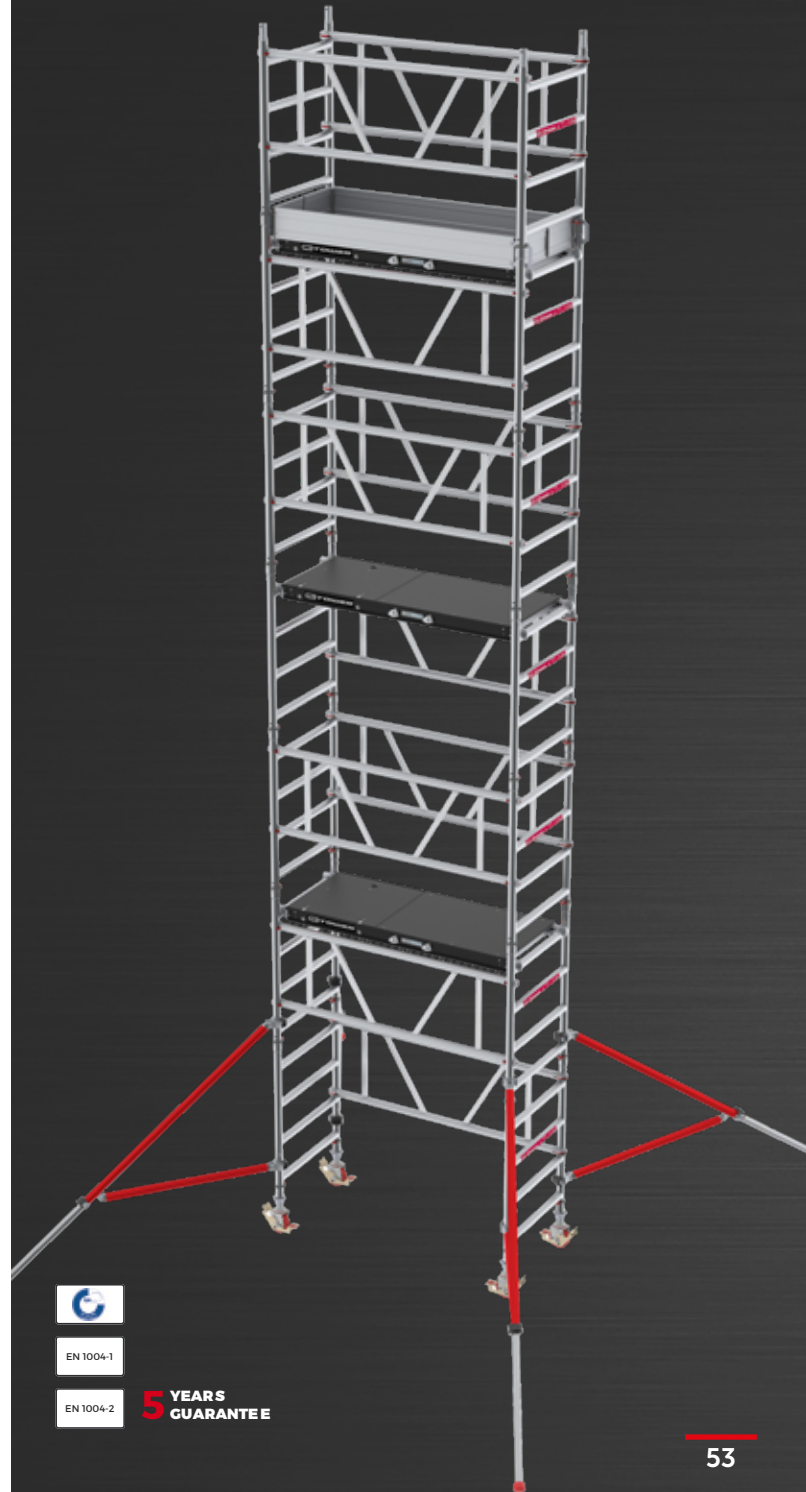


EN 1004-1

EN 1004-2

**5 YEARS**  
GUARANTEE


# MiTOWER STAIRS

- Uitbreidingsset voor MiTOWER en MiTOWER PLUS
- Veilig in een trappenhuis werken
- Door 1 persoon op en af te bouwen
- Stabiel, sterk en robuust

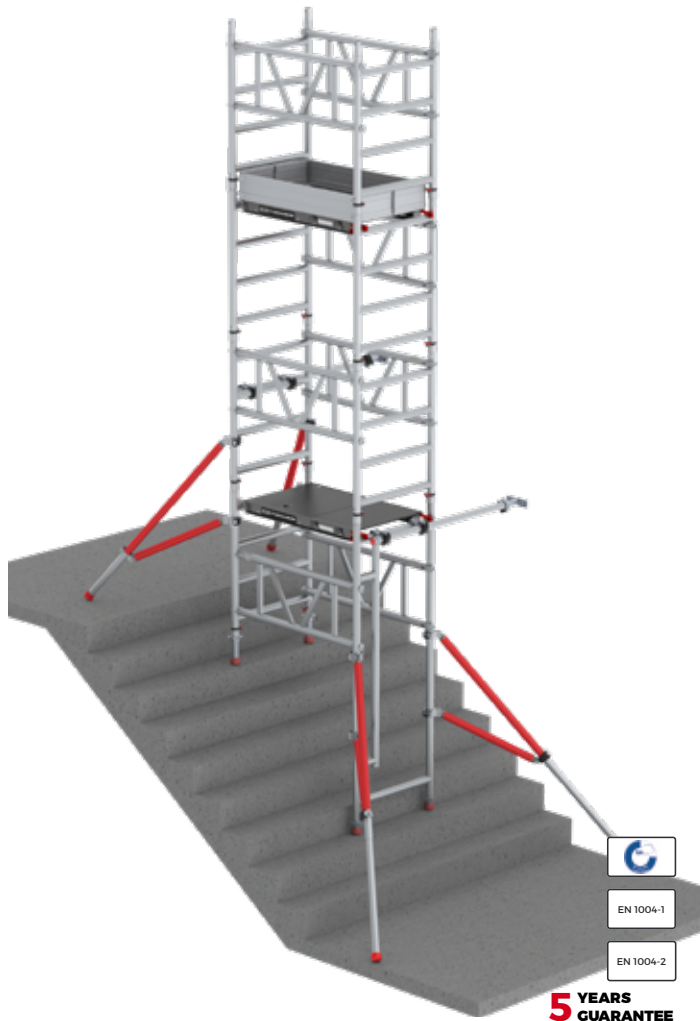

# MiTOWER CONNECT

- Uitbreidingsset voor MiTOWER en MiTOWER PLUS
- Werkbrug tussen 2 of meer rolsteigers
- Veilig op te bouwen volgens de nieuwe opbouwmethode

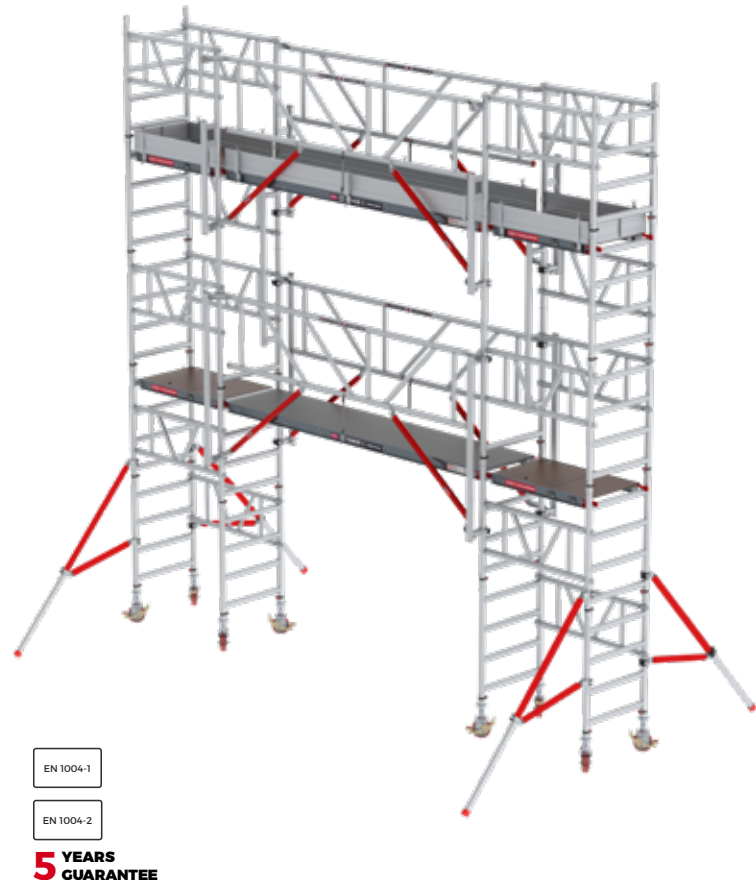

# Configuratie MiTOWER

## MiTOWER

| Platformhoogte | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m |
|----------------|--------|--------|--------|
| Werkhoogte     | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m |

### Omschrijving

|                                       |   |   |    |
|---------------------------------------|---|---|----|
| Opbouwframe MiTOWER                   | 6 | 8 | 10 |
| Platform MiTOWER met luik             | 1 | 2 | 2  |
| Dubbele leuningschoor MiTOWER         | 4 | 6 | 7  |
| Kantplank MiTOWER                     | 1 | 1 | 1  |
| Driehoeksstabilisator MiTOWER         | 4 | 4 | 4  |
| Wiel Ø 125 mm alu spindel verstelbaar | 4 | 4 | 4  |

## MiTOWER PLUS

| Platformhoogte | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Werkhoogte     | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m |

### Omschrijving

|                                       |   |   |    |    |    |
|---------------------------------------|---|---|----|----|----|
| Opbouwframe MiTOWER                   | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Platform MiTOWER PLUS met luik        | 1 | 2 | 2  | 3  | 3  |
| Dubbele leuningschoor MiTOWER PLUS    | 4 | 6 | 7  | 9  | 10 |
| Kantplank MiTOWER PLUS                | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  |
| Driehoeksstabilisator MiTOWER PLUS    | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  |
| Wiel Ø 125 mm alu spindel verstelbaar | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  |

## MiTOWER STAIRS

|                                | Set MiTOWER STAIRS | Set MiTOWER PLUS STAIRS |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Omschrijving</b>            |                    |                         |
| Doorloopframe MiTOWER          | 1                  | 1                       |
| Opbouwframe MiTOWER 2 sport    | 1                  | 1                       |
| Afsteun- / verankering MiTOWER | 2                  | 2                       |
| Rubber voet                    | 4                  | 4                       |
| Sjorband                       | 2                  | 2                       |
| Diagonaalschoor MiTOWER        | -                  | 2                       |
| Spindel MiTOWER                | 4                  | 4                       |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).

# UITBREIDINGEN STEIGERS





# Aluminium loopbrug

## Toepassingen

- 2-zijdig bruikbaar
- Haken dubbel te gebruiken
- 2 loopbruggen naast elkaar binnen frame RS TOWER 52
- Ideaal voor gebruik met rolsteigers en voor het creëren van grotere werkvloeren

## Leuningsysteem

- Zeer snelle montage, zonder gereedschap
- Eenvoudig uit te bouwen tot 2-zijdige leuning (indien niet tegen de gevel geplaatst)
- Toepasbaar bij meerdere loopbruggen naast elkaar door toepassing tussenstuk

## Kantplanken


- Bij gebruik als enkele loopbrug geïntegreerd in het product, voor andere toepassingen los verkrijgbaar

## Opties

- Tussenstuk voor leuningjuk
- Langere lengtes op aanvraag leverbaar

## Veiligheid

- Aluminium vloer, antislip, deels geperforeerd voor water- / zandafvoer
- Toelaatbare belasting van 200 kg/m<sup>2</sup> voor de meest courante maten 4 meter tot 6 meter

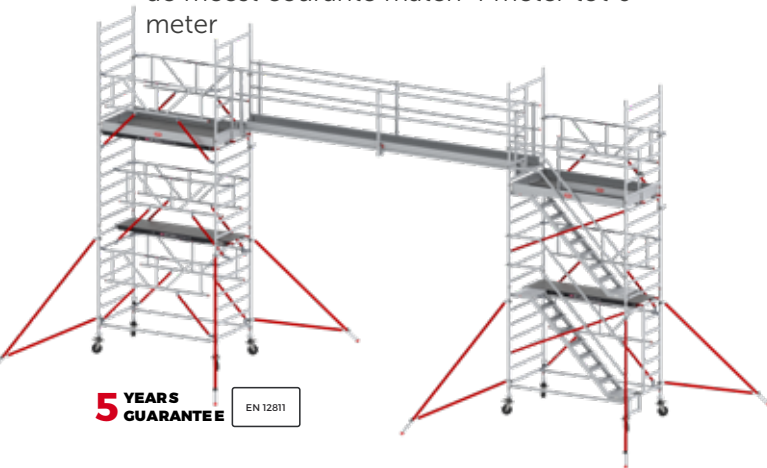

# Uitwijkconsole


- De ideale dakkapelsteiger
- Maximale belasting bedraagt 200 kg/m<sup>2</sup>
- Toepasbaar op iedere gewenste hoogte en bijna iedere helling
- Te gebruiken met 1 of 2 platformen
- Stempel uitwijkconsole is traploos instelbaar
- Stempel is voorzien van kunststof bescherming



EN 1004 **5 YEARS GUARANTEE**

## Gekoppelde steiger


Met de RS TOWER 5 is het mogelijk meerdere steigers aan elkaar te koppelen. Zo creëert u een groot werkoppervlak zonder dat er hoogteverschil ontstaat tussen platformen. Dit is praktisch en heel veilig.

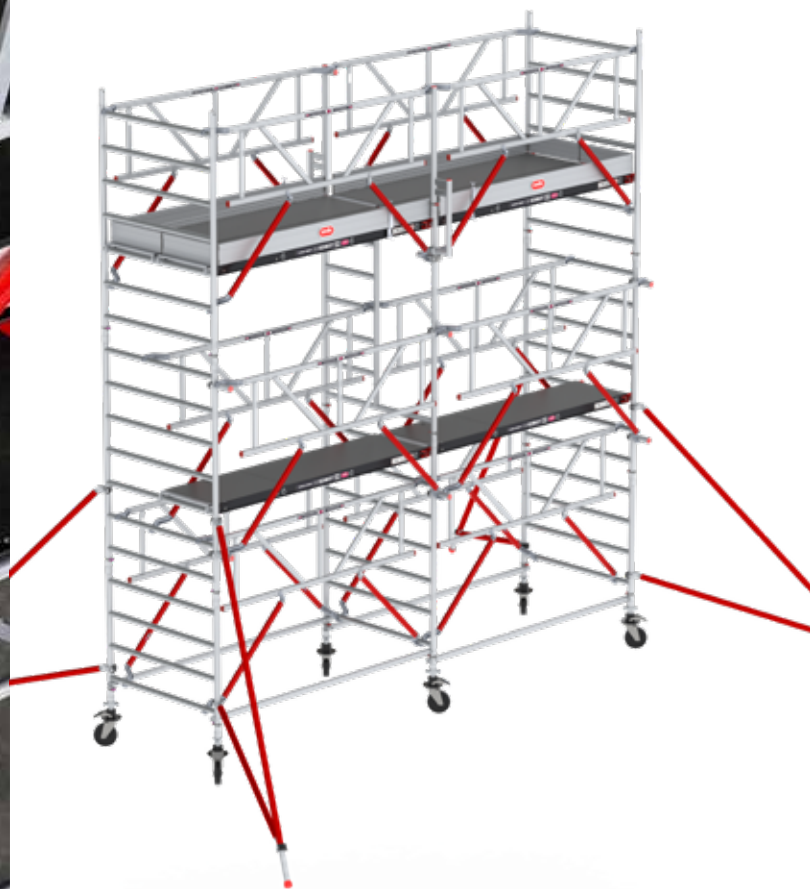

## Doorkoppelen van steigers met Safe-Quick®

De Safe-Quick® rolsteiger heeft een uniek voordeel: het koppelen van meerdere Safe-Quick® steigers aan elkaar. Om een gekoppelde steiger te bouwen is een leuningstaander ontwikkeld. Hiermee creëert u een extra element waar de Safe-Quick® Guardrail aan bevestigd kan worden.

Door een speciale adapter die aan de buitenzijde van de staanderbuis gemonteerd wordt, is het mogelijk om door te koppelen met doorloopframes. Met een doorkoppelset voor de aluminium kantplankset kunt u bij een gekoppelde steiger beide kantplanken aan elkaar koppelen. Zo ontstaat er geen struikelgevaar. Dit is praktisch en veilig.

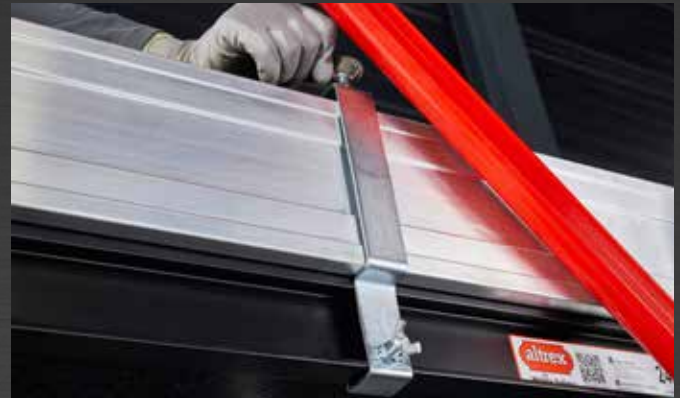




## Shuttle liftstelsysteem

- Snel en gemakkelijk te monteren
- Te bedienen met slechts één accuboormachine
- Veilig hijsen van gereedschappen en 1 of 2 zonnepanelen
- Flexibiliteit door het gebruik van 1 en 2 meter profielen
- Geschikt voor zonnepanelen tot 125 cm



MiTOWER + Carrier

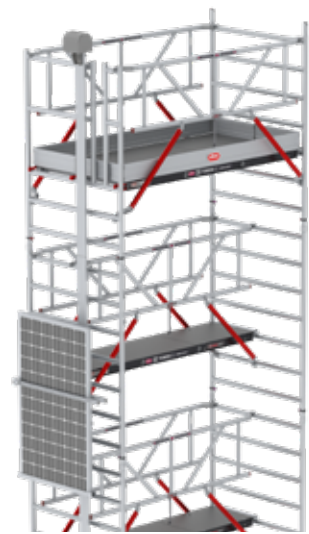

RS TOWER 52 + Solar

### Zien hoe de Shuttle werkt?

Scan de QR-code voor de video.



## Het Shuttle liftstelsel. Dé lift voor zonnepanelen op jouw steiger

De Shuttle is een modulair liftstelsel dat door middel van een lier een last tot 60 kg naar boven hijst. De Shuttle is toepasbaar op een RS TOWER 52 rolsteiger en bestaat uit geleidingsprofielen, een lier en diverse consoles. De geleidingsprofielen zijn eenvoudig aan de sporten te klemmen en de lier wordt bediend met een accuboor. Het systeem kan worden uitgevoerd met een Carrier set of Solar set.

Met de Carrier set hijst u veilig én ergonomisch alle materialen naar uw werkplek op de steiger. Daarnaast past de kratdrager ook op de console van de Solar set. Met de Solar set hijst u snel tot twee zonnepanelen per keer naar boven. Samen met het Solar opbouwframe kan het paneel 90° gedraaid worden. U kunt het zonnepaneel daarmee veilig en makkelijk op het werkplatform plaatsen.



# Configuratie uitwijkconsole

## Uitwijkconsole

| Afmeting (m)                               | 0.75 x 1.85 | 0.75 x 2.45 | 0.75 x 3.05 | 1.35 x 1.85 | 1.35 x 2.45 | 1.35 x 3.05 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Omschrijving</b>                        |             |             |             |             |             |             |
| Uitwijkconsole 0.75 - 1.35 m (verstelbaar) | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Platform zonder luik RS5                   | 1           | 1           | 1           | 2           | 2           | 2           |
| Leuningframe RS5                           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |

# Configuratie aluminium loopbrug

## Loopbrug - leuning aan één zijde en twee zijden

| Lengte (m)                               | 4.32         |                    | 4.32               |                    | 5.32         |                    | 5.32               |                    | 6.32         |                    | 6.32               |                    |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | enkel (smal) |                    | dubbel (gekoppeld) |                    | enkel (smal) |                    | dubbel (gekoppeld) |                    | enkel (smal) |                    | dubbel (gekoppeld) |                    |
| Omschrijving                             | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) |
| Leuning aan:                             | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) |
| Leuning aan:                             | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) |
| Leuning aan:                             | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal) | dubbel (gekoppeld) | enkel (smal)       | dubbel (gekoppeld) |
| Loopbrug aluminium 4.00 m (zonder haken) | 1            | 1                  | 2                  | 2                  | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  |
| Loopbrug aluminium 5.00 m (zonder haken) | -            | -                  | -                  | -                  | 1            | 1                  | 2                  | 2                  | -            | -                  | -                  | -                  |
| Loopbrug aluminium 6.00 m (zonder haken) | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  | 1            | 1                  | 2                  | 2                  |
| Leuningbuis 4.00 m                       | 2            | 4                  | 2                  | 4                  | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  |
| Leuningbuis 5.00 m                       | -            | -                  | -                  | -                  | 2            | 4                  | 2                  | 4                  | -            | -                  | -                  | -                  |
| Leuningbuis 6.00 m                       | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  | 2            | 4                  | 2                  | 4                  |
| Leuningjuk enkel                         | 3            | 3                  | -                  | -                  | 3            | 3                  | -                  | -                  | 3            | 3                  | -                  | -                  |
| Leuningjuk dubbel                        | -            | -                  | 3                  | 3                  | -            | -                  | 3                  | 3                  | -            | -                  | 3                  | 3                  |
| Leuningstaander                          | 3            | 6                  | 3                  | 6                  | 3            | 6                  | 3                  | 6                  | 3            | 6                  | 3                  | 6                  |
| Set haken (4 stuks)                      | 1            | 1                  | 2                  | 2                  | 1            | 1                  | 2                  | 2                  | 1            | 1                  | 2                  | 2                  |
| Kantplank alu 3.00 m                     | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | 2                  | 4                  |
| Kantplank alu 4.00 m                     | -            | -                  | 1                  | 2                  | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | -                  | -                  |
| Kantplank alu 5.00 m                     | -            | -                  | -                  | -                  | -            | -                  | 1                  | 2                  | -            | -                  | -                  | -                  |
| Kantplankklem                            | -            | -                  | 3                  | 6                  | -            | -                  | 3                  | 6                  | -            | -                  | 4                  | 8                  |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).

# Configuratie Shuttle liftstelsel

## Shuttle liftstelsel

| Platformhoogte                        | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  | 9.20 m  | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Werkhoogte                            | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m |
| <b>Omschrijving</b>                   |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| Shuttle basis profiel Easy-lock       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Shuttle profiel kort zonder koppeling | 1      | -      | 1      | -      | 1      | -      | 1       | -       | 1       | -       | 1       |
| Shuttle profiel lang zonder koppeling | -      | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       |
| Shuttle koppeling Easy-lock           | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| Shuttle lier 60 kg                    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |

## Shuttle Carrier set

### Omschrijving

|             |   |
|-------------|---|
| Carrier set | 1 |
|-------------|---|

*Bestaat uit: slee voor drager, krat drager en krat*

## Shuttle Solar set

### Omschrijving

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Solarframe RS52          | 1 |
| Console voor Solar panel | 1 |
| Shuttle solar panel duo  | 1 |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.altrex.com/be/nl/service/handleidingen).

# TRIANGELBRUGGEN EN DAKTOEPASSINGEN





# Modulaire triangelbrug


De modulaire triangelbrug (MTB) is voorzien van uniek vormgegeven trussen, verkrijgbaar in 2, 3 en 4 meter uitvoering. Door deze te combineren, zijn diverse lengtes mogelijk. De triangelbrug is gemakkelijk, snel en veelzijdig in te zetten door onder andere schilders-, dakwerkers- of gevelrenovatiebedrijven.


De triangelbrug is speciaal ontwikkeld om ergonomische voordelen te behalen. De volledig op de grond op te bouwen triangelbrug is eenvoudig op hoogte te brengen door een handlier. De trussen zijn stapelbaar door hun unieke vormgeving.

De lichtgewicht aluminium triangelbrugstaander is standaard voorzien van afstandhouders (25 / 50 cm) en is gemakkelijk te verplaatsen door 1 persoon. De triangelbrug is veelzijdig toepasbaar; met losse staanders, tussen rolsteigers, met doorwerkstelsel en als dakrandbeveiliging voor hellende en platte daken.

## Doorkoppeling rolsteiger met MTB

- De triangelbrug is toe te passen in het RS TOWER 5 serie modulair steigersysteem in combinatie met doorloopframes (breed en smal)
- Maximale overspanning tussen 2 rolsteigers is 12 meter

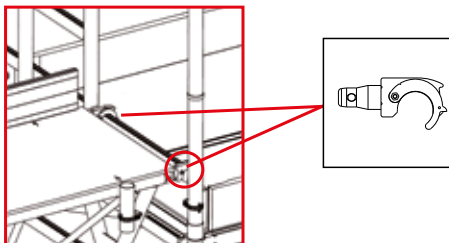

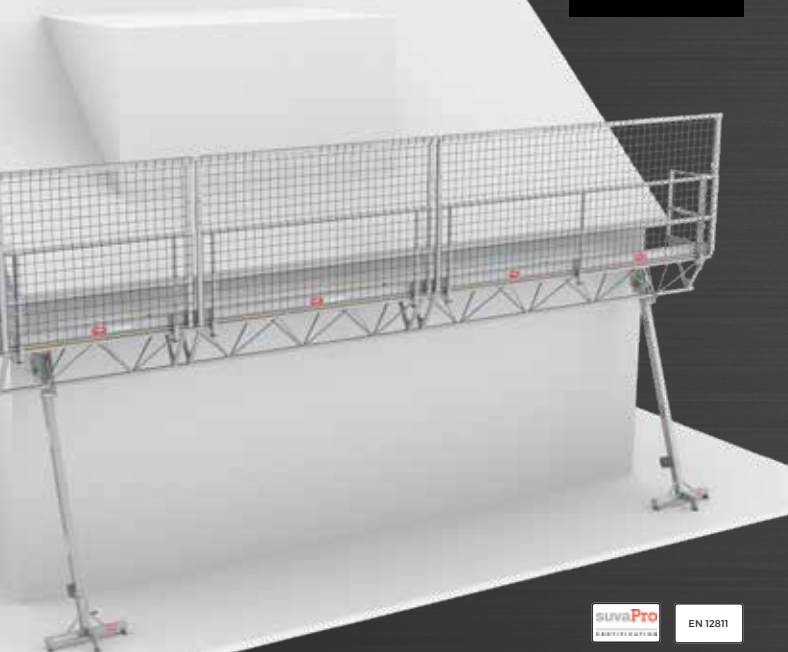

**5 YEARS  
GUARANTEE**



## MTB dakrandbeveiliging

De Altrex modulaire triangelbrug (MTB) biedt veel toepassingsmogelijkheden en kan ook als dakrandbeveiliging (DRB) voor hellende en platte daken worden gebruikt. De combinatie van werkbrug en tegelijkertijd dakrandbeveiliging is hierbij uniek. Voor deze toepassing zijn standers en leuningframes met valbeveiligingsnetten verkrijgbaar.

De MTB-DRB leuningframes (1.7 m hoog) met valbeveiligingsnet zijn in hoogte deelbaar (1 m en 70 cm) waardoor het transport zeer eenvoudig is. De leuningframes met valbeveiligingsnetten zijn in drie lengtes verkrijgbaar: 2, 3 en 4 meter. Hierdoor is het mogelijk diverse lengtes dakrandbeveiliging tussen 6 en 12 meter te realiseren.

Een groot voordeel van de dakrandbeveiliging is dat deze eenvoudig door 2 mensen vanaf de grond is op te bouwen, wat extra veiligheid biedt.

Unieke veiligheid voor werken op hellende en platte daken. Geschikt voor hellingshoeken tot 60°.



### Doorwerkscherm

Met het doorwerkscherm voor de MTB is het mogelijk om door te werken met slechter weer.

Zie pagina 73.



# Configuratie modulaire triangelbrug

## Modulaire triangelbrug

| Lengte (m)  | 2.00     | 3.00     | 4.00     | 5.00     | 6.00     | 7.00     | 8.00     | 9.00     | 10.00    | 11.00    | 12.00    |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Omschrijving</b>                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Staander MTB compleet (met handlier) 3 - 5 m        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |
| <b>Staander MTB compleet (met handlier) 4 - 6 m</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| Truss MTB 2.00 m (lengte 211 cm)                    | 1        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        |
| Truss MTB 3.00 m (lengte 295 cm)                    | -        | 1        | -        | 1        | 2        | 1        | -        | 3        | -        | 1        | -        |
| Truss MTB 4.00 m (lengte 421 cm)                    | -        | -        | 1        | -        | -        | 1        | 2        | -        | 2        | 2        | 3        |
| Vloer MTB 2.00 m                                    | 1        | -        | 2        | 1        | -        | 2        | 4        | -        | 5        | 4        | 6        |
| Vloer MTB 3.00 m                                    | -        | 1        | -        | 1        | 2        | 1        | -        | 3        | -        | 1        | -        |
| Leuningframe MTB 2.00 m                             | 1        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        |
| Leuningframe MTB 3.00 m                             | -        | 1        | -        | 1        | 2        | 1        | -        | 3        | -        | 1        | -        |
| Leuningframe MTB 4.00 m                             | -        | -        | 1        | -        | -        | 1        | 2        | -        | 2        | 2        | 3        |
| Eindleuning MTB                                     | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Eindleuning draaibaar MTB                           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Laddersteun   | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Trusskoppeling set compleet MTB                     | -        | -        | -        | 3        | 3        | 3        | 3        | 6        | 6        | 6        | 6        |

3 - 5 m = 4.69 m max. platformhoogte

4 - 6 m = 5.78 m max. platformhoogte


## Modulaire triangelbrug (MTB) met dakrandbeveiliging (DRB)

| Lengte (m)  | 6.00     | 7.00     | 8.00     | 9.00     | 10.00    | 11.00    | 12.00    |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Omschrijving</b>                                 |          |          |          |          |          |          |          |
| Staander MTB compleet (met handlier) 3 - 5 m        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |
| <b>Staander MTB compleet (met handlier) 4 - 6 m</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| Truss MTB 2.00 m (lengte 211 cm)                    | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        |
| Truss MTB 3.00 m (lengte 295 cm)                    | 2        | 1        | -        | 3        | -        | 1        | -        |
| Truss MTB 4.00 m (lengte 421 cm)                    | -        | 1        | 2        | -        | 2        | 2        | 3        |
| Vloer MTB 2.00 m                                    | -        | 2        | 4        | -        | 5        | 4        | 6        |
| Vloer MTB 3.00 m                                    | 2        | 1        | -        | 3        | -        | 1        | -        |
| Leuningframe MTB DRB 2.00 m                         | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        |
| Leuningframe MTB DRB 3.00 m                         | 2        | 1        | -        | 3        | -        | 1        | -        |
| Leuningframe MTB DRB 4.00 m                         | -        | 1        | 2        | -        | 2        | 2        | 3        |
| Net MTB DRB 2.00 m                                  | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        |
| Net MTB DRB 3.00 m                                  | 2        | 1        | -        | 3        | -        | 1        | -        |
| Net MTB DRB 4.00 m                                  | -        | 1        | 2        | -        | 2        | 2        | 3        |
| Eindleuning MTB                                     | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Eindleuning draaibaar MTB                           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Laddersteun   | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Trusskoppeling set compleet MTB                     | 3        | 3        | 3        | 6        | 6        | 6        | 6        |

3 - 5 m = 4.69 m max. platformhoogte

4 - 6 m = 5.78 m max. platformhoogte

## Dakrandbeveiliging EP5

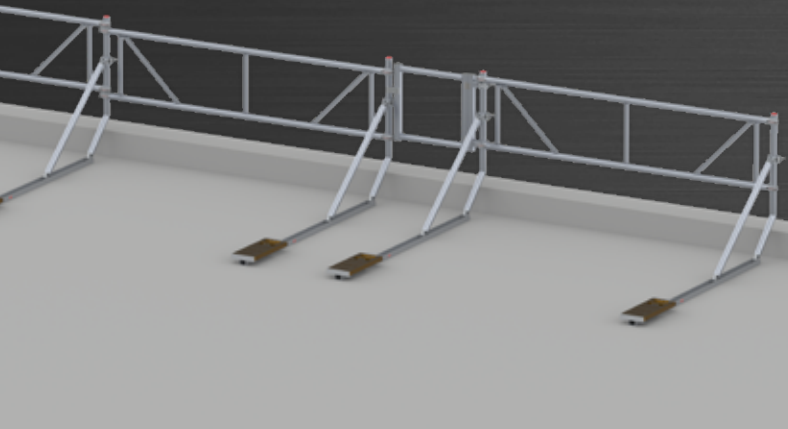

**5 YEARS**  
**GUARANTEE** EN 13374

- Snel en eenvoudig zonder gereedschap te plaatsen
- Oneindig doorkoppelbaar
- Compact te transporteren
- Past naadloos in een hoek (één dakligger)
- Verkrijgbaar met toegangsdeur

Werk je op een plat dak? Dan ben je met de dakrandbeveiliging EP5 verzekerd van de nodige veiligheid. Het slim ontwikkelde systeem bestaat uit slechts drie onderdelen waardoor je hem snel en eenvoudig in elkaar zet. Dit wordt nog eens extra gemakkelijk gemaakt door het handige klauwmechanisme. Je plaatst het dubbele leuningframe daardoor in één handeling.

### Oneindig te koppelen

Het systeem is zo ontwikkeld dat je de dakrandbeveiliging EP5 oneindig aan elkaar kunt koppelen. Dus ook geschikt voor daken met een grote oppervlakte.

### Ballast gewenst en vereist

Per staander is een ballast van 20 kilogram vereist. Zo staat je dakrandbeveiliging EP5 als een huis.

### Snelle montage

Een dakligger, dubbele leuningsschoor en een contragewicht. Met slechts drie onderdelen maak je – zonder gebruik van gereedschap – in no time je dakrandbeveiliging EP5 gereed.



# Schoorsteensteiger

- Eenvoudig en veilig werken aan een schoorsteen
- Geschikt voor daken met een hellingshoek van van 30-45 graden
- In 1.85, 2.45 en 3.05 meter lengte verkrijgbaar

Met de schoorsteensteiger creëer je een werkplatform om gemakkelijker en veilig aan een schoorsteen te werken. Deze unieke steiger is speciaal ontwikkeld voor daken van 30-45 graden. De schoorsteensteiger is dé uitkomst voor optimale bereikbaarheid van een schoorsteen.

## Aan beide zijden toe te passen

Aan welke kant van je schoorsteen je ook werkt. De schoorsteensteiger is aan beide zijden toe te passen.

## Telescopische leuning

Afhankelijk van de afstand tussen het platform en de schoorsteen stel je zelf de leuning in. Zo sta je altijd beschermd en veilig.

## Uitwisselbare onderdelen

De onderdelen van de schoorsteensteiger zijn uitwisselbaar. De kantplanken, dubbele leuningschoren, horizontaalschoor en platform kun je bijvoorbeeld ook gebruiken bij de RS TOWER 52.

## Eenvoudige en veilige montage

De dakligger monteert je eenvoudig doordat hij al meerdere gaten heeft om de staander in de juiste hoek te plaatsen. Met de ladder nokhaak doe je dit bovendien ook nog veilig, omdat je bij het betreden van het dak je ladder kunt 'haken' achter de nok.



## Steigeraanhanger De Luxe

- De steigeraanhangers zijn goedgekeurd voor het gebruik van Altrex steigermateriaal voor Europa
- Achterdeur met innovatief borgingsmechanisme dat verliezen van steigermateriaal voorkomt
- Door een slot is materiaal eenvoudig te beveiligen tegen diefstal (slot niet meegeleverd)
- Art.nr. 520002 (1.85 / 2.45 m)
- Art.nr. 520003 (3.05 m)

Afmeting (l x b x h) 2.45: 3.60 x 1.80 x 1.85 m, 3.05: 4.40 x 1.80 x 1.85 m

Gewicht aanhanger: 260 kg / max. te beladen tot 750 kg

Geschikt voor Altrex rolsteigers tot 13.2 m werkhogte

Geschikt voor Altrex smalle en brede rolsteigers met lengtes 1.85, 2.45 en 3.05 m

Te gebruiken met B-rijbewijs (E is niet noodzakelijk)



### Zichtbaar op de weg

Met uw logosticker op de achterdeur bent u zichtbaar op de weg, voor elke potentiële klant.



## Steigeraanhanger

- De steigeraanhangers zijn goedgekeurd voor het gebruik van Altrex steiger materiaal voor Europa
- Maximale belading tot 14.2 m werkhoogte
- Extra veiligheid door eenvoudig te bedienen dubbele borging
- Steiger is vast te zetten met behulp van spanbanden (niet meegeleverd)
- Art.nr. 520008

Afmeting (l x b x h): 3.60 x 1.80 x 1.85 m

Gewicht aanhanger: 245 kg / max. te beladen tot 750 kg

Geschikt voor Altrex rolsteigers tot 14.2 m werkhoogte

Geschikt voor Altrex smalle en brede rolsteigers met lengtes 1.85, 2.45 en 3.05 m

Te gebruiken met B-rijbewijs (E is niet noodzakelijk)



## Steigerbok


- Voorkomt beschadigingen van uw steiger tijdens het transport
- Beladen met een steiger tot 14.2 m werkhoogte mogelijk
- Te gebruiken op uw tandemassier
- Voorzien van hefogen voor een heftruck
- Art.nr. 520009

Afmeting (l x b x h): 3.07 x 1.25 x 1.55 m

Gewicht steigerbok: 135 kg

Geschikt voor Altrex rolsteigers tot 14.2 m werkhoogte

Geschikt voor Altrex smalle en brede rolsteigers met lengtes 1.85, 2.45 en 3.05 m

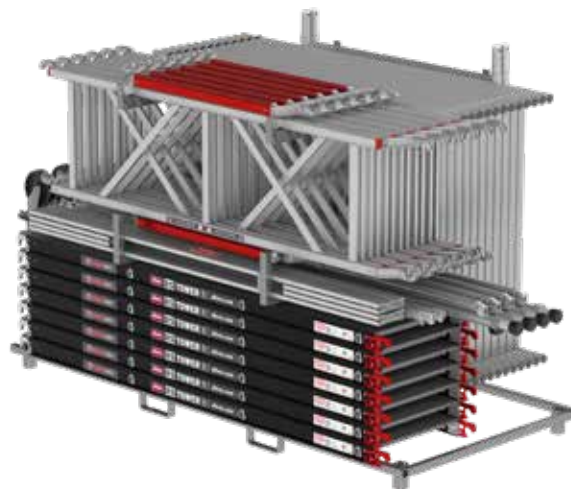

## Doorwerkkap

- Multifunctionele toepasbaarheid op gevel- en rolsteigers
- Hoogte en gevelafstand optimaal instelbaar en kaphoogte telescopisch instelbaar
- Bestaat uit minimaal aantal onderdelen voor extra overzichtelijkheid en snelle montage
- Zeil (brandwerend) voorzien van klittenband, wat doorkoppelen van meerdere kappen mogelijk maakt



### Zichtbaar en herkenbaar

Met een logosticker op de doorwerkkap of doorwerktent (in optie) bent u zichtbaar voor elke potentiële klant.



## Doorwerktent

- Gemakkelijk aan de dakgoot te bevestigen
- Horizontaal verplaatsbaar langs de gevel door het eenvoudig verrollen in de dakgoot
- Voor dakgoothoogtes van 4.32 tot 5.65 m instelbaar
- Brandwerend doorwerkzeil
- Door een minimum aan onderdelen snel en eenvoudig op te bouwen
- Door het robuuste aluminium frame ontstaat een stabiele doorwerkconstructie
- Staander is telescopisch instelbaar



## Doorwerkscherm MTB

- Hoge flexibiliteit door het gebruik van losse staanders die telescopisch in hoogte verstelbaar zijn
- Zeil eenvoudig te monteren door gebruik van horizontaalschoren
- Brandwerend doorwerkzeil met standaard breedtematen (2.45 of 3.05 m)



# Configuratie doorwerkssystemen

## Doorwerkkap

| Omschrijving                  | Aantal | Opeenvolgende secties |
|-------------------------------|--------|-----------------------|
| <b>Doorwerkkap rolsteiger</b> |        |                       |
| Staander doorwerkkap          | 2      | 1                     |
| Horizontaalschoor             | 3      | 3                     |
| Zeil + klittenband DWT / DWK  | 1      | 1                     |

## Doorwerktent

| Omschrijving           | Aantal |
|------------------------|--------|
| Staander doorwerktent  | 2      |
| Zeil DWT + klittenband | 1      |
| Horizontaalschoor      | 3      |
| Dubbele leuningschoor  | 1      |

## Doorwerkscherm MTB

| Lengte (m)                     | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| <b>Omschrijving</b>            |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
| Staander DWS MTB               | 2    | 2    | 2    | 3    | 4    | 3    | 4     | 4     | 5     |
| Horizontaalschoor 245          | -    | -    | -    | -    | 9    | -    | -     | -     | 3     |
| Horizontaalschoor 305          | 3    | 3    | 3    | 6    | -    | 6    | 9     | 9     | 9     |
| Zeil 2.45 x 2.65 + klittenband | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | -     | -     | 1     |
| Zeil 3.05 x 2.65 + klittenband | 1    | 1    | 1    | 2    | -    | 2    | 3     | 3     | 3     |

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik op [www.atrex.com/be/nl/service/handleidingen](http://www.atrex.com/be/nl/service/handleidingen).

## Scaffold Disc

Plaats vier scaffold discs op de hoeken van een steiger en u voorkomt onnodige schade aan wanden, kozijnen, radiatoren en deurposten. Eenvoudig te monteren.

Art.nr. 510009 (set van 4 stuks)



## Steigerslot

Voor het op slot zetten van opbouwframes en platformen, uit gegalvaniseerd staal gemaakt. Exclusief hangslot.

Art.nr. 509199



## Toolbuddy

Met de toolbuddy voor steigers heeft u een handige plek om al uw gereedschap op te bergen. Daarnaast bevat de toolbuddy drie compartimenten om uw gereedschap te scheiden.

Art.nr. 509241



# STEIGERONDERDELEN



# Onderdelen RS TOWER 5 serie

De RS TOWER 5 serie van Altrex biedt een groot scala aan mogelijkheden om veilig op hoogte te kunnen werken. Met de grote hoeveelheid onderdelen kunnen diverse standaardconfiguraties worden opgebouwd. Daarnaast kunnen met de onderdelen en standaardconfiguraties eindeloos combinatieconfiguraties worden gemaakt. Essentieel voor het juist toepassen van de onderdelen is het volgen van de meegeleverde handleiding voor opbouw en gebruik. Combinatieconfiguraties moeten door Altrex conform geldende wetten en normen worden berekend op sterkte en stabiliteit.



| Opbouwframes                   | Kg   | Art.nr. |
|--------------------------------|------|---------|
| Opbouwframe smal 75-28-2 RS5   | 2.7  | 301112  |
| Opbouwframe smal 75-28-3 RS5   | 3.6  | 301103  |
| Opbouwframe smal 75-28-4 RS5   | 4.5  | 301104  |
| Opbouwframe smal 75-28-5 RS5   | 5.4  | 301105  |
| Opbouwframe smal 75-28-7 RS5   | 7.6  | 301107  |
| Opbouwframe smal 90-28-4 RS5   | 5.1  | 301504  |
| Opbouwframe smal 90-28-7 RS5   | 8.5  | 301507  |
| Opbouwframe breed 135-28-2 RS5 | 3.5  | 361202  |
| Opbouwframe breed 135-28-3 RS5 | 5.1  | 301603  |
| Opbouwframe breed 135-28-4 RS5 | 8.6  | 301604  |
| Opbouwframe breed 135-28-5 RS5 | 8.0  | 301605  |
| Opbouwframe breed 135-28-7 RS5 | 10.9 | 301607  |



| Leuningframes                   | Kg  | Art.nr. |
|---------------------------------|-----|---------|
| Leuningframe smal 75-50-2 RS5   | 3.1 | 302910  |
| Leuningframe smal 90-50-2 RS5   | 3.1 | 302917  |
| Leuningframe breed 135-50-2 RS5 | 4.1 | 302920  |
| Leuningstaander rolsteiger      | 2.0 | 364004  |
| Leuningstaander SQ2             | 2.0 | 364005  |
| Adapter SQ2                     | 0.4 | 364003  |



| Doorloopframes                   | Kg   | Art.nr. |
|----------------------------------|------|---------|
| Doorloopframe smal 75-28-7 RS5   | 9.0  | 307020  |
| Doorloopframe smal 90-28-7 RS5   | 9.5  | 307025  |
| Doorloopframe breed 135-28-7 RS5 | 10.2 | 307008  |
| Basisdoorloopframe breed 135 RS5 | 11.0 | 307000  |



| Houten platformen                   | Kg   | Art.nr. |
|-------------------------------------|------|---------|
| Houten platform 185 zonder luik RS5 | 14.4 | 304420  |
| Houten platform 245 zonder luik RS5 | 18.4 | 304520  |
| Houten platform 305 zonder luik RS5 | 23.3 | 304620  |
| Houten platform 185 met luik RS5    | 14.8 | 304410  |
| Houten platform 245 met luik RS5    | 18.7 | 304510  |
| Houten platform 305 met luik RS5    | 23.6 | 304610  |



| Vouwsteigerframes                               | Kg   | Art.nr. |
|---|------|---------|
| Vouwsteigerframe smal 3 sport RS5               | 12.0 | 321000  |
| Vouwsteigerframe smal 6 sport RS5               | 20.0 | 321005  |
| Vouwsteigerframe breed telescopisch 6 sport RS5 | 29.0 | 322060  |



| Fiber-Deck® platformen                   | Kg   | Art.nr. |
|--|------|---------|
| Fiber-Deck® platform 185 zonder luik RS5 | 10.1 | 305220  |
| Fiber-Deck® platform 245 zonder luik RS5 | 13.3 | 305320  |
| Fiber-Deck® platform 305 zonder luik RS5 | 16.7 | 305420  |
| Fiber-Deck® platform 185 met luik RS5    | 10.8 | 305210  |
| Fiber-Deck® platform 245 met luik RS5    | 13.7 | 305310  |
| Fiber-Deck® platform 305 met luik RS5    | 17.3 | 305410  |




| Kantplanken                      | Kg   | Art.nr. |
|----------------------------------|------|---------|
| Kantplankset alu 75-185 RS5      | 7.6  | 305801  |
| Kantplankset alu 75-245 RS5      | 9.3  | 305802  |
| Kantplankset alu 75-305 RS5      | 11.0 | 305803  |
| Kantplankset alu 135-185 RS5     | 9.7  | 305804  |
| Kantplankset alu 135-245 RS5     | 11.5 | 305805  |
| Kantplankset alu 135-305 RS5     | 13.2 | 305806  |
| Kantplank doorkoppel set 4 stuks | 2.0  | 305809  |




| Wielen                             | Kg   | Art.nr. |
|------------------------------------|------|---------|
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5 | 5.2  | 511230  |
| Wiel Ø 150 mm dubbel geremd        | 2.5  | 322013  |
| Set wielen Ø 150 mm met rem        | 10.5 | 326015  |
| Set wielen Ø 125 mm (4 stuks)      | 5.5  | 326013  |
| Verstelbare voetplaat rond         | 1.7  | 511211  |




| Schoren  | Kg  | Art.nr. |
|--|-----|---------|
| Horizontaalschoor 185 RS5                        | 1.9 | 303704  |
| Horizontaalschoor 245 RS5                        | 2.3 | 303706  |
| Horizontaalschoor 305 RS5                        | 2.6 | 303708  |
| Diagonaalschoor rood gecoat 185 RS5              | 1.2 | 303741  |
| Diagonaalschoor rood gecoat 245 RS5              | 2.5 | 303727  |
| Diagonaalschoor rood gecoat 305 RS5              | 2.7 | 303742  |
| Telescopische horizontaal- / diagonaalschoor RS5 | 3.8 | 303930  |




| Driehoeksstabilisatoren               | Kg  | Art.nr. |
|---------------------------------------|-----|---------|
| Driehoeksstab. RS5 rood tot 4.2 m ph  | 6.5 | 513001  |
| Driehoeksstabilisator RS5 rood        | 8.4 | 513010  |
| Driehoeksstabilisator RS5 vouwsteiger | 8.4 | 513005  |



| Dubbele leuningschoren       | Kg  | Art.nr. |
|------------------------------|-----|---------|
| Dubbele leuningschoor 1.85 m | 4.9 | 360220  |
| Dubbele leuningschoor 2.45 m | 6.2 | 360225  |
| Dubbele leuningschoor 3.05 m | 7.0 | 360230  |



| Tralieliggers                | Kg  | Art.nr. |
|------------------------------|-----|---------|
| Tralieligger / Binder 1.85 m | 4.9 | 360301  |
| Tralieligger / Binder 2.45 m | 6.4 | 360302  |
| Tralieligger / Binder 3.05 m | 8.1 | 360303  |
| Draaibare koppeling 2" x 2"  | 2.5 | 733582  |




| Safe-Quick® Guardrail            | Kg  | Art.nr. |
|----------------------------------|-----|---------|
| Safe-Quick® Guardrail 1.85 m RS5 | 7.1 | 360265  |
| Safe-Quick® Guardrail 2.45 m RS5 | 8.5 | 360266  |
| Safe-Quick® Guardrail 3.05 m RS5 | 9.8 | 360267  |
| Safe-Quick® Guardrail adapter    | 0.4 | 364003  |



| Onderdelen uitwijkconsole                | Kg  | Art.nr. |
|--|-----|---------|
| Uitwijkconsole 0.75 - 1.35 (verstelbaar) | 6.5 | 363047  |
| Veranker- en afsteunbuis                 | 6.0 | 309100  |
| Adapter rolsteiger 51 - 52 RS5           | 1.5 | 309104  |



| Diverse onderdelen RS TOWER 5 serie  | Kg   | Art.nr. |
|--------------------------------------|------|---------|
| Clip-in Ladder 7 treden              | 4.3  | 306010  |
| Rolsteigertrap 1.85 m RS5            | 14.3 | 306000  |
| Vide-leuning trapsteiger 1.85 m RS5  | 7.7  | 306001  |
| Leuningschoor trapsteiger 1.85 m RS5 | 3.1  | 306002  |
| Rolsteigertrap 2.45 m RS5            | 17.0 | 306015  |
| Leuningschoor trapsteiger 2.45 m RS5 | 3.9  | 306018  |
| Vide-leuning trapsteiger 2.45 m RS5  | 8.7  | 306019  |
| Opstapbeugel rolsteiger              | 1.8  | 306017  |



| Onderdelen loopbrug                           | Kg  | Art.nr. |
|---|-----|---------|
| Horizontaal- / diagonaalschoor RS5            | 3.8 | 303930  |
| Leuningjuk zonder leuningstaander(s)          | 3.0 | 331220  |
| Leuningjuk verlengd zonder leuningstaander(s) | 4.5 | 331230  |
| Eindleuning met staander                      | 5.8 | 331227  |
| Koppelstuk stage                              | 2.0 | 331340  |
| Kantplankklem                                 | 0.5 | 734526  |



| Ballast                | Kg   | Art.nr. |
|------------------------|------|---------|
| Contragewicht 20 kg    | 20.0 | 415270  |
| Ballast / Gewicht 5 kg | 5.0  | 415271  |
| Ballasthouder          | 2.0  | 415277  |



| Trussen                            | Kg   | Art.nr. |
|------------------------------------|------|---------|
| Truss MTB 2.00 m (lengte 211.3 cm) | 12.0 | 331502  |
| Truss MTB 3.00 m (lengte 295.5 cm) | 15.0 | 331503  |
| Truss MTB 4.00 m (lengte 421.8 cm) | 21.0 | 331504  |




| Inslagdop en vergrendelpen  | Kg  | Art.nr. |
|-----------------------------|-----|---------|
| Inslagdop frame (rood)      | 0.1 | 723011  |
| Inslagdop kraagbuis (zwart) | 0.1 | 723050  |
| Vergrendelpen Aldek         | 0.1 | 733521  |



| Vloeren en netten MTB | Kg   | Art.nr. |
|-----------------------|------|---------|
| Vloer MTB 2.00 m      | 12.0 | 331522  |
| Vloer MTB 3.00 m      | 16.0 | 331513  |
| Net MTB DRB 2.00 m    | 2.8  | 331632  |
| Net MTB DRB 3.00 m    | 4.0  | 331633  |
| Net MTB DRB 4.00 m    | 5.2  | 331634  |



| Accessoires rolsteigers                        | Kg   | Art.nr. |
|--|------|---------|
| Kardrager voor rolsteigerkar (2 nodig per kar) | 6.2  | 362000  |
| Scaffold disc (set 4 stuks)                    | 1.0  | 510009  |
| Steigeraanhanger De Luxe 185 / 245             | 260  | 520002  |
| Steigeraanhanger De Luxe 305                   | 260  | 520003  |
| Steigeraanhanger Basic                         | 245  | 520001  |
| Steigerslot (zonder hangslot)                  | 2.23 | 509199  |
| Steigerbok                                     | 135  | 520009  |
| Toolbuddy                                      | 0.2  | 509241  |



| Leuningframes MTB           | Kg   | Art.nr. |
|-----------------------------|------|---------|
| Leuningframe MTB 2.00 m     | 6.1  | 331522  |
| Leuningframe MTB 3.00 m     | 8.0  | 331523  |
| Leuningframe MTB 4.00 m     | 12.0 | 331524  |
| Leuningframe MTB DRB 2.00 m | 15.5 | 331622  |
| Leuningframe MTB DRB 3.00 m | 18.7 | 331623  |
| Leuningframe MTB DRB 4.00 m | 24.5 | 331624  |



| Adapter MTB               | Kg  | Art.nr. |
|---------------------------|-----|---------|
| Adapter MTB - RS links    | 0.4 | 331540  |
| Adapter MTB - RS rechts   | 0.4 | 331541  |
| Rolsteiger adapterset MTB | 1.0 | 331583  |



| Koppelingen MTB   | Kg  | Art.nr. |
|---|-----|---------|
| Trusskoppeling set compleet MTB<br>(1 x koppeling truss + 1 x spie incl. moer<br>+ 1 x spie incl. borgclip) | 0.3 | 331580  |
| Zak spie koppeling incl. M8-nyloc moer MTB (10 st.)   | 1.3 | 331581  |
| Zak spie koppeling incl. borgclip MTB (10 st.)  | 1.8 | 331582  |




| Staaners MTB                                 | Kg   | Art.nr. |
|--|------|---------|
| Staander MTB compleet (met handlier) 3 - 5 m | 25.8 | 331535  |
| Staander MTB compleet (met handlier) 4 - 6 m | 29.8 | 331536  |



| Onderdelen doorwerksysteem MTB           | Kg  | Art.nr. |
|--|-----|---------|
| Staander DWS MTB                         | 4.2 | 331530  |
| Horizontaalschoor 245-6 RS5              | 2.3 | 303706  |
| Horizontaalschoor 305-8 RS5              | 2.6 | 303708  |
| Zeil DWS 2.45 x 2.65 m incl. klittenband | 6.0 | 360041  |
| Zeil DWS 3.05 x 2.65 m incl. klittenband | 7.0 | 360042  |



| Diverse onderdelen MTB                    | Kg   | Art.nr. |
|---|------|---------|
| Afsteunbuis MTB (L = 500 mm)              | 0.50 | 331543  |
| Eindleuning MTB                           | 4.00 | 331544  |
| Eindleuning draaibaar MTB                 | 4.00 | 331545  |
| Laddersteun MTB                           | 1.50 | 331546  |
| Verbindingspen MTB plat + borgclip - kort | 0.20 | 331565  |
| Verbindingspen MTB plat + borgclip - lang | 0.20 | 331566  |



| Onderdelen dakrandbeveiliging EP5    | Kg  | Art.nr. |
|--------------------------------------|-----|---------|
| Console dakrandbeveiliging EP5       | 9.6 | 360410  |
| Dakrandbeveiliging draaideur EP5     | 3.5 | 360408  |
| Dakrandbeveiliging kantplankbuis EP5 | 1.8 | 360409  |
| Dubbele leuningschoor 245            | 6.2 | 360225  |
| Dubbele leuningschoor 305            | 7.0 | 360230  |




| Onderdelen schoorsteensteiger | Kg    | Art.nr. |
|-------------------------------|-------|---------|
| Nokhaak SST                   | 11.70 | 360170  |
| Verlenging staal SST          | 6.70  | 360171  |
| Dakligger SST                 | 8.00  | 360172  |
| Leuningstaander met deur SST  | 5.00  | 360173  |
| Leuningstaander SST           | 2.10  | 360174  |

# Onderdelen RS TOWER 4 serie



| Opbouwframes                   | Kg  | Art.nr. |
|--------------------------------|-----|---------|
| Opbouwframe smal 75-28-7 RS4   | 6.4 | 303470  |
| Opbouwframe smal 75-28-4 RS4   | 4.5 | 303440  |
| Opbouwframe smal 90-28-7 RS4   | 7.1 | 303475  |
| Opbouwframe smal 90-28-4 RS4   | 4.3 | 303445  |
| Opbouwframe breed 135-28-7 RS4 | 9.1 | 303370  |
| Opbouwframe breed 135-28-4 RS4 | 8.6 | 303340  |



| Platformen                           | Kg   | Art.nr. |
|--------------------------------------|------|---------|
| Houten platform 185 met luik RS4     | 14.0 | 305010  |
| Houten platform 185 zonder luik RS4  | 14.0 | 305020  |
| Houten platform 245 met luik RS4     | 18.0 | 305110  |
| Houten platform 245 zonder luik RS4  | 18.0 | 305120  |
| Platform 185 zonder luik RS 44-POWER | 14.0 | 326014  |



| Leuningframes                   | Kg  | Art.nr. |
|---------------------------------|-----|---------|
| Leuningframe smal 75-50-2 RS4   | 2.6 | 303420  |
| Leuningframe smal 90-50-2 RS4   | 2.8 | 302926  |
| Leuningframe breed 135-50-2 RS4 | 3.4 | 303320  |



| Kantplanken                   | Kg   | Art.nr. |
|-------------------------------|------|---------|
| Kantplankset hout 75-185 RS4  | 7.6  | 305565  |
| Kantplankset hout 75-245 RS4  | 13.8 | 305570  |
| Kantplankset hout 135-185 RS4 | 9.7  | 305880  |
| Kantplankset hout 135-245 RS4 | 14.9 | 305885  |



| Vouwsteigerframes              | Kg   | Art.nr. |
|--------------------------------|------|---------|
| Basis 75-6 sport RS 44-POWER   | 13.0 | 326012  |
| Basis 75-3 sport RS 44-POWER   | 8.6  | 326022  |
| RS 44-POWER 1.85 m zonder luik | 36.5 | 326000  |



| Wielen                             | Kg   | Art.nr. |
|------------------------------------|------|---------|
| Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS4 | 3.3  | 511216  |
| Set wielen Ø 150 mm met rem        | 10.5 | 326015  |
| Set wielen Ø 125 mm met rem        | 5.5  | 326013  |



| Schoren                   | Kg  | Art.nr. |
|---------------------------|-----|---------|
| Horizontaalschoor 185 RS4 | 1.8 | 304304  |
| Horizontaalschoor 245 RS4 | 2.2 | 304306  |
| Diagonaalschoor 185 RS4   | 2.0 | 304321  |
| Diagonaalschoor 245 RS4   | 2.4 | 304316  |



| Stabilisatoren                          | Kg  | Art.nr. |
|---|-----|---------|
| Driehoeksstabilisator RS4 standaard     | 7.3 | 513080  |
| Driehoeksstabilisator RS4 6.2 m ph      | 4.4 | 513070  |
| Driehoeksstabilisator RS4 4.2 m ph      | 4.0 | 513060  |
| Set driehoeksstabilisatoren RS 44-POWER | 2.8 | 322015  |



| Safe-Quick® 2                    | Kg  | Art.nr. |
|----------------------------------|-----|---------|
| Safe-Quick® Guardrail 1.85 m RS4 | 7.1 | 360275  |
| Safe-Quick® Guardrail 2.45 m RS4 | 8.5 | 360276  |



| Diverse onderdelen     | Kg  | Art.nr. |
|------------------------|-----|---------|
| Kraagbuisset           | 0.8 | 324501  |
| Ballast / Gewicht 5 kg | 5.0 | 415271  |
| Ballasthouder          | 2.0 | 415277  |




# Onderdelen MiTOWER serie



| Opbouwframes                 | Kg  | Art.nr. |
|------------------------------|-----|---------|
| Opbouwframe MiTOWER 4 sport  | 3.6 | 301206  |
| Opbouwframe MiTOWER 2 sport  | 2.1 | 301205  |
| Doorloopframe MiTOWER STAIRS | 5.2 | 301207  |



| Platformen                                 | Kg   | Art.nr. |
|--|------|---------|
| Houten platform met luik MiTOWER           | 9.0  | 305006  |
| Houten platform met luik MiTOWER PLUS      | 12.1 | 305003  |
| Fiber-Deck® platform met luik MiTOWER      | 8.1  | 305017  |
| Fiber-Deck® platform met luik MiTOWER PLUS | 9.9  | 305018  |



| Driehoeksstabilisatoren                 | Kg  | Art.nr. |
|---|-----|---------|
| Driehoeksstabilisator rood MiTOWER      | 4.4 | 513020  |
| Driehoeksstabilisator rood MiTOWER PLUS | 5.1 | 513030  |



| Kantplanken            | Kg  | Art.nr. |
|------------------------|-----|---------|
| Kantplank MiTOWER      | 5.4 | 305581  |
| Kantplank MiTOWER PLUS | 6.9 | 305582  |



| Dubbele leuningschoren             | Kg  | Art.nr. |
|------------------------------------|-----|---------|
| Dubbele leuningschoor MiTOWER      | 3.3 | 301215  |
| Dubbele leuningschoor MiTOWER PLUS | 4.2 | 301216  |
| Leuningstaander MiTOWER Connect    | 2.4 | 301227  |
| Gekoppelde buis MiTOWER Connect    | 2.3 | 301228  |




| Wielen                                | Kg   | Art.nr. |
|---------------------------------------|------|---------|
| Wiel Ø 125 mm alu spindel verstelbaar | 3.4  | 324515  |
| Doppen MiTOWER STAIRS                 | 0.06 | 726227  |

# Onderdelen Shuttle



| Shuttle liftstelsysteem       | Art.nr. |
|-------------------------------|---------|
| Solarframe RS52               | 307041  |
| Basis profiel Easy-lock       | 520120  |
| Profiel kort zonder koppeling | 520121  |
| Profiel lang zonder koppeling | 520122  |
| Lier 60 kg                    | 520123  |
| Console voor drager           | 520104  |
| Krat drager                   | 520105  |
| Krat                          | 520106  |
| Carrier set                   | 520107  |



| Shuttle liftstelsysteem | Art.nr. |
|-------------------------|---------|
| Solar Console           | 520108  |
| Solar panel duo         | 520124  |
| Vervangingsset lier     | 520110  |
| Slipkoppeling           | 520111  |
| Koppeling Easy-lock     | 520113  |
| Kap male                | 520114  |
| Kap female              | 520115  |

# LADDERS








## Alles over ladders

---

Elke Altrex ladder is uniek. Vanwege zijn ontwerp, toepassing en mogelijkheden. Voor elke klus, van doe-het-zelf tot professioneel, is er dan ook een specifieke ladder. Een vouwladder, gevelladder of een telescopische ladder; in ons ruime assortiment vindt u zeker wat u zoekt. Eén ding hebben al onze ladders gemeen: welke u ook kiest, met een Altrex werkt u altijd veilig op hoogte.

### How-to video's

Een vouwladder in alle standen plaatsen, een reformladder in A-stand zetten of een stabiliteitsbalk monteren. Alle tips & tricks over ladders laten we u zien in de Altrex how-to video's, heel makkelijk via YouTube, dus overal te zien. [www.youtube.com/AltrexTV](http://www.youtube.com/AltrexTV)

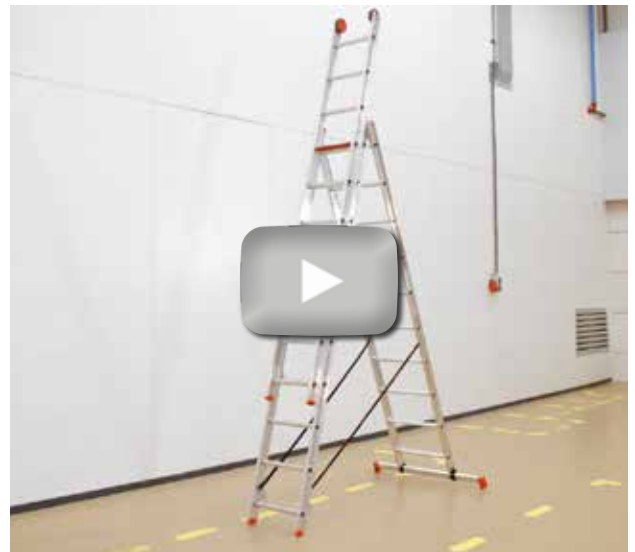


## Een ladder op de juiste manier neerzetten

Staat u stabiel, dan staat u veilig. U klimt immers pas op een ladder wanneer u zeker weet dat deze correct en stevig staat. Hoe u daarop kunt vertrouwen? Er zijn een aantal zaken waar u op kunt letten.

Voor u de eerste stap omhoog zet, controleert u de hoek waarin de ladder staat. Een hoek van 75 graden is het meest ideaal. Dit kan u heel eenvoudig testen door de punt van uw schoenen tegen de voeten van de ladder te plaatsen en vervolgens uw armen naar voren te strekken. Kan u de ladder makkelijk vastpakken dan is de hoek in orde. Kijk meteen ook even of de sporten van de ladder echt horizontaal staan. Heeft u een drukvaste spreidbeveiliging op uw ladder? Gebruik deze dan ook als u de ladder in reformstand zet en vergrendel deze.

Minstens zo belangrijk is de ondergrond. Deze moet vlak en stevig zijn. U wilt immers niet dat de ladder wegzakt of verschuift. Zet de ladder ook niet op losse planken, kratten of zand. U kunt een ondergrond ook verstevigen met stoeptegels of onze speciale laddermat.

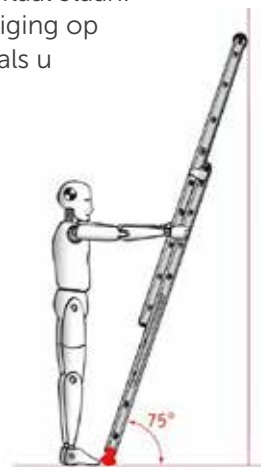

## Veilig en stabiel tot op de Red Step®

Een echte Altrex herkent u aan de rode sport of trede, hiermee maken we veiligheid heel zichtbaar. De Red Step® in uw ladder en trapladder vertelt precies tot op welke hoogte u nog veilig werkt. U ziet snel hoeveel sporten of treden u nog omhoog kunt gaan. De Red Step® is namelijk de laatste trede óf sport waar u op mag staan. Zo houdt u veilig werken volledig in de hand.



# Overzicht ladders

## CATEGORIE

## PROFIEL TYPE

## TYPE

## SPORTAFSTAND

## SPORTDIEPTE

## KLEUR

## TOPROLLEN

## STABILITEITSBALK

## DRUKVASTE SPREIDBEVEILIGING

## VERSIE

- enkel recht
- 2-delig schuif
- 2-delig opsteek
- 2-delig reform
- 3-delig reform
- liftmachinekamerladder

## MAX. BELASTING

## GARANTIE

## VOLDOET AAN



**Mounter®**

ALTREX PRO<sup>+</sup>

I-profiel

Recht

27 cm

45 mm

Zwart gecoat

Ja, 2-delig  
schuif en 3-delig

Ja

Ja



**10 YEARS  
GUARANTEE**



DEKRA



**Nevada**

ALTREX PRO<sup>+</sup>

Koker

Uitgebogen m.u.v.  
enkel recht

28 cm

41 mm

Zwart gecoat

Ja, 2-delig vanaf  
2 x 12 en 3-delig

Nee, m.u.v. enkel  
recht vanaf 1 x 12

Ja



**10 YEARS  
GUARANTEE**



DEKRA



**Ventoux**

ALTREX PRO<sup>+</sup>

Koker

Uitgebogen

28 cm

27 mm

Geanodiseerd

Ja, 3-delig

Nee

Nee



**10 YEARS  
GUARANTEE**



**Kibo**

ALTREX PRO<sup>+</sup>

Koker

Uitgebogen

28 cm

28 mm

Ongecoat

Nee

Nee

Ja



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**Atlas**

ALTREX PRO<sup>+</sup>

I-profiel

Recht

27 cm

37 mm

Ongecoat

Nee

Ja

Nee



**10 YEARS  
GUARANTEE**



**Atlantis**

ALTREX PRO

I-profiel

Recht

25 cm

37 mm

Grijs gecoat

Ja, 3-delig

Ja

Ja



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**All Round**

ALTREX

I-profiel

Recht

25 cm

32 mm

Ongecoat

Ja, 3-delig

Ja, m.u.v.  
enkel recht

Nee



**5 YEARS  
GUARANTEE**



# Overzicht telescoopladders

CATEGORIE

TYPE

SPORTEN

SPORTAFSTAND

SPORTDIEPTE

KLEUR

TOOLBAG

EENHANDSBEDIENING

SOFT CLOSE

MAX. WERKHOOGTE



TL SMART UP<sup>PRO</sup>

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Telescoopladder

1 x 11/13

30 cm

78 mm

Zwart gecoat

Ja

Ja

Ja

4.20 m (1 x 11)  
4.80 m (1 x 13)



**5 YEARS  
GUARANTEE**



**ERGO360**



TL SMART UP<sup>ACTIVE</sup>

ALTEX PRO

Telescoopladder

1 x 11/13

30 cm

65 mm

Ongecoat

Nee

Ja

Ja

4.30 m (1 x 11)  
4.85 m (1 x 13)



**5 YEARS  
GUARANTEE**



TL SMART UP<sup>GO</sup>

ALTEX

Telescoopladder

1 x 11/13

30 cm

45 mm

Rood gecoat

Nee

Ja

Ja

4.20 m (1 x 11)  
4.75 m (1 x 13)



**5 YEARS  
GUARANTEE**



MAX. BELASTING

GARANTIE

VOLDOET AAN

# Overzicht vouwladders

## CATEGORIE

## TYPE

## SPORTEN

## SPORTAFSTAND

## SPORTDIEPTE

## KLEUR

## PLATFORM MEEGELEVERD

## DUURZAAMHEID

## WERKHOOGTE VERSTELBAAR

## VOETEN VERSTELBAAR

## STABILITEITSBALK

## MAX. BELASTING

## GARANTIE

## VOLDOET AAN



**Velocity Black Pro**

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Vouwladder

4 x 4 / 4 x 5 / 4 x 6

30 cm

34 mm

Zwart geanodiseerd

Nee

12.000 cycles  
gegarandeerd

Ja

Nee

Nee



**5 YEARS GUARANTEE**



**Velocity**

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Vouwladder

4 x 3 / 4 x 4 / 4 x 5  
/ 4 x 6

30 cm

34 mm

Ongecoat

Nee

12.000 cycles  
gegarandeerd


Ja

Nee

Nee



**5 YEARS GUARANTEE**



**Dark Horse**

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Vouwladder

4 x 4

28 cm

40 mm

Zwart kunststof

Nee

12.000 cycles  
gegarandeerd

Ja

Nee

Nee



**1 YEARS GUARANTEE**



**Varitrex Prof**

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Vouwladder

4 x 3

29 cm

30 mm

Zwart gecoat

Ja

12.000 cycles  
gegarandeerd

Nee

Nee

Nee



**10 YEARS GUARANTEE**



**Varitrex Do-It-All**

ALTEX

Vouwladder

2 x 2 / 2 x 3

27 cm

27 mm

Rood geanodiseerd

Ja

4.000 cycles  
gegarandeerd

Ja

Nee

Ja



**5 YEARS GUARANTEE**



**Varitrex Plus**

ALTEX

Vouwladder

4 x 3

27 cm

27 mm

Ongecoat

Ja

4.000 cycles  
gegarandeerd

Nee

Nee

Ja



**5 YEARS GUARANTEE**







## Mounter<sup>®</sup>

- Schuifladder of reformladder
- Gecoat I-profiel, geschikt voor intensief gebruik
- Groter sta-oppervlak (45 mm) door unieke D-sport
- Sportafstand 27 cm
- Voorzien van toprollen, maakt in- en uitschuiven makkelijker
- Automatisch vergrendelende schommelhaak
- Voor intensief, professioneel gebruik



DEKRA

EN 131

PROFESIONEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484



## Mounter®. De topladder voor professionals

Wellicht de bekendste ladder van de Benelux. De Mounter® is even sterk als stabiel. Het lichtgewicht I-profiel is specifiek ontworpen voor intensief gebruik. De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak u meer stacomfort. De kenmerkende zwarte coating is naast mooi ook nog eens vuilafstotend.

De schuifladder is eenvoudig in en uit te schuiven door het handige touwoptreksysteem en de toprollen aan de uiteinden. Bovendien is deze uitschuifbare ladder ideaal om tegen een gevel te werken. Met een simpele beweging schuift u deze ladder tot grote hoogte. Perfect voor elke klus.



### MOUNTER® SCHUIFLADDER - aluminium ladder (zwart gecoat)

| Omschrijving  | Art.nr. | Type     | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|---|---------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 2-delige schuifladder<br>(incl. touwoptreksysteem, stabiliteitsbalk en toprollen) | 124816  | ZS 2080  | 2 x 16         | 4.45              | 7.95                    | 8.75               | 24.0         |
|   | 124818  | ZS 2090  | 2 x 18         | 5.00              | 8.80                    | 9.55               | 28.0         |
|   | 124820  | ZS 2099  | 2 x 20         | 5.55              | 9.85                    | 10.60              | 33.8         |
| 2-delige liftmachinekamerladder   | 125016  | ZML 2040 | 2 x 8          | 2.30              | -                       | 3.70               | 14.0         |

### MOUNTER® REFORMLADDER - aluminium ladder (zwart gecoat)

| Omschrijving   | Art.nr. | Type    | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Werkhoogte vrijstaand (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|--|---------|---------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 2-delige reformladder<br>(incl. stabiliteitsbalk)              | 122408  | ZR 2040 | 2 x 8          | 2.30              | 3.90                    | 3.20                      | 4.80               | 13.9         |
|  | 122410  | ZR 2050 | 2 x 10         | 2.80              | 5.00                    | 3.75                      | 5.90               | 16.2         |
|  | 122412  | ZR 2060 | 2 x 12         | 3.35              | 6.05                    | 4.30                      | 6.90               | 18.6         |
|  | 122414  | ZR 2070 | 2 x 14         | 3.85              | 6.90                    | 4.75                      | 7.70               | 22.3         |
| 3-delige reformladder<br>(incl. stabiliteitsbalk en toprollen) | 123608  | ZR 3055 | 3 x 8          | 2.30              | 5.30                    | 4.00                      | 6.15               | 18.8         |
|  | 123610  | ZR 3072 | 3 x 10         | 2.80              | 6.65                    | 4.55                      | 7.50               | 23.9         |
|  | 123612  | ZR 3083 | 3 x 12         | 3.35              | 8.00                    | 5.10                      | 8.80               | 28.3         |
|  | 123614  | ZR 3099 | 3 x 14         | 3.90              | 9.35                    | 5.65                      | 10.10              | 35.2         |



## Nevada

- Enkel rechte ladder, opsteekladder of reformladder
- Ergonomisch kokerprofiel met ERGO-GRIP
- Extra brede en hoge sporten, met antislip stavlak (41 mm)
- Sportafstand 28 cm
- Kunststof geleiders voor soepel in- en uitschuiven
- Voor intensief, professioneel gebruik



DEKRA

EN 131

PROFESSENEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484



## Nevada. Ergonomische ladder voor professionals

De meest comfortabele ladder van de Benelux. De Nevada is voorzien van slimme eigenschappen. Het ergonomisch kokerprofiel met ERGO-GRIP zorgt voor een stevige, natuurlijke greep. De kenmerkende zwarte coating is naast mooi ook nog eens vuilafstotend.

De extra diepe treden met antislip stavlak zorgen voor meer stacomfort. De ladder heeft extra hoge sporten (30 mm). De sporten geven u daardoor steun aan de scheenbenen. Prettig en comfortabel als u lang op de ladder staat.

### NEVADA ENKEL RECHTE LADDER - aluminium kokerladder (zwart gecoat)

| Omschrijving   | Art.nr. | Type      | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|--|---------|-----------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Enkel rechte ladder<br>(incl. stabiliteitsbalk vanaf 1 x 12) | 240108  | NZER 1024 | 1 x 8          | 2.45              | 3.40                 | 6.0          |
|  | 240110  | NZER 1030 | 1 x 10         | 3.00              | 4.00                 | 7.0          |
|  | 240112  | NZER 1036 | 1 x 12         | 3.60              | 4.50                 | 9.8          |
|  | 240114  | NZER 1041 | 1 x 14         | 4.15              | 5.05                 | 10.8         |
|  | 240116  | NZER 1047 | 1 x 16         | 4.70              | 5.60                 | 11.8         |
|  | 240120  | NZER 1058 | 1 x 20         | 5.85              | 6.70                 | 14.8         |

### NEVADA OPSTEEKLADDER - aluminium kokerladder (zwart gecoat)

| Omschrijving   | Art.nr. | Type     | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|--|---------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 2-delige opsteekladder<br>(incl. toprollen vanaf 2 x 12) | 241210  | NZO 2052 | 2 x 10         | 2.95              | 5.15                    | 6.05                 | 15.3         |
|  | 241212  | NZO 2063 | 2 x 12         | 3.50              | 6.25                    | 7.10                 | 19.5         |
|  | 241214  | NZO 2072 | 2 x 14         | 4.05              | 7.10                    | 7.90                 | 26.0         |

### NEVADA REFORMLADDER - aluminium kokerladder (zwart gecoat)

| Omschrijving  | Art.nr. | Type     | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Werkhoogte vrijstaand (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|---|---------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 2-delige reformladder<br>(incl. toprollen vanaf 2 x 12) | 242208  | NZR 2041 | 2 x 8          | 2.35              | 4.00                    | 3.30                      | 4.90                 | 13.3         |
|   | 242210  | NZR 2052 | 2 x 10         | 2.95              | 5.15                    | 3.90                      | 6.05                 | 15.3         |
|   | 242212  | NZR 2063 | 2 x 12         | 3.50              | 6.25                    | 4.45                      | 7.10                 | 19.5         |
|   | 242214  | NZR 2072 | 2 x 14         | 4.05              | 7.10                    | 4.95                      | 7.90                 | 26.0         |
| 3-delige reformladder<br>(incl. toprollen)              | 242308  | NZR 3058 | 3 x 8          | 2.45              | 5.80                    | 4.25                      | 6.65                 | 19.6         |
|   | 242310  | NZR 3075 | 3 x 10         | 3.05              | 7.50                    | 4.80                      | 8.30                 | 29.2         |
|   | 242312  | NZR 3083 | 3 x 12         | 3.60              | 8.30                    | 5.35                      | 9.10                 | 33.7         |
|   | 242314  | NZR 3094 | 3 x 14         | 4.15              | 9.45                    | 5.90                      | 10.20                | 41.3         |

## Ventoux

- Enkele ladder of reformladder
- Uitgebogen bomen, extra stabiel
- Voor professioneel gebruik
- Geanodiseerd koperprofiel
- Sportafstand 28 cm



DEKRA

EN 131

## Ventoux. Aluminium kokerladder voor professionals

De Ventoux is een aluminium kokerladder voor professioneel gebruik. Het afgeronde kokerprofiel zorgt voor een goede grip en maakt de ladder bovendien sterk en duurzaam. En door de anodisatie is de ladder vuilafstotend. De reformladder is multifunctioneel. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. Perfect voor elke klus.

De Ventoux steunt op uitgebogen bomen. Zo sta je stevig en stabiel. De 3-delige reformladder is eenvoudig in en uit te schuiven met de toprollen aan de uiteinden. En hij klapt niet ongewild in door de drukvaste spreidbeveiliging in het scharnierpunt.

### VENTOUX ENKEL RECHTE LADDER - aluminium kokerladder (geanodiseerd)

| Omschrijving        | Art.nr. | Type       | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|---------------------|---------|------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Enkel rechte ladder | 153108  | VEN 1 x 8  | 1 x 8          | 2.50              | 3.35                 | 6.0          |
|                     | 153110  | VEN 1 x 10 | 1 x 10         | 3.10              | 3.90                 | 7.0          |
|                     | 153112  | VEN 1 x 12 | 1 x 12         | 3.65              | 4.40                 | 9.0          |
|                     | 153114  | VEN 1 x 14 | 1 x 14         | 4.20              | 5.00                 | 11.0         |

### VENTOUX REFORMLADDER - aluminium kokerladder (geanodiseerd)

| Omschrijving  | Art.nr. | Type       | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Werkhoogte vrijstaand (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|---|---------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 2-delige reformladder<br>(incl. toprollen vanaf 2 x 12)     | 153208  | VEN 2 x 8  | 2 x 8          | 2.50              | 3.90                    | 3.95                      | 4.70                 | 11.2         |
|   | 153210  | VEN 2 x 10 | 2 x 10         | 3.10              | 4.95                    | 4.15                      | 5.85                 | 14.3         |
|   | 153212  | VEN 2 x 12 | 2 x 12         | 3.65              | 5.80                    | 4.45                      | 6.65                 | 19.5         |
|   | 153214  | VEN 2 x 14 | 2 x 14         | 4.20              | 6.95                    | 5.00                      | 7.80                 | 24.5         |
| 3-delige reformladder<br>(inclusief toprollen vanaf 3 x 10) | 153308  | VEN 3 x 8  | 3 x 8          | 2.50              | 5.30                    | 4.10                      | 6.10                 | 17.0         |
|   | 153310  | VEN 3 x 10 | 3 x 10         | 3.10              | 7.00                    | 5.70                      | 7.70                 | 27.0         |
|   | 153312  | VEN 3 x 12 | 3 x 12         | 3.65              | 8.10                    | 6.80                      | 8.80                 | 32.0         |
|   | 153314  | VEN 3 x 14 | 3 x 14         | 4.20              | 8.90                    | 7.60                      | 9.60                 | 38.0         |

## Kibo

- Enkele ladder, opsteek- of reformladder met uitgebogen basis
- Lichtgewicht ladder
- Uitgebogen bomen, extra stabiel
- Vierkante sport
- Sportafstand 28 cm
- Voor professioneel gebruik





## Kibo. Lichtgewicht ladder voor professioneel gebruik

De Kibo is een professionele ladder met een licht gewicht. Hierdoor is deze zeer handig en gemakkelijk op te zetten. De uitgebogen bomen zorgen ervoor dat jij overal jouw klus veilig kunt uitvoeren. Deze ladder is voorzien van een kokerprofiel met een vierkante sport, dit maakt hem in gebruik extra sterk én duurzaam.

De enkel rechte ladder is ontzettend eenvoudig in gebruik en zet je gemakkelijk tegen elke muur of wand. De reformladder is multifunctioneel inzetbaar. Zet de ladder in A-stand of gebruik hem als opsteekladder langs de gevel. Gemaakt voor iedere klus, zo werk jij altijd veilig.



### KIBO ENKEL RECHTE LADDER - aluminium kokerladder

| Omschrijving        | Art.nr. | Type       | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|---------------------|---------|------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Enkel rechte ladder | 515110  | KEU 1 x 10 | 1 x 10         | 2.97              | 3.95                 | 6.0          |
|                     | 515112  | KEU 1 x 12 | 1 x 12         | 3.53              | 4.50                 | 7.3          |
|                     | 515114  | KEU 1 x 14 | 1 x 14         | 4.09              | 5.05                 | 8.3          |
|                     | 515116  | KEU 1 x 16 | 1 x 16         | 4.64              | 5.66                 | 9.5          |

### KIBO OPSTEEKLADDER - aluminium kokerladder

| Omschrijving           | Art.nr. | Type       | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|------------------------|---------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 2-delige opsteekladder | 515208  | KSU 2 x 8  | 2 x 8          | 2.41              | 3.80                    | 4.70                 | 9.6          |
|                        | 515210  | KSU 2 x 10 | 2 x 10         | 2.96              | 4.92                    | 5.80                 | 11.8         |
|                        | 515212  | KSU 2 x 12 | 2 x 12         | 3.52              | 6.04                    | 6.95                 | 14.1         |
|                        | 515214  | KSU 2 x 14 | 2 x 14         | 4.08              | 7.16                    | 8.05                 | 17.5         |

### KIBO REFORMLADDER - aluminium kokerladder

| Omschrijving          | Art.nr. | Type       | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Werkhoogte vrijstaand (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|-----------------------|---------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 3-delige reformladder | 515308  | KRU 3 x 8  | 3 x 8          | 2.35              | 5.13                    | 4.25                      | 6.05                 | 14.6         |
|                       | 515310  | KRU 3 x 10 | 3 x 10         | 2.91              | 6.81                    | 5.95                      | 7.70                 | 21.4         |
|                       | 515312  | KRU 3 x 12 | 3 x 12         | 3.46              | 7.93                    | 6.50                      | 8.85                 | 25.2         |



EN 131

PROFESSIEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484

## Atlas

- Enkel rechte ladder
- Extra diepe sporten, extra steun
- Lichtgewicht ladder
- Sportafstand 27 cm
- Voor professioneel gebruik



### ATLAS ENKEL RECHTE LADDER - aluminium ladder (blank)

| Omschrijving   | Art.nr. | Type     | Aantal sporten | Opberglengte (m) | Max. werkhooftte (m) | Gewicht (kg) |
|--|---------|----------|----------------|------------------|----------------------|--------------|
| Enkel rechte ladder<br>(incl. stabiliteitsbalk vanaf 1 x 12) | 111010  | AER 1029 | 1 x 10         | 2.90             | 3.85                 | 6.0          |
|  | 111012  | AER 1034 | 1 x 12         | 3.40             | 4.35                 | 8.8          |
|  | 111014  | AER 1040 | 1 x 14         | 4.00             | 4.90                 | 10.1         |
|  | 111016  | AER 1045 | 1 x 16         | 4.50             | 5.40                 | 11.3         |

# Dakladder

- Veilig werken op hellende daken
- Optimaal stacomfort
- Geschikt voor professioneel gebruik



## DAKLADDER - aluminium ladder

| Omschrijving | Art.nr. | Aantal sporten | Uitgeschoven lengte (m) | Gewicht (kg) |
|--------------|---------|----------------|-------------------------|--------------|
| Dakladder    | 507002  | 1 x 7          | 2.00                    | 4.4          |
|              | 507003  | 1 x 10         | 3.00                    | 6.5          |
|              | 507004  | 1 x 13         | 4.00                    | 8.8          |
|              | 507005  | 1 x 16         | 5.00                    | 11.0         |
|              | 507021  |                |                         | 3.7          |
| Nokhaak      |         |                |                         |              |

## Atlantis

- 2- en 3-delige reformladder
- Groter sta-oppervlak door unieke D-sport
- Lichtgewicht I-profiel
- Sportafstand 25 cm
- Voor intensieve klusser of professional



PROFESSIEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484

## Atlantis reformladder. Multifunctionele ladder voor de intensieve klusser of professional

De Atlantis is een multifunctionele ladder. Gebruik hem als opsteekladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. Het I-profiel maakt de ladder licht in gewicht. De Atlantis is de ideale ladder voor in en om het huis of voor uw professionele klus.

De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak u meer stacomfort en met de stabiliteitsbalk (bij 2 en 3-delige uitvoering) staat u extra stabiel. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat uw ladder in opsteekstand ongewild inschuift. De drukvaste spreidbeveiliging doet datzelfde in A-stand. De kenmerkende grijze coating is naast mooi ook nog eens vuilafstotend.



### ATLANTIS REFORMLADDER - aluminium ladder (grijs gecoat)

| Omschrijving                          | Art.nr. | Type     | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Werkhoogte vrijstaand (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|---------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 2-delige reformladder                 | 119210  | ATR 2046 | 2 x 10         | 2.60              | 4.60                    | 3.60                      | 5.65                 | 12.0         |
| (incl. stabiliteitsbalk)              | 119212  | ATR 2056 | 2 x 12         | 3.10              | 5.60                    | 4.10                      | 6.60                 | 14.0         |
|                                       | 119214  | ATR 2064 | 2 x 14         | 3.60              | 6.40                    | 4.60                      | 7.25                 | 16.0         |
| 3-delige reformladder                 | 119310  | ATR 3062 | 3 x 10         | 2.60              | 6.20                    | 4.30                      | 7.10                 | 17.8         |
| (incl. stabiliteitsbalk en toprollen) | 119312  | ATR 3077 | 3 x 12         | 3.10              | 7.70                    | 4.80                      | 8.50                 | 23.1         |

## All Round

- Enkel rechte ladder of reformladder
- Voor klussen in en om het huis
- Lichtgewicht I-profiel
- Sportafstand 25 cm
- Groter sta-oppervlak door unieke D-sport



## All Round. Multifunctionele ladder voor bij u thuis

De All Round is een lichtgewicht aluminium ladder. De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak u meer stacomfort. De All Round is de perfecte ladder voor elke klus thuis.

De enkel rechte ladder neemt weinig ruimte in beslag. Bovendien pakt u hem er gemakkelijk bij wanneer u hem nodig hebt. De All Round reformladder is multifunctioneel. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat de ladder ongewild inschuift.



### ALL ROUND ENKEL RECHTE LADDER - aluminium ladder (blank)

| Omschrijving        | Art.nr. | Type    | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|---------------------|---------|---------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Enkel rechte ladder | 108308  | AR 1020 | 1 x 8          | 2.05              | 3.00                 | 3.2          |
|                     | 108310  | AR 1025 | 1 x 10         | 2.55              | 3.50                 | 3.9          |
|                     | 108312  | AR 1030 | 1 x 12         | 3.00              | 4.00                 | 4.7          |

### ALL ROUND REFORMLADDER - aluminium ladder (blank)

| Omschrijving  | Art.nr. | Type    | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Werkhoogte vrijstaand (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|---|---------|---------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 2-delige reformladder<br>(incl. stabiliteitsbalk)                 | 108408  | AR 2040 | 2 x 8          | 2.05              | 3.65                    | 3.10                      | 4.55                 | 8.3          |
|   | 108410  | AR 2050 | 2 x 10         | 2.55              | 4.65                    | 3.65                      | 5.50                 | 10.1         |
|   | 108412  | AR 2060 | 2 x 12         | 3.05              | 5.65                    | 4.05                      | 6.50                 | 12.4         |
|   | 108414  | AR 2065 | 2 x 14         | 3.55              | 6.15                    | 4.55                      | 7.00                 | 15.2         |
| 3-delige reformladder<br>(incl. stabiliteitsbalk<br>en toprollen) | 108507  | AR 3045 | 3 x 7          | 1.85              | 4.40                    | 3.60                      | 5.30                 | 10.9         |
|   | 108519  | AR 3060 | 3 x 9          | 2.35              | 5.90                    | 4.05                      | 6.75                 | 14.6         |
|   | 108510  | AR 3070 | 3 x 10         | 2.60              | 6.65                    | 4.30                      | 7.50                 | 16.7         |
|   | 108512  | AR 3080 | 3 x 12         | 3.10              | 7.65                    | 4.80                      | 8.45                 | 22.1         |

## TL SMART UP PRO

- Extra diepe sporten (78 mm)
- Met geïntegreerde muurhouder
- Gereedschap altijd bij de hand
- Veilig inschuiven met soft close technologie
- Sportafstand 30 cm
- Voor intensief, professioneel gebruik



PROFESSENEEL  
ARBO GEBRUIK  
**NEN 2484**

EN 131-6



 **ERGO360**



## TL SMART UP Pro. Telescopische ladder voor de professional

De TL SMART UP Pro is de eerste professionele, telescopische ladder met 78 mm diepe sporten. De extra diepe sporten zorgen voor een groot sta-oppervlak zodat u prettig en veilig werkt. Met de geïntegreerde muurafhouder met toolbag heeft u het gereedschap altijd bij de hand. Handig en veilig.

Deze telescopische ladder is automatisch inschuifbaar. Met het soft close systeem schuift de ladder heel geleidelijk in zodra u hem ontgrendelt. Uw vingers zijn zo optimaal beschermd. De TL SMART UP Pro is op variabele werkhogtes te gebruiken. Dé ideale ladder voor de professional die op locatie werkzaamheden moet verrichten.




### TL SMART UP PRO - aluminium telescoopladder

| Omschrijving    | Art.nr. | Aantal sporten | Opberglengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|-----------------|---------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| TL SMART UP Pro | 500360  | 1 x 11         | 0.90             | 3.30                    | 4.20               | 14.9         |
|                 | 500361  | 1 x 13         | 0.95             | 3.90                    | 4.80               | 17.8         |

## TL SMART UP ACTIVE

- Voor thuis of de betere klusser
- Telescopisch, dus compact op te bergen
- Robuuste telescopische ladder
- Veilig inschuiven met soft close technologie
- Diepe sporten (65 mm)
- Sportafstand 30 cm

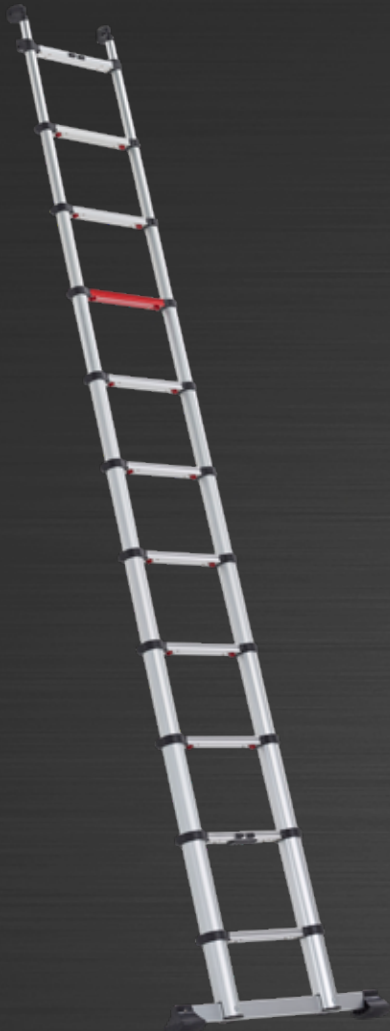

PROFESSENEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484

EN 131-6




### TL SMART UP ACTIVE - aluminium telescoopladder

| Omschrijving       | Art.nr. | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werkhoo-<br>gte (m) | Gewicht (kg) |
|--------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| TL SMART UP Active | 500357  | 1 x 11         | 0.90              | 3.40                    | 4.30                     | 13.4         |
|                    | 500358  | 1 x 13         | 0.95              | 4.00                    | 4.85                     | 16.8         |

# TL SMART UP GO

- Ideaal voor thuis
- Telescopisch, dus compact op te bergen
- Gebruiksvriendelijke telescoopladder
- Sportdiepte 45 mm
- Sportafstand 30 cm

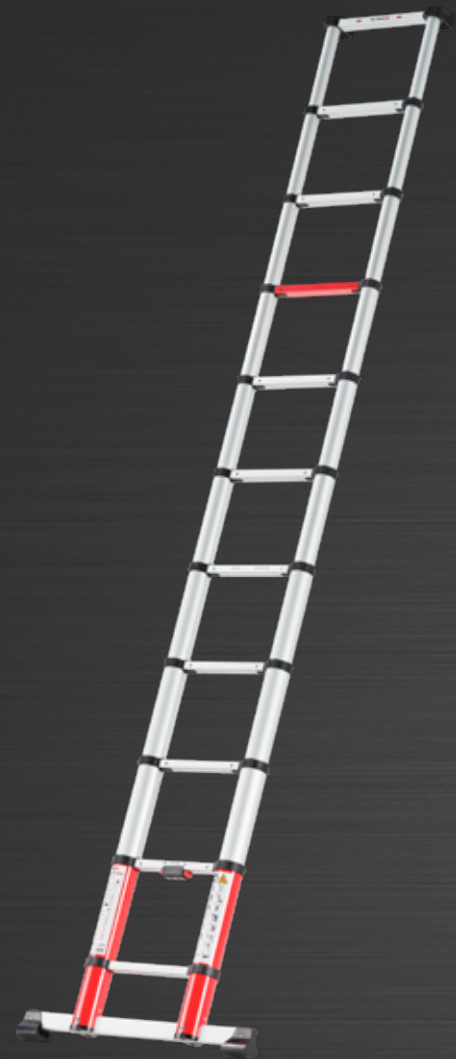

EN 131-6

## TL SMART UP GO - aluminium telescoopladder

| Omschrijving   | Art.nr. | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werk-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|----------------|---------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| TL SMART UP Go | 500369  | 1 x 11         | 0.85              | 3.20                    | 4.20                 | 11.8         |
|                | 500370  | 1 x 13         | 0.95              | 3.80                    | 4.75                 | 13.3         |

## Velocity Black Pro

- Voor intensief, professioneel gebruik
- Hoogwaardige, vuilafstotende zwarte anodisatie
- Stabiel door uitgebogen bomen
- Sportafstand 30 cm
- Multifunctioneel in meerdere standen
- Met wielen voor eenvoudig transport



**Little  
Giant**  
Ladder Systems

EN 131-4



### VELOCITY BLACK PRO - aluminium vouwladder (zwart geanodiseerd)

| Omschrijving       | Art.nr. | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werk-hoogte uit-geschoven (m) | Max. werkhoogte A-stand (m) | Gewicht (kg) |
|--------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Velocity Black Pro | 503944  | 4 x 4          | 1.40              | 4.50                    | 5.54                               | 3.38                        | 13.6         |
|                    | 503945  | 4 x 5          | 1.69              | 5.69                    | 6.73                               | 3.94                        | 17.2         |
|                    | 503946  | 4 x 6          | 1.99              | 6.91                    | 7.68                               | 4.83                        | 22.0         |

# Velocity

- Voor intensief, professioneel gebruik
- Stabiel door uitgebogen bomen
- Sportafstand 30 cm
- Multifunctioneel in meerdere standen
- Met wielen voor eenvoudig transport



EN 131-4

PROFESSELEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484



**Little  
Giant**  
Ladder Systems

## VELOCITY - aluminium vouwladder

| Omschrijving | Art.nr. | Aantal sporten | Opberglengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werkhogte uitgeschoven (m) | Max. werkhogte A-stand (m) | Gewicht (kg) |
|--------------|---------|----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| Velocity     | 503913  | 4 x 3          | 1.09             | 3.55                    | 4.59                            | 3.07                       | 11.4         |
|              | 503914  | 4 x 4          | 1.40             | 4.50                    | 5.54                            | 3.38                       | 13.6         |
|              | 503915  | 4 x 5          | 1.69             | 5.69                    | 6.73                            | 3.94                       | 17.2         |
|              | 503916  | 4 x 6          | 1.99             | 6.91                    | 7.68                            | 4.83                       | 22.0         |

## Dark Horse

- Vouwladder in glasvezel (kunststof)
- Voor intensief, professioneel gebruik
- Multifunctioneel: inzetbaar als ladder, trap en in A-stand
- Zijdelingse stabiliteit door de breed uitgebogen basis



**Little  
Giant**  
Ladder Systems



EN 131

EN 61478



### DARK HORSE - multifunctionele vouwladder in kunststof

| Omschrijving | Art.nr. | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werk-hoogte uit-geschoven (m) | Max. werkhoogte A-stand (m) | Gewicht (kg) |
|--------------|---------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Dark Horse   | 500464  | 4 x 4          | 1.30              | 4.14                    | 5.10                               | 3.35                        | 18.0         |

# Varitrex Prof

- Multifunctioneel: in diverse standen
- Vuilafstotend door anodisering
- Sportafstand 29 cm
- Voor intensief, professioneel gebruik



EN 131-4

PROFESSIEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484



## VARITREX PROF - aluminium vouwladder


| Omschrijving                   | Art.nr. | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werk-hoogte uit-geschoven (m) | Max. werkhoo-gte A-stand (m) | Gewicht (kg) |
|--------------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Varitrex Prof (incl. platform) | 503555  | 4 x 3          | 0.95              | 3.55                    | 4.45                               | 3.05                         | 14.6         |

## Varitrex Do-It-All

- Voor in en om het huis
- Vuilafstotend door rode anodisering
- Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke niveaus
- Multifunctioneel: in diverse standen
- Met aluminium platformen
- Sportafstand 27 cm



EN 131-4





### VARITREX DO-IT-ALL - aluminium vouwladder

| Omschrijving                        | Art.nr. | Aantal sporten | Opberglengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werkhogte uitgeschoven (m) | Max. werkhogte A-stand (m) | Gewicht (kg) |
|-------------------------------------|---------|----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| Varitrex Do-It-All (incl. platform) | 503580  | 4 x 3          | 0.90             | 3.40                    | 4.30                            | 3.00                       | 16.1         |



# Varitrex Plus

- Multifunctioneel: in diverse standen
- Voor in en om het huis
- Stabiel door stabiliteitsbalken
- Met kunststof platformen
- Sportafstand 27 cm

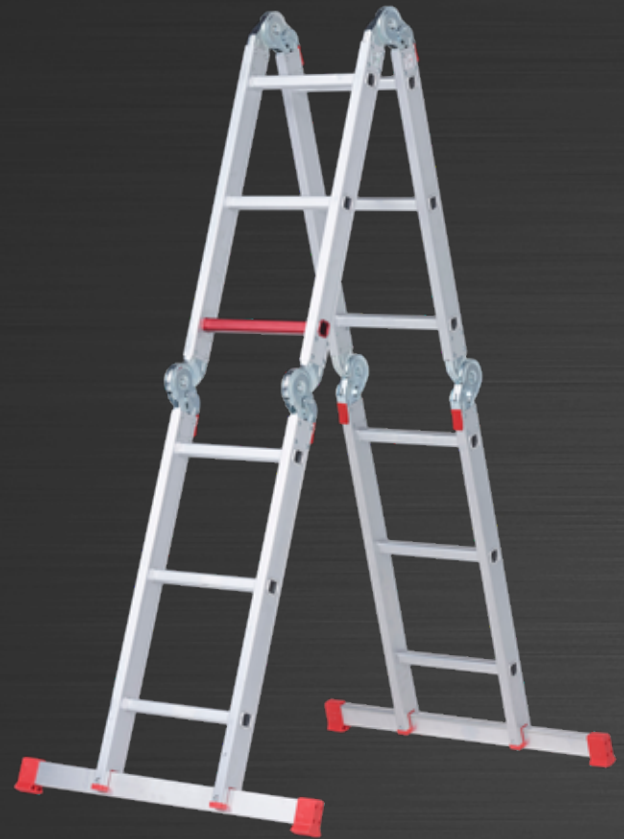


## VARITREX PLUS - aluminium vouwladder

| Omschrijving                   | Art.nr. | Aantal sporten | Opberg-lengte (m) | Uitgeschoven lengte (m) | Max. werk-hoogte uit-geschoven (m) | Max. werkhoogte A-stand (m) | Gewicht (kg) |
|--------------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Varitrex Plus (incl. platform) | 503538  | 4 x 3          | 0.90              | 3.40                    | 4.30                               | 3.00                        | 14.5         |

## Everest Kooi- / Gevelladder

- Comfortabel te beklimmen door de 30 mm diepe antislipsporten en glad afgewerkte veiligheidskooi
- Eenvoudige installatie, omdat de kooi- / gevelladder compleet voorgemonteerd wordt aangeleverd (muurbeugels niet gemonteerd)
- Alle ladders zijn voorzien van 1.1 m sportvrije doorloop
- Geleverd inclusief muursteunset en exclusief bevestigingsmateriaal
- Diverse accessoires verkrijgbaar
- Indien de kooi- / gevelladder als vluchtroute moet worden gebruikt geldt specifieke wet- en regelgeving. Informeer hierover bij Altrex.



### Technische gegevens

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Ladderbreedte (buitenwerks) | 56 cm      |
| Ladderbreedte (binnenwerks) | 50 cm      |
| Sportafstand                | 28 cm      |
| Kooidiameter                | 67 cm      |
| Afstand tot de gevel        | 20 cm      |
| Muursteunen                 | per 200 cm |

[www.kooiladder-altrex.be](http://www.kooiladder-altrex.be)

Van eenvoudige tot complexe kooiladders; met de kooiladderconfigurator biedt Altrex u snel een passende oplossing. U ontvangt een duidelijke en complete offerte inclusief werktekening van de complete configuratie.



# Accessoires en onderdelen



Art.nr. 509084

## Ladderbord All Round / Atlantis

- Ideaal voor langdurig staan op een ladder
- Makkelijk te bevestigen
- Geschikt voor All Round en Atlantis



Art.nr. 509018

## LadderCaddy

- Voor klein en groot gereedschap
- Licht en gemakkelijk te verplaatsen
- Geschikt voor elk type ladder



Art.nr. 503598

## Platform Varitrex Prof 4 x 3

- Aluminium platform
- Voor veilig werken in steigerstand



Art.nr. 509023

## Laddermat (lengte 130 cm)

- Handig en veilig
- Makkelijk te vervoeren
- Voor binnen én buiten gebruik



Art.nr. 509359

## Ladderbord Mounter® / Atlas

- Ideaal voor langdurig staan op een ladder
- Geschikt voor Mounter® en Atlas



Art.nr. 509008

## Muurafhouder

- Handig bij elk type ladder
- Stabiel, veilig en eenvoudig te plaatsen



Art.nr. 509058

## Muurafhouder met toprollen en bakje

- Handig bij elk type ladder
- Stabiel, veilig en eenvoudig te plaatsen
- Makkelijk langs de gevel te schuiven



Art.nr. 229001

## Nokhaak

- Veilig werken op hellende daken
- Geschikt voor alle Altrex ladders



Art.nr. 229010

## LadderUitstap

- Geschikt voor ladders voor professioneel gebruik
- Voor veilige uitstap op platte en hellende daken



Art.nr. 500449

## Little Giant Tooltray

- Handig accessoire voor Little Giant vouwladders
- Gereedschap altijd binnen handbereik



Art.nr. 500446

## Little Giant Ladderrack

- Om netjes op te bergen, neemt weinig ruimte in beslag
- Handig accessoire voor Little Giant vouwladders



N° d'art. 500450

## Little Giant Ladderbank

- Handig accessoire voor Little Giant vouwladders
- Groter stavlak, groter stacomfort

# Onderdelenzoeker

---


Ook na de aankoop van uw product staan we voor u klaar. Hoewel Altrex-producten jaren meegaan, kan het voorkomen dat er eens een onderdeel aan vervanging toe is. Met de onderdelenzoeker vindt u heel makkelijk en snel het juiste artikelnummer.

[www.altrex.be/nl/service/reparatie-en-onderdelen](http://www.altrex.be/nl/service/reparatie-en-onderdelen)



## Little Giant Fueltank

- Eenvoudig te bevestigen, met magnetische borstelhouder
- Handig accessoire voor Little Giant vouwladders



## Little Giant Muurafhouder

- Handig accessoire voor Little Giant vouwladders
- Stabiel, veilig en eenvoudig te plaatsen



## Telescopisch platform LG

- Handig accessoire voor Little Giant vouwladders
- Maak van je vouwladder een compacte steiger

### Art.nr. 500443

Telescopisch platform 9'  
(183 tot 274 cm)

### Art.nr. 500444

Telescopisch platform 13'  
(244 tot 396 cm)

### Art.nr. 500445

Telescopisch platform 15'  
(304 tot 457 cm)



## Trestle Brackets LG

- Handig accessoire voor Little Giant vouwladders
- Maakt van de buitenste ladderdelen een aparte ladder

### Art.nr. 500480

Trestle Brackets LG Classic  
& Pro

### Art.nr. 500481

Trestle Brackets LG Dark Horse

### Art.nr. 500482

Trestle Brackets LG Velocity  
& Leveler

# TRAPLADDERS







# Alles over trapladders

---

Een huishoudtrap voor thuis of een bordestrap voor de professional. Trapladders van Altrex bieden uitkomst op elk niveau. Dat is immers precies wat u zoekt: de beste oplossing op hoogte. Enkel of dubbel oploopbaar, een trapladder voor bouw of industrie; elke trapladder in het Altrex assortiment is ontworpen voor veiligheid en gemaakt voor u.

## Wanneer een professionele trapladder?

Voor huis-, tuin- en keukenwerkzaamheden, zoals het wassen van ramen of het vervangen van een lamp, heeft u geen professioneel klimmateriaal nodig. Hiervoor voldoet een Altrex ladder of trapladder voor particulier gebruik aan al uw verwachtingen, zoals de Double Decker®.

Voor alle zware klussen is professioneel klimmateriaal echter cruciaal. Onze professionele trapladders en ladders zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal en kunnen daardoor ook intensief gebruikt worden. Zo heeft u altijd stabiliteit en is veiligheid een zekerheid, zoals u van ons gewend bent.

De professionele ladders en trapladders voldoen, naast de Warenwet en Besluit Draagbaar Klimmateriaal, ook aan de NEN 2484 en EN 131 normen. Dit zijn de strengste Nederlandse en Europese normen waar professioneel klimmateriaal aan moet voldoen.



## Taurus, Falco of Sierra?

De Taurus, Falco en Sierra zijn stevig en robuust, ze zijn dan ook gemaakt voor intensief professioneel gebruik. Op het eerste gezicht natuurlijk alle drie geschikt voor u. Het verschil zit hem echter in de details, zoals de treden.


De treden van de Taurus hebben een robuust dubbel kokerprofiel en dat maakt deze trapladder tot de meest stevige van de drie.



De treden van de Falco met enkel kokerprofiel zijn extra hoog en afgerond, dat is comfortabel voor uw scheenbenen.



De Sierra is de lichtste van de drie door zijn open tredeprofiel.

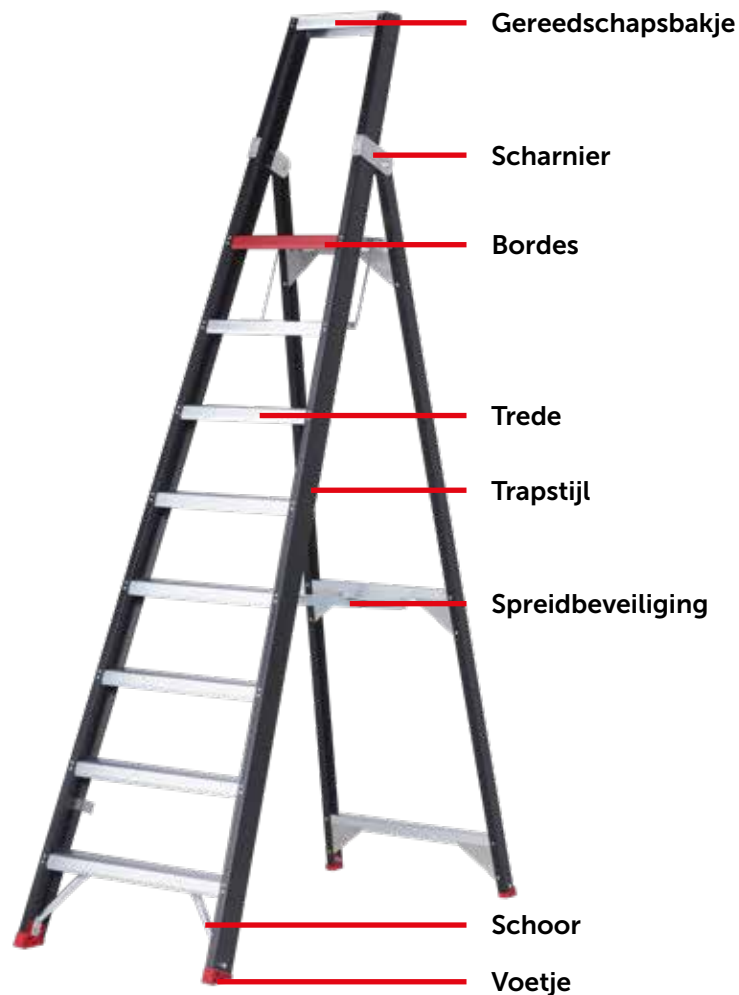

## Veilig en stabiel tot op de Red Step®

Een echte Altrex herkent u aan de rode sport of trede, hiermee maken we veiligheid heel zichtbaar. De Red Step® in uw ladder en trapladder vertelt precies tot op welke hoogte u nog veilig werkt. U ziet snel hoeveel sporten of treden u nog omhoog kunt gaan. De Red Step® is namelijk de laatste trede óf sport waar u op mag staan. Zo houdt u veilig werken volledig in de hand.



# Overzicht trapladders

## CATEGORIE

## SOORT

## TYPE TREDE

## TREDE-AFSTAND

## TREDEDIEPTE

## KLEUR

## STEUNBEUGEL

## DUBBELE TREDE

## TYPES

## MAX. BELASTING

## GARANTIE

## VOLDOET AAN



**Taurus TGB**

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Enkel oploopbaar

Dubbele koker

25 cm

80 mm

Zwart gecoat

Ja

Ja

1 x 3

1 x 4

1 x 5

1 x 6

1 x 7

1 x 8

1 x 10

1 x 12



**10 YEARS GUARANTEE**



DEKRA



**Taurus TDO**

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Dubbel oploopbaar

Dubbele koker

25 cm

80 mm

Zwart gecoat

Vanaf 2 x 10

Nee

2 x 2

2 x 3

2 x 4

2 x 5

2 x 6

2 x 8

2 x 10

2 x 12



**10 YEARS GUARANTEE**



DEKRA



**Taurus TME**

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Enkel oploopbaar

Dubbele koker

25 cm

80 mm

Zwart gecoat

Ja

Nee

1 x 6

1 x 7

1 x 9

1 x 11



**10 YEARS GUARANTEE**



DEKRA



**Eifel**

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Enkel oploopbaar

Enkele koker

25 cm

80 mm

Zwart gecoat

Ja

Nee

1 x 4

1 x 5

1 x 6



**10 YEARS GUARANTEE**



DEKRA



ERGO360



**Falco FEO**

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Enkel oploopbaar

Enkele koker

25 cm

80 mm

Grijs gecoat

Ja

Nee

1 x 3

1 x 4

1 x 5

1 x 6

1 x 7

1 x 8

1 x 10



**10 YEARS GUARANTEE**



DEKRA



**Falco FDO**

ALTEX PRO<sup>+</sup>

Dubbel oploopbaar

Enkele koker

25 cm

80 mm

Grijs gecoat

Vanaf 2 x 10

Nee

2 x 2

2 x 3

2 x 4

2 x 5

2 x 6

2 x 8

2 x 10



**10 YEARS GUARANTEE**



DEKRA



# Overzicht trapladders

## CATEGORIE

## SOORT

## TYPE TREDE

## TREDE-AFSTAND

## TREDEDIEPTE

## KLEUR

## STEUNBEUGEL

## DUBBELE TREDE

## TYPES

## MAX. BELASTING

## GARANTIE

## VOLDOET AAN



**X-Pro®**

ALTREX PRO+

Enkel oloopbaar

Bordes

28 cm

250 mm

Zwart gecoat

Nee

Nee

1 x 2



**5 YEARS GUARANTEE**



**King Kombo**

ALTREX PRO+

Enkel oloopbaar

Gesloten koker

30 cm

80 mm

Ongecoat

Nee

Nee

5 + 3

6 + 3

8 + 5



**5 YEARS GUARANTEE**



**Safety Step**

ALTREX PRO+

Enkel oloopbaar

Bordes

22 cm

230 mm

Ongecoat

Ja, inklapbaar

Nee

1 x 2

1 x 3

1 x 4



**5 YEARS GUARANTEE**



**Jumbo Step**

ALTREX PRO+

Enkel oloopbaar

Bordes

22 cm

215 mm

Ongecoat

Ja, inklapbaar

Nee

1 x 2

1 x 3

1 x 4



**5 YEARS GUARANTEE**



**Sierra SEO**

ALTREX PRO

Enkel oloopbaar

Open trede

25 cm

80 mm

Ongecoat

Ja

Nee

1 x 3

1 x 4

1 x 5

1 x 6



**5 YEARS GUARANTEE**



**Sierra SDO**

ALTREX PRO

Dubbel oloopbaar

Open trede

25 cm

80 mm

Ongecoat

In optie

Nee

2 x 3

2 x 4

2 x 5

2 x 6



**5 YEARS GUARANTEE**



# Overzicht huishoudtrappen

## CATEGORIE



**Double Decker®**

ALTREX



**Lima**

ALTREX



**Giant® Total Black**

ALTREX



**Cromato**

ALTREX



**Altavista 700**

ALTREX



**HandyHorse**

ALTREX

## SOORT

Enkel oploopbaar

Enkel oploopbaar

Enkel oploopbaar

Enkel oploopbaar

Dubbel oploopbaar

Enkel oploopbaar

## TYPE TREDE

Bordes

Bordes

Bordes

Bordes

Bordes

Bordes

## TREDE-AFSTAND

23 cm

23 cm

23.5 cm

23.5 cm

25 cm

25 cm

## TREDEDIEPTE

80 mm

80 mm

200 mm

260 mm

40 mm

40 mm

## KLEUR

Ongecoat

Ongecoat

Zwart geanodiseerd

Grijs gecoat

Ongecoat

Ongecoat

## STEUNBEUGEL

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

## DUBBELE TREDE

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

## TYPES

1 x 3

1 x 4

1 x 2

1 x 2

2 x 2

2 x 2

1 x 4

1 x 5

1 x 3

1 x 3

1 x 5

1 x 6

1 x 6

1 x 7

1 x 8

## MAX. BELASTING



## GARANTIE

**5 YEARS GUARANTEE**

**5 YEARS GUARANTEE**

**5 YEARS GUARANTEE**

**5 YEARS GUARANTEE**

**5 YEARS GUARANTEE**
















**5 YEARS GUARANTEE**

## VOLDOET AAN



# Overzicht zoldertrappen

# Overzicht bordestrappen

| CATEGORIE          | Woodytrex De Luxe   | Woodytrex Superieur  | Woodytrex Budget  | RolHouse  | Platformtrap  |
|--------------------|---|--|---|---|---|
|                    |    |                           |    |     |    |
|                    | ALTREX PRO <sup>+</sup>   | ALTREX PRO   | ALTREX  | ALTREX PRO <sup>+</sup>   | ALTREX PRO <sup>+</sup>   |
| SOORT              | Enkel oloopbaar   | Enkel oloopbaar  | Enkel oloopbaar   | Enkel oloopbaar   | Enkel oloopbaar   |
| TYPE TREDE         |   |  |   | Bordes  | Bordes  |
| TREDE-AFSTAND      | 25 cm   | 25 cm  | 25 cm   | 24 cm   | 25 cm   |
| TREDEDIEPTE        | 8 cm  | 8 cm   | 8 cm  | 8 cm  | 3 cm  |
| KLEUR              | Hout  | Hout   | Hout  | Ongecoat  | Ongecoat  |
| STEUNBEUGEL        | Ja  | Ja   | Nee   | Ja  | Ja  |
| DUBBELE TREDE      | Nee   | Nee  | Nee   | Nee   | Nee   |
| TYPES              | 110 x 70 x 17 cm<br>120 x 60 x 17 cm<br>120 x 70 x 17 cm                            | 110 x 60 x 13.5 cm<br>110 x 70 x 13.5 cm<br>120 x 60 x 13.5 cm<br>120 x 70 x 13.5 cm<br>140 x 70 x 13.5 cm | 120 x 60 x 10 cm<br>120 x 70 x 10 cm  | 1 x 4<br>1 x 6<br>1 x 8<br>1 x 10<br>1 x 12   | 3 / 4<br>5 / 7<br>8 / 10<br>8 / 11  |
| DIKTE ISOLATIELUIK | 46 mm   | 26 mm  | 26 mm   |   |   |
| ISOLATIEWAARDE (u) | 0.85 (W/m <sup>2</sup> K)   | 1.22 (W/m <sup>2</sup> K)  | 1.9 (W/m <sup>2</sup> K)  |   |   |
| MAX. BELASTING     |  |                         |  |  |  |
| GARANTIE           | <b>5 YEARS GUARANTEE</b>  | <b>5 YEARS GUARANTEE</b>   | <b>5 YEARS GUARANTEE</b>  | <b>5 YEARS GUARANTEE</b>  | <b>5 YEARS GUARANTEE</b>  |
| VOLDOET AAN        |  |                         |  |  |  |

## Taurus TGB

- Enkel olopbaar
- Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
- Twee bordessen, dus twee werkplekken
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes
- Voor intensief, professioneel gebruik
- Trede-afstand 25 cm
- Tredediepte 80 mm



PROFESIONEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484

EN 131

DEKRA

## Taurus TGB enkel oploopbaar. De robuuste trapladder voor bouw en industrie

De trapladder met top eigenschappen. Gebruiksvriendelijk en robuust. Speciaal voor de professional die meer vraagt. De Taurus is gemaakt voor intensief gebruik. Het scharniersysteem van het bordes maakt de trapladder opvallend veilig in gebruik. Snel gepakt, snel weer opgeruimd. De vuilafstotende zwarte coating maakt deze trapladder geschikt voor elke professionele klus.

Extra bijzonder zijn de twee bordessen boven elkaar. Daarmee beschikt u over twee veilige en comfortabele werkplekken. De drukvaste metalen spreidbeveiliging (vanaf TGB 6) voorkomt dat de trapladder ongewild inklapt. Bovendien staat u stevig en stabiel door de grote antislipvoeten en de omsloten scharnieren. Een trapladder op het hoogste niveau.



### TAURUS ENKEL OPLOOPBAAR - aluminium trapladder (zwart gecoat)

| Omschrijving     | Art.nr. | Type   | Aantal treden | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|------------------|---------|--------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Enkel oploopbaar | 191503  | TGB 3  | 3             | 1.45             | 0.70          | 2.70               | 7.4          |
|                  | 191504  | TGB 4  | 4             | 1.70             | 0.95          | 2.95               | 8.5          |
|                  | 191505  | TGB 5  | 5             | 1.95             | 1.20          | 3.20               | 9.6          |
|                  | 191506  | TGB 6  | 6             | 2.20             | 1.40          | 3.40               | 13.0         |
|                  | 191507  | TGB 7  | 7             | 2.45             | 1.65          | 3.65               | 14.2         |
|                  | 191508  | TGB 8  | 8             | 2.70             | 1.90          | 3.90               | 14.6         |
|                  | 191510  | TGB 10 | 10            | 3.20             | 2.35          | 4.35               | 17.9         |
|                  | 191512  | TGB 12 | 12            | 3.70             | 2.80          | 4.80               | 20.3         |

## Taurus TDO

- Dubbel olopbaar, aan beide zijden te gebruiken
- Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes
- Voor intensief, professioneel gebruik
- Trede-afstand 25 cm
- Tredediepte 80 mm



PROFESIONEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484

EN 131

DEKRA



## Taurus TDO dubbel oploopbaar. De robuuste trapladder voor bouw en industrie

Dubbel oploopbaar dus aan beide zijden te gebruiken. Gebruiksvriendelijk en robuust. Speciaal voor de professional die meer vraagt. De Taurus is gemaakt voor intensief gebruik. Het scharniersysteem van het bordes maakt de trapladder opvallend veilig in gebruik. De vuilafstotende zwarte coating maakt deze trapladder geschikt voor elke professionele klus. Een trapladder met top eigenschappen.

De steunbeugel (vanaf TDO 10) biedt u extra veiligheid. In 2 seconden klapt u de beugel in zodat u de trapladder compact kan transporteren. Door de metalen drukvaste spreidbeveiliging (vanaf TDO 2 x 3) weet u zeker dat de trapladder niet ongewild inklapt. Bovendien staat u stevig en stabiel door de grote antislipvoeten. Een trapladder op het hoogste niveau.




### TAURUS DUBBEL OPLOOPBAAR - aluminium trapladder (zwart gecoat)

| Omschrijving                                | Art.nr. | Type   | Aantal treden | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|---|---------|--------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Dubbel oploopbaar                           | 192502  | TDO 2  | 2 x 2         | 0.50             | 0.45          | 2.45               | 3.5          |
| (incl. inklapbare steunbeugel vanaf TDO 10) | 192503  | TDO 3  | 2 x 3         | 0.75             | 0.70          | 2.70               | 5.8          |
|   | 192504  | TDO 4  | 2 x 4         | 1.00             | 0.95          | 2.95               | 7.3          |
|   | 192505  | TDO 5  | 2 x 5         | 1.25             | 1.20          | 3.20               | 8.9          |
|   | 192506  | TDO 6  | 2 x 6         | 1.50             | 1.40          | 3.40               | 10.5         |
|   | 192508  | TDO 8  | 2 x 8         | 2.00             | 1.90          | 3.90               | 14.3         |
|   | 192610  | TDO 10 | 2 x 10        | 2.50             | 2.35          | 4.35               | 20.2         |
|   | 192612  | TDO 12 | 2 x 12        | 3.00             | 2.80          | 4.80               | 24.3         |
| Steunbeugel TDO (optioneel)                 | 733180  | TDO    |               |                  |               |                    |              |

## Taurus TME



- Magazijntrap
- Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
- Ergonomisch door leuning
- Gemakkelijk te verplaatsen door wielen
- Trede-afstand 25 cm
- Tredediepte 80 mm

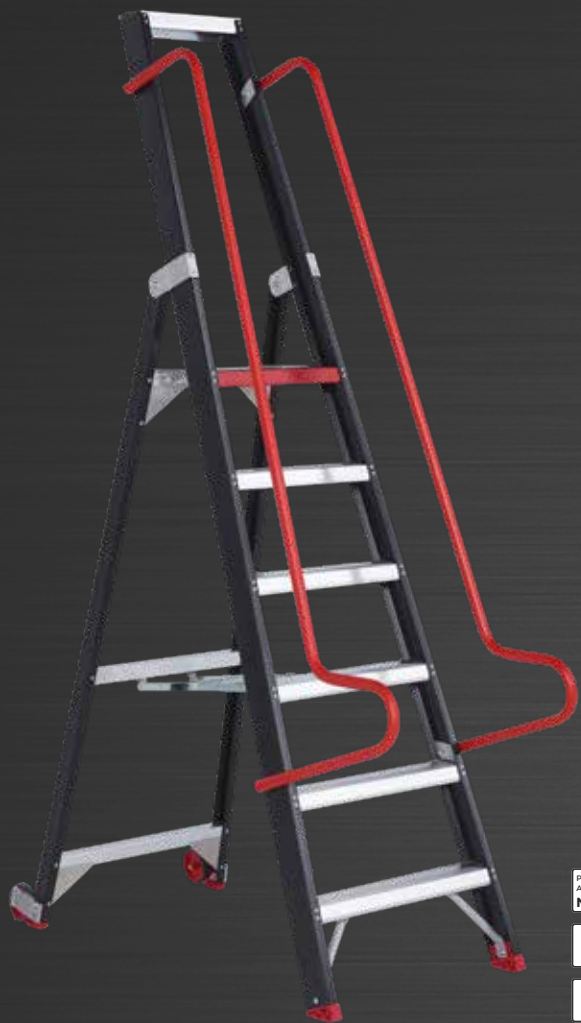

PROFESSIELE  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484

EN 131

DEKRA




### TAURUS TME - aluminium magazijntrap (zwart gecoat)

| Omschrijving     | Art.nr. | Type   | Aantal treden | Opberg lengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|------------------|---------|--------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Enkel oploopbaar | 193206  | TME 6  | 6             | 2.45              | 1.40          | 3.40               | 16.0         |
|                  | 193207  | TME 7  | 7             | 2.70              | 1.65          | 3.65               | 18.0         |
|                  | 193209  | TME 9  | 9             | 3.20              | 2.10          | 4.10               | 23.6         |
|                  | 193211  | TME 11 | 11            | 3.70              | 2.60          | 4.60               | 27.1         |

# Eifel

- Extra groot platform (36 x 36 cm) om veilig te werken
- Makkelijk te gebruiken door ergonomische leuning
- Hoge steunbeugel voor meer stacomfort
- Trede-afstand 25 cm
- Tredediepte 80 mm



PROFESSIONEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484

EN 131

DEKRA



## EIFEL EEO - aluminium platformtrap (zwart gecoat)

| Omschrijving     | Art.nr. | Type  | Aantal treden | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|------------------|---------|-------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Enkel oploopbaar | 194604  | EEO 4 | 4             | 2.19             | 0.95          | 2.95               | 10.9         |
|                  | 194605  | EEO 5 | 5             | 2.44             | 1.20          | 3.20               | 12.1         |
|                  | 194606  | EEO 6 | 6             | 2.69             | 1.40          | 3.40               | 13.1         |

## Falco FEO

- Enkel oploopbaar
- Meer stevigheid door enkel kokerprofiel
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes
- Voor intensief, professioneel gebruik
- Trede-afstand 25 cm
- Tredediepte 80 mm



PROFESSELEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484

EN 131


DEKRA

### FALCO ENKEL OPLOOPBAAR - aluminium trapladder (grijs gecoat)

| Omschrijving     | Art.nr. | Type   | Aantal treden | Opberg lengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|------------------|---------|--------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Enkel oploopbaar | 191323  | FEO 3  | 3             | 1.45              | 0.70          | 2.70               | 6.1          |
|                  | 191324  | FEO 4  | 4             | 1.70              | 0.95          | 2.95               | 7.0          |
|                  | 191325  | FEO 5  | 5             | 1.95              | 1.20          | 3.20               | 8.0          |
|                  | 191326  | FEO 6  | 6             | 2.20              | 1.40          | 3.40               | 9.1          |
|                  | 191327  | FEO 7  | 7             | 2.45              | 1.65          | 3.65               | 10.1         |
|                  | 191328  | FEO 8  | 8             | 2.70              | 1.90          | 3.90               | 11.3         |
|                  | 191330  | FEO 10 | 10            | 3.20              | 2.35          | 4.35               | 12.5         |

# Falco FDO

- Dubbel oploopbaar
- Meer stevigheid door enkel kokerprofiel
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes
- Voor intensief, professioneel gebruik
- Trede-afstand 25 cm
- Tredediepte 80 mm



PROFESSIEEL  
ARBO-GEBRUIK  
NEN 2484

EN 131

DEKRA

## FALCO DUBBEL OPLOOPBAAR - aluminium trapladder (grijs gecoat)

| Omschrijving   | Art.nr. | Type   | Aantal treden | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|--|---------|--------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Dubbel oploopbaar<br>(incl. inklapbare steunbeugel vanaf FDO 10) | 192322  | FDO 2  | 2 x 2         | 0.50             | 0.45          | 2.45               | 4.8          |
|  | 192323  | FDO 3  | 2 x 3         | 0.75             | 0.70          | 2.70               | 5.5          |
|  | 192324  | FDO 4  | 2 x 4         | 1.00             | 0.95          | 2.95               | 6.8          |
|  | 192325  | FDO 5  | 2 x 5         | 1.25             | 1.20          | 3.20               | 8.3          |
|  | 192326  | FDO 6  | 2 x 6         | 1.50             | 1.40          | 3.40               | 9.9          |
|  | 192328  | FDO 8  | 2 x 8         | 2.00             | 1.90          | 3.90               | 13.0         |
|  | 192430  | FDO 10 | 2 x 10        | 2.50             | 2.35          | 4.35               | 18.0         |
| Steunbeugel FDO (optioneel)                                      | 733074  | FDO    |               |                  |               |                    |              |

## King Kombo

- 3-in-1 model; in meerdere standen te gebruiken
- Met geïntegreerde muursteun, hoeksteun en paalsteun
- Stabiel met diepe treden (80 mm)
- Uitermate geschikt voor installateurs
- Voor intensief, professioneel gebruik
- Trede-afstand 30 cm



**Little  
Giant**  
Ladder Systems



STERKTE EISEN  
NEN 2484

EN 131

### KING KOMBO - 3-in-1 trapladder

| Omschrijving     | Art.nr. | Aantal treden | Opberg lengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhoogte (m) | Gewicht (kg) |
|------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Enkel oploopbaar | 503075  | 5 + 3         | 1.52              | 1.50          | 3.50                | 8.7          |
|                  | 503076  | 6 + 3         | 1.83              | 2.00          | 4.00                | 10.0         |
|                  | 503078  | 8 + 5         | 2.44              | 3.30          | 5.30                | 14.5         |

# X-Pro<sup>®</sup>

- Trapladder én werkbank
- Robuust, functioneel en uniek design
- Gepatenteerd scharniersysteem, extra stabiliteit
- Gemakkelijk te verplaatsen door handvat
- Trede-afstand 28 cm
- Tredediepte 250 mm



## X-PRO<sup>®</sup> - multifunctionele bouw- en industrietrapp

| Omschrijving    | Art.nr. | Aantal treden | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhoogte (m) | Gewicht (kg) |
|-----------------|---------|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Enkel oloopbaar | 500930  | 2             | 1.05             | 0.50          | 2.50                | 10.0         |

## Safety Step

- Klein, maar robuust
- Extra grote treden, met rubberen antislip-profiel
- Met handig gereedschapsbakje
- Gemakkelijk te verplaatsen door wielen
- Trede-afstand 22 cm
- Tredediepte 230 mm



**Little  
Giant**  
Ladder Systems



PROFESSIELEEL  
ARBO-GEBRUIK  
NEN 2484

EN 131



### SAFETY STEP - robuuste aluminium trapladder

| Omschrijving     | Art.nr. | Aantal treden | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhoogte (m) | Gewicht (kg) |
|------------------|---------|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Enkel oploopbaar | 503002  | 2             | 0.80             | 0.45          | 2.45                | 6.8          |
|                  | 503003  | 3             | 1.10             | 0.70          | 2.70                | 9.1          |
|                  | 503004  | 4             | 1.40             | 0.90          | 2.90                | 11.3         |



# Jumbo Step

- Enkel oploopbaar
- Lichtgewicht
- Klein, maar robuust
- Extra grote treden, extra stacomfort
- Trede-afstand 22 cm
- Tredediepte 215 mm



PROFESSIEEL  
ARBO-GEBRUIK  
NEN 2484

EN 131



**Little  
Giant**  
Ladder Systems

## JUMBO STEP - robuuste aluminium trapladder

| Omschrijving     | Art.nr. | Aantal treden | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|------------------|---------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Enkel oploopbaar | 503042  | 2             | 0.77             | 0.46          | 2.46               | 5.0          |
|                  | 503043  | 3             | 1.07             | 0.66          | 2.66               | 7.3          |
|                  | 503044  | 4             | 1.42             | 0.89          | 2.89               | 9.1          |

## Sierra SEO

- Voor de vaardige klusser en vakkundige professional
- Lichtgewicht trap door open trede profiel
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes
- Trede-afstand 25 cm
- Tredediepte 80 mm



STERKTE EISEN  
NEN 2484

EN 131

### SIERRA ENKEL OPLOOPBAAR - aluminium trapladder

| Omschrijving      | Art.nr. | Type  | Aantal treden | Opbergglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhoogte (m) | Gewicht (kg) |
|-------------------|---------|-------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Enkel ooploopbaar | 194303  | SEO 3 | 3             | 1.45              | 0.70          | 2.70                | 5.9          |
|                   | 194304  | SEO 4 | 4             | 1.70              | 0.95          | 2.95                | 6.8          |
|                   | 194305  | SEO 5 | 5             | 1.95              | 1.20          | 3.20                | 7.8          |
|                   | 194306  | SEO 6 | 6             | 2.20              | 1.40          | 3.40                | 8.8          |

# Sierra SDO

- Dubbel oploopbaar, aan beide zijden te gebruiken
- Voor de vaardige klusser en vakkundige professional
- Lichtgewicht trap door open trede profiel
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes
- Trede-afstand 25 cm
- Tredediepte 80 mm



STERKTE EISEN  
NEN 2484

EN 131

## SIERRA DUBBEL OPLOOPBAAR - aluminium trapladder

| Omschrijving      | Art.nr. | Type  | Aantal treden | Opberglengthe (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|-------------------|---------|-------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Dubbel oploopbaar | 194503  | SDO 3 | 2 x 3         | 0.75              | 0.70          | 2.70               | 4.4          |
|                   | 194504  | SDO 4 | 2 x 4         | 1.00              | 0.95          | 2.95               | 5.6          |
|                   | 194505  | SDO 5 | 2 x 5         | 1.25              | 1.20          | 3.20               | 6.8          |
|                   | 194506  | SDO 6 | 2 x 6         | 1.50              | 1.40          | 3.40               | 8.0          |

## Double Decker®

- Dubbel bordes, dubbel zoveel stavlak
- Alles binnen bereik met de handige SmartBox en emmerhaak
- Antislip treden en slijtvaste trapvoeten
- Sterk, stabiel en toch licht in gewicht
- Trede-afstand 23 cm
- Tredediepte 80 mm




STERKTE EISEN  
EN 131

## Double Decker®. De slimste huishoudtrap voor bij jou thuis

De Double Decker® is de overtreffende trapladder in huishoudtrappen. Veilig, stevig en voorzien van vele handige extra's. Deze lichtgewicht aluminium huishoudtrap is uw stabiele basis bij alle klussen in en rond het huis. De slimste huishoudtrap ooit geeft u maximaal stacomfort. Met zijn dubbele trede en bordes staat u stevig en heeft u ruimte om te bewegen. Met het opbergvak en de emmerhaak heeft u bovendien altijd een hand vrij. Handig en veilig.

De Double Decker® is uit te breiden met de Gardenbase en Handrail. Met de Gardenbase onder uw huishoudtrap wordt werken op zand, gras of grind een koud kunstje. Met de Handrail creëert u nog meer veiligheid, doordat u zichzelf altijd kunt vasthouden aan een extra grote leuning.




### DOUBLE DECKER® - aluminium trapladder

| Omschrijving     | Art.nr. | Type | Aantal treden | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|------------------|---------|------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Enkel oploopbaar | 501103  | D803 | 3             | 1.45             | 0.60          | 2.60               | 4.8          |
|                  | 501104  | D804 | 4             | 1.65             | 0.80          | 2.80               | 5.4          |
|                  | 501105  | D805 | 5             | 1.90             | 1.00          | 3.00               | 6.0          |
|                  | 501106  | D806 | 6             | 2.10             | 1.20          | 3.20               | 7.1          |
|                  | 501107  | D807 | 7             | 2.35             | 1.45          | 3.45               | 8.4          |
|                  | 501108  | D808 | 8             | 2.55             | 1.65          | 3.65               | 9.4          |

# Lima

- Afgeronde treden, voor optimaal stacomfort
- Zeker en veilig door de antislipvoeten
- Licht in gewicht, gemakkelijk te verplaatsen
- Trede-afstand 23 cm
- Tredediepte 80 mm



## LIMA - aluminium trapladder

| Omschrijving    | Art.nr. | Type | Aantal treden | Opbergglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|-----------------|---------|------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Enkel oloopbaar | 508604  | L604 | 4             | 1.55              | 0.80          | 2.80               | 4.5          |
|                 | 508605  | L605 | 5             | 1.80              | 1.05          | 3.05               | 5.0          |
|                 | 508606  | L606 | 6             | 2.05              | 1.25          | 3.25               | 6.3          |

# Giant® Total Black

- Extra grote treden voor optimaal stacomfort
- Voelt prettig aan door anodisering
- Makkelijk op te bergen
- Ingeklapt slechts 3.5 cm
- Trede-afstand 23.5 cm
- Tredediepte 200 mm



EN 14183

## GIANT® TOTAL BLACK - aluminium trapladder (geanodiseerd)

| Omschrijving     | Art.nr. | Type | Aantal treden | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Gewicht (kg) |
|------------------|---------|------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Enkel oploopbaar | 507892  | G402 | 2             | 0.90             | 0.45          | 2.45               | 3.2          |
|                  | 507893  | G403 | 3             | 1.44             | 0.70          | 2.70               | 6.0          |

## Cromato Silver

- Steunbeugel, voor optimale steun
- Sterk, robuust en buitengewoon veilig
- Antislip treden en rubberen voeten
- Hoge steunbeugel bij de Cromato 2-plus en 3-plus
- Trede-afstand 23.5 cm
- Tredediepte 260 mm



EN 14183



### CROMATO SILVER - trapladder

| Omschrijving          | Art.nr. | Aantal treden | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhoogte (m) | Gewicht (kg) |
|-----------------------|---------|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Cromato Silver 2      | 500949  | 2             | 0.95             | 0.47          | 2.47                | 5.6          |
| Cromato Silver 2-plus | 500950  | 2             | 1.15             | 0.47          | 2.47                | 5.8          |
| Cromato Silver 3-plus | 500951  | 3             | 1.42             | 0.70          | 2.70                | 7.9          |



# Cromato Trend

- Huishoudtrap
- Sterk, robuust en buitengewoon veilig
- Antisliptreden en rubberen voeten
- Trendy beklede treden
- Trede-afstand 23.5 cm
- Tredediepte 260 mm




EN 14183

## CROMATO TREND - trapladder

| Omschrijving  | Art.nr. | Aantal treden | Opbergglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhoogte (m) | Gewicht (kg) |
|---------------|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Cromato Trend | 500945  | 2             | 0.95              | 0.47          | 2.47                | 5.6          |

## Altavista 700

- Extra groot werkplatform
- Praktisch en compact op te bergen
- Geschikt voor in en om huis
- Trede-afstand 25 cm
- Tredediepte 40 mm

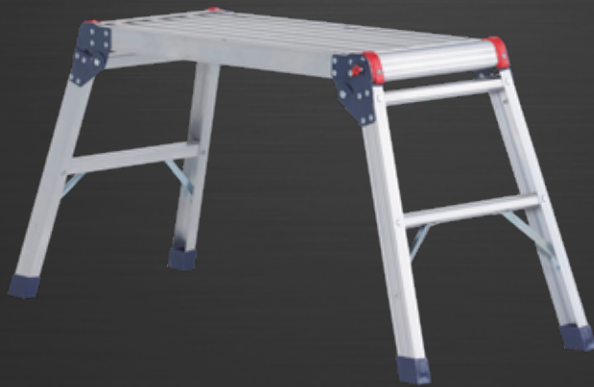

EN 131



### ALTAVISTA 700 - lichtgewicht aluminium werkplatform

| Omschrijving  | Art.nr. | Lengte (m) | Platform-hoogte (m) | Max. werkhoogte (m) | Gewicht (kg) |
|---------------|---------|------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Altavista 700 | 507843  | 0.70       | 0.50                | 2.50                | 4.2          |

# HandyHorse

- Multifunctioneel werkplatform
- Inklapbare beugel met tooltray
- Geschikt voor in en om het huis



EN 131

## HANDYHORSE - multifunctioneel werkplatform

| Omschrijving | Art.nr. | Platform-<br>hoogte (m) | Max.<br>werkhoogte<br>(m) | Gewicht<br>(kg) |
|--------------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| HandyHorse   | 507842  | 0.50                    | 2.50                      | 6.1             |

# Woodytrex De Luxe

- Meest compleet, luxe uitgevoerd
- Isolatie waarde 0.85 (W/m<sup>2</sup>K)
- Maximale plafond hoogte 280 cm
- Eenvoudige montage
- Draaicirkel 65 graden
- Bakhoogte: 17 cm
- Trede-afstand: 25 cm
- Tredediepte: 8 cm
- Dikte isolatieluis: 46 mm



EN 14975

## WOODYTREX DE LUXE - zoldertrap

| Omschrijving                   | Art.nr. | Bakmaat (cm) | Bakhoogte (cm) |
|--------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 3-delige houten zoldertrap     | 505061  | 110 x 70     | 17.0           |
|                                | 505062  | 120 x 60     | 17.0           |
|                                | 505063  | 120 x 70     | 17.0           |
| Afwerklijst (los verkrijgbaar) | 505098  |              |                |

De aangegeven maten zijn bakmaten, de sparingsmaten zijn 1 cm groter

# Woodytrex Superieur

- Luxe uitgevoerd
- Isolatiewaarde 1.22 (W/m<sup>2</sup>K)
- Maximale plafond hoogte 280 cm
- Eenvoudige montage
- Draaicirkel 65 graden
- Bakhoogte 13.5 cm
- Trede-afstand: 25 cm
- Tredediepte: 8 cm
- Dikte isolatieluiik: 26 mm



EN 14975

## WOODYTREX SUPERIEUR - zoldertrap

| Omschrijving                   | Art.nr. | Bakmaat (cm) | Bakhoogte (cm) |
|--------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 3-delige houten zoldertrap     | 505024  | 110 x 60     | 13.5           |
|                                | 505025  | 110 x 70     | 13.5           |
|                                | 505026  | 120 x 60     | 13.5           |
|                                | 505027  | 120 x 70     | 13.5           |
|                                | 505029  | 140 x 70     | 13.5           |
| Afwerklijst (los verkrijgbaar) | 505098  |              |                |

De aangegeven maten zijn bakmaten, de sparingsmaten zijn 1 cm groter

# Woodytrex Budget

- Geschikt voor particulier gebruik
- Isolatiewaarde 1.9 (W/m<sup>2</sup>K)
- Maximale plafond hoogte 280 cm
- Eenvoudige montage
- Draaicirkel 65 graden
- Bakhoogte 10 cm
- Trede-afstand: 25 cm
- Tredediepte: 8 cm
- Dikte isolatieluiik: 26 mm



EN 14975

## WOODYTREX BUDGET - zoldertrap

| Omschrijving                   | Art.nr. | Bakmaat (cm) | Bakhoogte (cm) |
|--------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 3-delige houten zoldertrap     | 505016  | 120 x 60     | 10.0           |
|                                | 505017  | 120 x 70     | 10.0           |
| Afwerklijst (los verkrijgbaar) | 505098  |              |                |

De aangegeven maten zijn bakmaten, de sparingsmaten zijn 1 cm groter

# RolHouse

- Robuust, stabiel en veilig
- Extra groot stapplatform en hoge stootplint
- Handgrepen en wielen om de trap makkelijk te verplaatsen




## ROLHOUSE - aluminium magazijntrap

| Omschrijving | Art.nr. | Type | Aantal treden | Totale hoogte (m) | Max. werkhogte (m) | Platform-hoogte (m) | Gewicht (kg) |
|--------------|---------|------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| RolHouse     | 507824  | 4    | 4             | 2.07              | 3.07               | 1.07                | 26.0         |
|              | 507826  | 6    | 6             | 2.60              | 3.60               | 1.60                | 30.0         |
|              | 507828  | 8    | 8             | 3.15              | 4.15               | 2.15                | 33.0         |
|              | 507830  | 10   | 10            | 3.65              | 4.65               | 2.65                | 37.0         |
|              | 507832  | 12   | 12            | 4.15              | 5.15               | 3.15                | 44.0         |

# Platformtrap

- Bescherming rondom, extra veiligheid
- Extra groot werkplatform, meer stacomfort (60 x 40 cm)
- Voorzien van wielen voor gemakkelijk transport
- Trede-afstand 25 cm
- Tredediepte 30 mm



EN 131-7

## PLATFORMTRAP - aluminium platformtrap met groot bordes

| Omschrijving            | Art.nr. | Aantal treden | Opbergglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhoogte (m) | Gewicht (kg) |
|-------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Platformtrap            | 502163  | 3 / 4         | 2.14              | 0.99          | 3.00                | 23.1         |
|                         | 502165  | 5 / 7         | 2.45              | 1.51          | 3.50                | 26.4         |
|                         | 502168  | 8 / 10        | 3.20              | 2.21          | 4.20                | 31.0         |
|                         | 502169  | 8 / 11        | 3.20              | 2.67          | 4.65                | 33.0         |
| Platformtrap - vouwbaar | 502185  | 5 / 7         | 2.45              | 1.52          | 3.50                | 28.0         |



## Bordestrapstelsysteem

De Altrex bordestrap is een modulair systeem met ongekende mogelijkheden. Hij is ideaal voor in het magazijn of voor onderhoudswerkzaamheden aan een machine of productielijn. De bordestrap is verrijdbaar dankzij 2 of 4 wielen. Kies de hellingshoek en breedte van de treden die passen bij uw klus en wensen.

Alle bordestappen hebben een maximaal verdeelde belasting van 500 kg en maximaal 150 kg per drie treden. Alle uitvoeringen (45° en 60°) zijn uitgevoerd met diepe treden (21.5 cm).

- De bordestappen zijn gebaseerd op de EN 14122-3
- De overstapbordessen en steektrappen voldoen aan de EN 14122 voor permanente toegangsmiddelen tot machines
- Ook is het mogelijk de montage te laten uitvoeren door de ervaren monteurs van Altrex
- Vrijblijvend advies op locatie en / of opmeten mogelijk

**Voor bijzondere uitvoeringen, zoals een andere hellingshoek of een verrijdbaar overstapbord, kunt u contact opnemen met Altrex. Dit geldt ook voor maatwerkuitvoeringen.**

- 03 870 53 43
- [info@altrex.be](mailto:info@altrex.be)



# [www.bordestrap-altrex.be](http://www.bordestrap-altrex.be)

Van eenvoudige tot complexe bordestrappen en overstapbordessen; met de bordestrapconfigurator biedt Altrex u snel een passende oplossing. U ontvangt een duidelijke en complete offerte inclusief werktekening van de complete configuratie.



Bordestrap verrijdbaar  
4 wielen



Overstapbordes



Steektrap met en zonder  
bordes



Rond gebogen leuning



Optie 1: robuuste trede met  
antislip



Optie 2: grof geprofileerde  
ponstreden



Wielen zijn voorzien van  
rem en PU loopvlak



Meer gebruiksgemak met  
remtrede

# Bordestrap verrijdbaar

## Bordestrap met 4 wielen

- Keuze uit 45° of 60° trap
- Keuze uit een tredebreedte van 60, 80 of 100 cm
- Keuze uit robuuste trede met antislip of grof geprofileerde ponstreden (beiden 21.5 cm diep)
- Stahoogte van 0.65 m tot max. 3.25 m
- Leuningwerk op maat mogelijk: diverse uitstaprichtingen / zelfsluitende deur
- Optioneel: bevestigingsprofielen voor vloermontage, afwijkende hoogtes of andere klantspecifieke wensen



EN 14122

EN 131

## Overstapbordes

- Keuze uit 45° of 60° trap
- Keuze uit tredebreedte 60, 80 of 100 cm
- Keuze uit robuuste trede met antislip of grof geprofileerde ponstreden (beiden 21.5 cm diep)
- Stahoogte van 0.6 m tot max. 2.2 m
- Standaard voorzien van bevestigingsprofielen voor vloermontage



EN 14122

## Steektrap

- Keuze uit 45° of 60° trap
- Keuze uit tredebreedte 60, 80 of 100 cm
- Keuze uit robuuste trede met antislip of grof geprofileerde ponstreden (beiden 21.5 cm diep)
- Stahoogte van 0.8 m tot max. 4.0 m
- Standaard voorzien van bevestigingsprofielen voor vloer- en muurmontage



EN 14122



## Accessoires en onderdelen



Art.nr. 733180

### Steunbeugel Taurus

- Optionele steunbeugel voor Taurus dubbel oploophare trapladder
- In 2 sec. in- en uitklappen



Art.nr. 733074

### Steunbeugel Falco / Sierra

- Optionele steunbeugel voor dubbel oploophare trapladder Falco of Sierra



Art.nr. 509180

### Plateau

- Accessoire voor Taurus, Eifel, Falco en Sierra
- Extra plek voor gereedschap



Art.nr. 509358

### Handrail

- Leuning voor de Double Decker® of Lima
- Extra veiligheid door extra houvast
- Set van 2 Handrails



Art.nr. 509357

### Gardenbase

- Extra stabiliteit op zand, gras, grind, en andere zachte ondergronden
- Geschikt voor Lima en Double Decker®
- Set van 2 Gardenbases



Art.nr. 505098

### Afwerklijst

- Gemaakt van wit kunststof
- Afmeting: 30 x 20 mm (b x h)
- Klemprofiel 8 mm
- Geleverd in 2 lengtes 70 cm en 140 cm



#### Presentatiestandaard

- Rood gecoat
- Presenteert zoldertrap op mooie wijze
- Geschikt voor zoldertrappen met bakbreedte van 70 cm



Art.nr. 505097

#### Veiligheidsleuning

- Zwart gecoat
- Past links en rechts van de trap



Art.nr. 505099

#### Traphek

- Houten ballustrade
- Gemakkelijk te monteren
- Voor alle afmetingen op maat te maken



# HANGBRUGGEN





DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE!

DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE!

alhex

# Modulaire hangbruggen


Werken op grote hoogte vraagt om de meest betrouwbare klimoplossing. Het modulair hangbrugstelsel (MHB) staat voor veiligheid op het hoogste niveau. Hangbruggen, aluminium dakbalken en takels bieden samen ongekeerde mogelijkheden en vooral veel zekerheid. Zo werkt u onbezorgd en met het volste vertrouwen.

Het Modulair Hangbrugstelsel (MHB) bestaat uit drie hoofdelementen:


## 1. Hangbruggen




MHB 60 met eindbeugels



MHB 60 met doorloopbeugels



MHB 80 met eindbeugels



Boilerstage  
(tbv. silo's en ovens)



EN 1808





MHB met vaste hoeksectie



MHB met verstelbare hoeksectie



Etagebrug



Deelbare hangbrug



Éénpersoons werkbrug

### Vraag naar de MHB catalogus!

Neem contact op met Altrex.

- 03 870 53 43
- [info@altrex.be](mailto:info@altrex.be)



### 2. Aluminium dakbalken

De Altrex aluminium dakbalk is leverbaar in 4 verschillende modellen.

- Dakbalken 600 kg laag
- Dakbalken 600 kg hoog
- Dakbalken 800 kg laag
- Dakbalken 800 kg hoog



### 3. Takels

Naast hangbruggen en dakbalken, levert Altrex ook takels voor het Modulair Hangbrugsysteem.

# SPECIALS





# Over Altrex maatwerk

Denken in mogelijkheden. Het is dé manier om van elke uitdaging een oplossing te maken. Juist wanneer uw project of werkwijze om net dat beetje extra vraagt. Dan zoeken we samen naar de beste oplossing. Want die is er. Dat is onze ervaring.

## Van idee naar maatwerk

Een ladder van speciaal formaat, een beweegbare onderhoudsbrug of een evacuatietrapp die naadloos aansluit op de gevel. Uw vraag is onze uitdaging. Deskundige engineers staan klaar, vakkundige lassers zijn voorbereid. Alles is mogelijk, want bij Altrex kent maatwerk geen grenzen. Voorbij elke standaard: we maken het. Specifiek en speciaal.

## Bijzondere vragen, unieke oplossingen

Het stellen van de vraag is de sleutel naar een klimoplossing die 100% past. Bekijk hierna een aantal projecten op maat voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Stuk voor stuk succesverhalen die elk begonnen met een vraag.





## Echt maatwerk begint bij contact met een Altrex specialist

Staat u ook voor een uitdaging? Dan biedt maatwerk ook voor u uitkomst. Onze specialisten helpen u graag op weg naar de beste oplossing.

Neem dus vooral contact op.  
03 870 53 43 of [info@altrex.be](mailto:info@altrex.be)



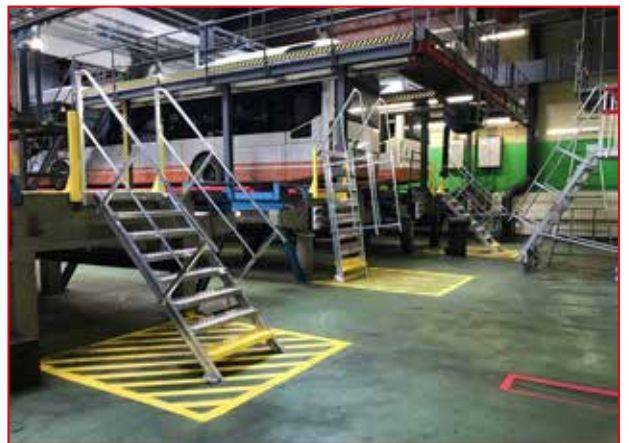

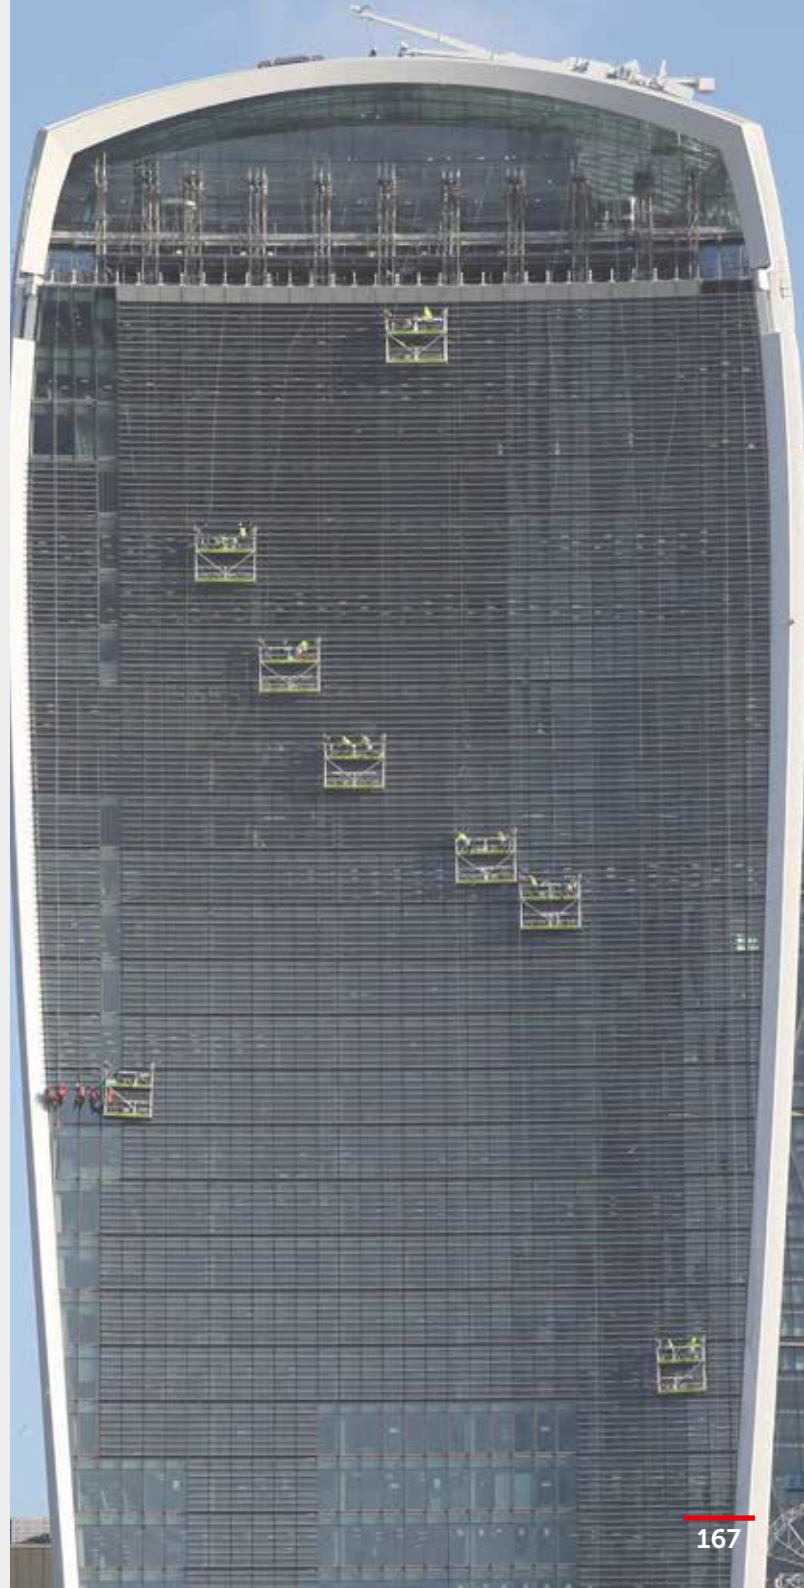

# SERVICE









# Altrex online

---

## **www.altrex.be**

Op [www.altrex.be](http://www.altrex.be) leest u alles over veilig werken op hoogte en vindt u informatie over producten en verkooppunten. Overzichtelijk en compleet.

## **Laat u adviseren**

We helpen u graag met uw zoektocht naar het juiste product. Op onze website vindt u handige tools. Met slechts een paar klikken is uw product binnen handbereik.

## **How-to video's**

---

Gebruiksvriendelijkheid staat hoog op het lijstje wanneer wij een Altrex ontwerpen. Weet je niet hoe je een steiger correct opbouwt of een trapladder veilig neerzet? Bekijk dan de Altrex How To-video's, heel makkelijk via Youtube, dus overal te zien.



[www.youtube.com/AltrexTV](http://www.youtube.com/AltrexTV)



### [www.steigersamenstellen.be](http://www.steigersamenstellen.be)

Bent u op zoek naar een steiger? Dan biedt de Altrex steigerconfigurator uitkomst. In slechts drie stappen adviseert de Altrex steigerconfigurator een passende steiger. Eenvoudig en snel. Maak het werken met de steiger nóg makkelijker door extra onderdelen of accessoires toe te voegen. Zo werkt u volledig en compleet op hoogte.



### [www.koolladder-altrex.be](http://www.koolladder-altrex.be) & [www.bordestrap-altrex.be](http://www.bordestrap-altrex.be)

Van eenvoudige tot complexe koolladders of bordestrappen; met de configuratoren biedt Altrex u snel een passende oplossing. U ontvangt een duidelijke en complete offerte inclusief werktekening van de complete configuratie.

Volg Altrex op  
social media!

#lovemyaltrex



@Altrexbelgium



@AltrexTV



@Altrexbelgium



@Altrexbelgium



# Productidentificatie

## Met logo en / of kleuren van uw organisatie

Altrex identificeert voor een aantal grote organisaties het klimmateriaal al tijdens de productie. Identificatie kan op basis van de wensen van de klant worden ingevuld. Dit betekent bijvoorbeeld vermelding van het logo en / of toepassing van de gewenste kleuren op de producten. Identificatie van arbeidsmiddelen is marketingtechnisch sterk, maar ook vanuit het oogpunt van diefstalpreventie. Veel verhuurbedrijven en andere grote organisaties, zoals bouwbedrijven, hebben al gekozen voor het door Altrex laten identificeren van het klimmateriaal.

### Sterk identificatieconcept


- Diverse identificatiemogelijkheden: naam / logo / bedrijfskleuren
- Herkenbaar en onderscheidend
- Professionele bedrijfsuitstraling: marketingtechnisch sterk!
- Diefstalpreventie
- Voor verhuurbedrijven en voor bedrijven met eigen materiaal
- Klimmateriaal wordt op professionele, eenduidige, duurzame en verzorgde wijze geïdentificeerd
- Identificatie mogelijk van steigers, hangbruggen, ladders en trapladders

## Identificatie met kleurcoating

De speciale Altrex coating heeft een aantal belangrijke voordelen:

- Gebruikers krijgen geen vuile handen, omdat de coating vuilafstotend is. Dit is voor diverse doelgroepen, zoals schilders, een zeer groot voordeel.
- Door de coating voelt het aluminium minder koud aan, waardoor het gebruiksgemak wordt vergroot.
- De poedercoating wordt door zijn eigenschappen in combinatie met water niet glad.

Schoren en platformliggers in alle RAL-kleuren op order verkrijgbaar.

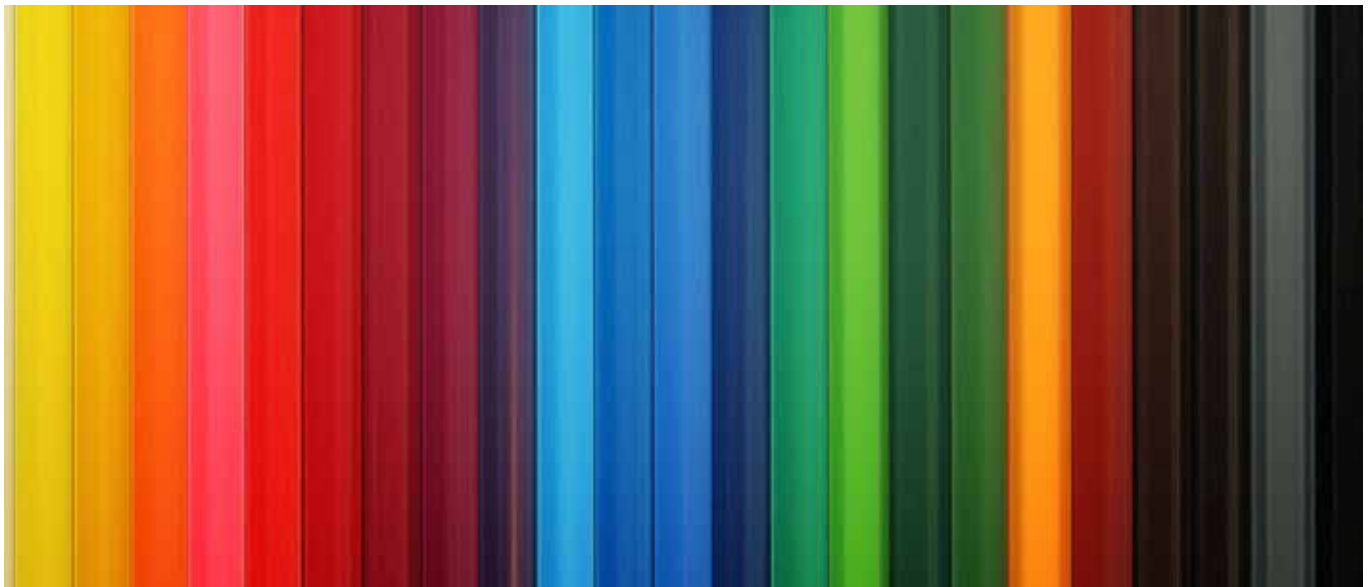



## Opleidingen en keuringen

### **Periodiek gekeurd door ervaren specialisten.**

Goed werk levert u met goed materiaal. Door klimmateriaal te laten keuren bent u zeker van kwaliteit en veiligheid. De wet- en regelgeving voor arbeidsmiddelen (Codex Welzijn op het Werk) eist daarom ook dat de materialen waar u mee werkt periodiek worden gekeurd. Deze verplichte inspectie moet worden uitgevoerd door een deskundig persoon. Daarvoor kunt u rekenen op de specialisten van onze afdeling keuring, reparatie en montage.

### **Niet enkel veilig en verantwoordelijk, maar ook wettelijk verplicht.**

Dagelijks worden ongeveer 6 werven stilgelegd vanwege onveilige situaties. Bovendien daalt het aantal dodelijke ongevallen nauwelijks. Enkel met de juiste opleidingen leert u uw klimmaterialen correct gebruiken. Altrex voorziet deze opleidingen in verschillende modules bij u ter plaatse.

Neem contact op met Altrex

- 03 870 53 43
- [info@altrex.be](mailto:info@altrex.be)

Altrex heeft dankzij haar jarenlange ervaring als fabrikant een opleiding "Veilig Werken op Hoogte" ontwikkeld in 3 modules:

- Module A** Theoretische opleiding voor GEBRUIK van klimmateriaal
- Module B** Praktische opleiding voor MONTAGE van steigers (enkel mogelijk indien ook module A gevolgd werd)
- Module C** Opleiding tot BEVOEGD PERSOON voor keuringen (enkel mogelijk indien ook modules A + B gevolgd werden)



# Wetten & normen

Veilig werken op hoogte is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van het product. Altrex levert producten die voldoen aan normen en wetten die vaak verschillen per land. In deze normen en wetten is gedetailleerd vastgelegd hoe het product eruit moet zien, hoe sterk het moet zijn en welke belasting het moet kunnen hebben.

EN 1004-1  
CLASS 3

## EN 1004-1

De actuele norm voor rolsteigers is de EN 1004. Altrex rol- en vouwsteigers voldoen uiteraard aan de EN 1004 en zijn voorzien van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen.

EN 1004-2

## EN 1004-2

In de norm EN 1004-2 is vastgelegd aan welke eisen de handleiding voor opbouw en gebruik van steigers moet voldoen. De uitgebreide handleidingen opbouw en gebruik van Altrex steigers zijn conform EN 1004-2 opgesteld.

EN 12811

## EN 12811

De actuele norm voor gevelsteigers is de EN 12811. Deze norm geldt voor niet verrolbare steigers.

Arbo: sterkte- en stabiliteitsberekening

## Sterkte- en stabiliteitsberekeningen

Conform de Europese Richtlijn Werken op Hoogte moeten steigers berekend, getekend en getoetst zijn. De standaard configuraties van Altrex zijn voorzien van sterkte- en stabiliteitsberekeningen.



## TÜV

Diverse producten zijn door TÜV Nederland, TÜV Nord, TÜV Süd en TÜV Süd GS goedgekeurd.

DEKRA

## Dekra

Dekra is een van 's werelds grootste expertiseorganisaties op het gebied van testen, inspecteren en certificeren.

EN 131

## EN 131

De EN 131 is de Europese norm voor ladders, vouwladders, telescoopladders en trapladders.



## Warenwet

In Nederland moeten alle ladders, vouwladders en trapladders voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

PROFESSIEEL  
ARBO GEBRUIK  
NEN 2484

## NEN 2484

In de Nederlandse norm NEN 2484 is vastgelegd waaraan ladders en trapladders voor professioneel gebruik moeten voldoen.

EN 14122

## EN 14122

De overstapbordessen, steektrappen en kooi- / gevelladders voldoen aan de EN 14122 veiligheid van machines, permanente toegangsmiddelen tot machines.

EN 14183

## EN 14183

De EN 14183 is de actuele norm voor opstapjes en opstapkrakjes. Deze producten worden berekend op een maximale belasting van 150 kg.

EN 14975

## EN 14975

De Europese norm voor zoldertrappen. Deze norm specificeert termen en definities, productvereisten en testmethoden voor de constructie en prestaties van zoldertrappen.



# Notities

---

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

# Notities



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.



# Notities



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for taking notes.

# Notities



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for taking notes.

# Notities



Horizontal dotted lines for writing notes.

# Notities



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.





**[www.altrex.be](http://www.altrex.be)**

**Altrex Belgium N.V.**  
Puursesteenweg 335  
2880 Bornem, België  
Tel.: 03 870 53 43  
[info@altrex.be](mailto:info@altrex.be)